

TH400 - TH500 Agro-Industriel. Efficacité optimisée.



Téléchargez gratuitement l'Appli



Tire iBrochure

TH400 Agro-Industriel.

TH400 est la gamme agro-industrielle radiale Trelleborg conçue pour les dernières générations de chariots télescopiques, tractopelles et chargeurs compacts.

Polyvalent, le TH400 est capable d'évoluer sur les sols les plus difficiles tout en s'adaptant aux conditions les plus exigeantes. La gamme Trelleborg assure une grande stabilité de la machine, même lorsque le bras télescopique chargé est déployé au maximum.


Les pneumatiques TH400 répondent aux normes de sécurité de votre machine tout en prolongeant l'efficacité de vos opérations.



Stabilité latérale élevée, très bonne maniabilité, confort optimum

La carcasse radiale du TH400 est dotée d'une structure renforcée qui confère une grande stabilité à la machine même sur les terrains difficiles, tout en garantissant une grande

maniabilité et un excellent confort. Les résultats des tests effectués sur le TH400 mettent en évidence une réduction de la déformation latérale de plus de 20%.

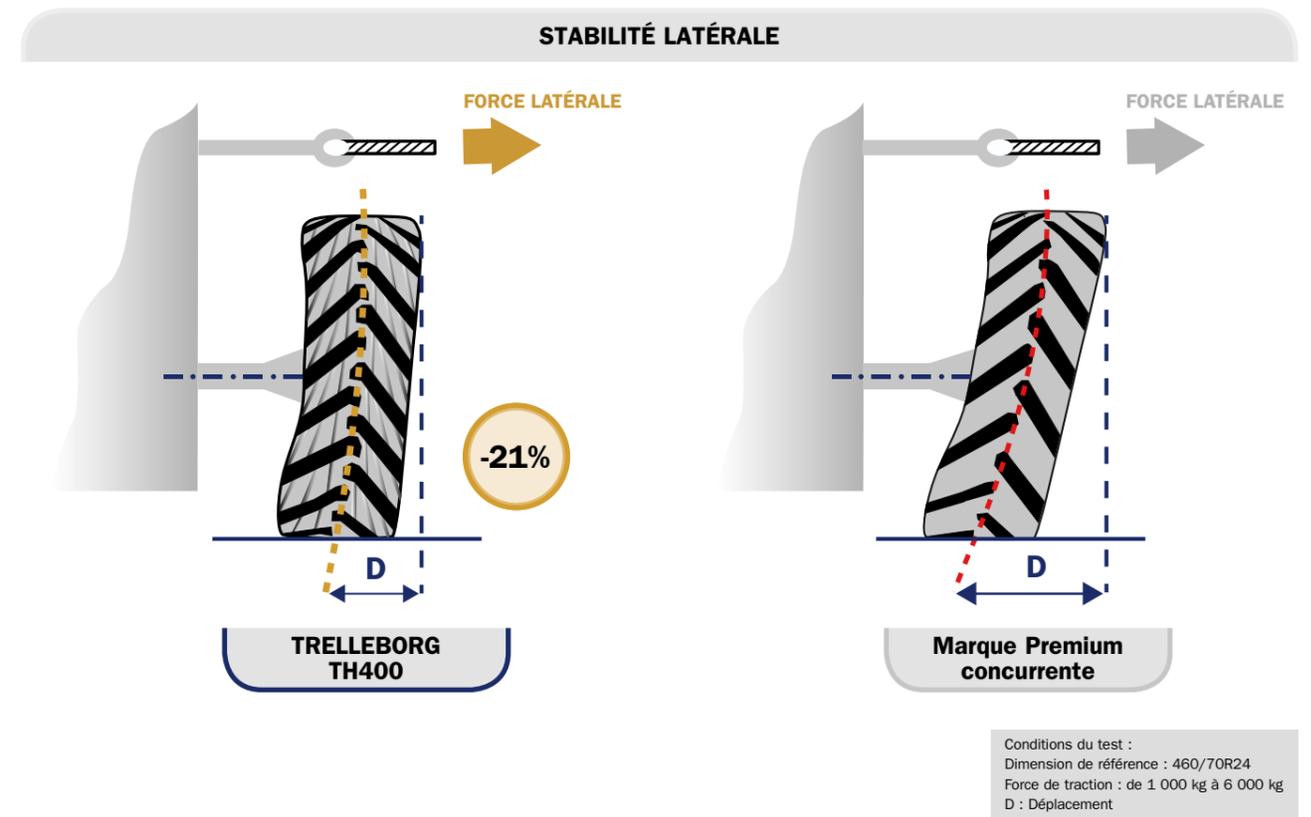

Excellente résistance à l'abrasion et à l'usure

Le nouveau profil du TH400 a été conçu et dessiné pour un maximum de résistance à l'abrasion et à l'usure, augmentant de façon

considérable la longévité du pneu, même lors de manipulations de charges lourdes sur les sols les plus agressifs.



Meilleure traction, auto-nettoyage optimal

L'épaule et la forme des crampons améliorent la capacité de traction durant les applications de levage, sur sols boueux et meubles.


La conception unique de la surface inter-crampons améliore l'auto-nettoyage et augmente les performances du pneumatique.

Réduction de la consommation de carburant, diminution des émissions

Le TH400 donne d'excellents résultats en terme de résistance au roulement permettant de diminuer la consommation de carburant, ce qui

améliore la rentabilité de votre exploitation tout en respectant l'environnement.

CONSOMMATION DE CARBURANT

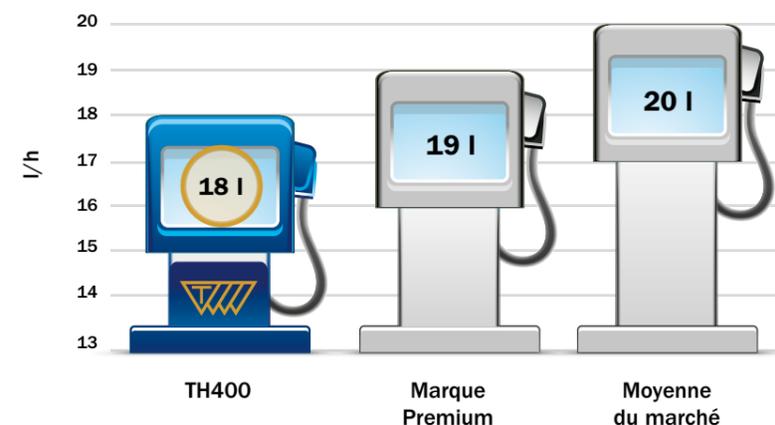

Conditions de test :
Dimension de référence : 460/70R24
Véhicule : 120 ch
Coût du carburant : 0,65 €/l
900 heures de travail par an



Comparé à la moyenne du marché, le TH400 permet une économie de carburant de 11% par an. Le TH400 accroît le rendement de vos opérations.

Jusqu'à 1 170 € d'économie par an

TH500 Agro-Industriel.


Le nouveau TH500 agro-industriel de Trelleborg répond parfaitement aux besoins des chariots télescopiques et pelleteuses utilisés sur des surfaces abrasives. L'utilisation dans le transport

roucier et sur les chantiers continue à croître, ainsi que la nécessité pour nos clients d'avoir un pneu fiable, pouvant garantir d'excellentes performances dans toutes les situations difficiles.

Résistance supérieure de la bande de roulement

La conception de la bande de roulement du TH500 est très refermée au centre, afin de garantir une grande longévité du pneumatique. Toutefois, elle est ouverte dans la zone de l'épaule pour permettre le nettoyage parfait du

pneu, amélioré par les facettes inter-crampons. Globalement, la conception de la bande de roulement assure une grande capacité de traction et des performances supérieures d'auto-nettoyage.

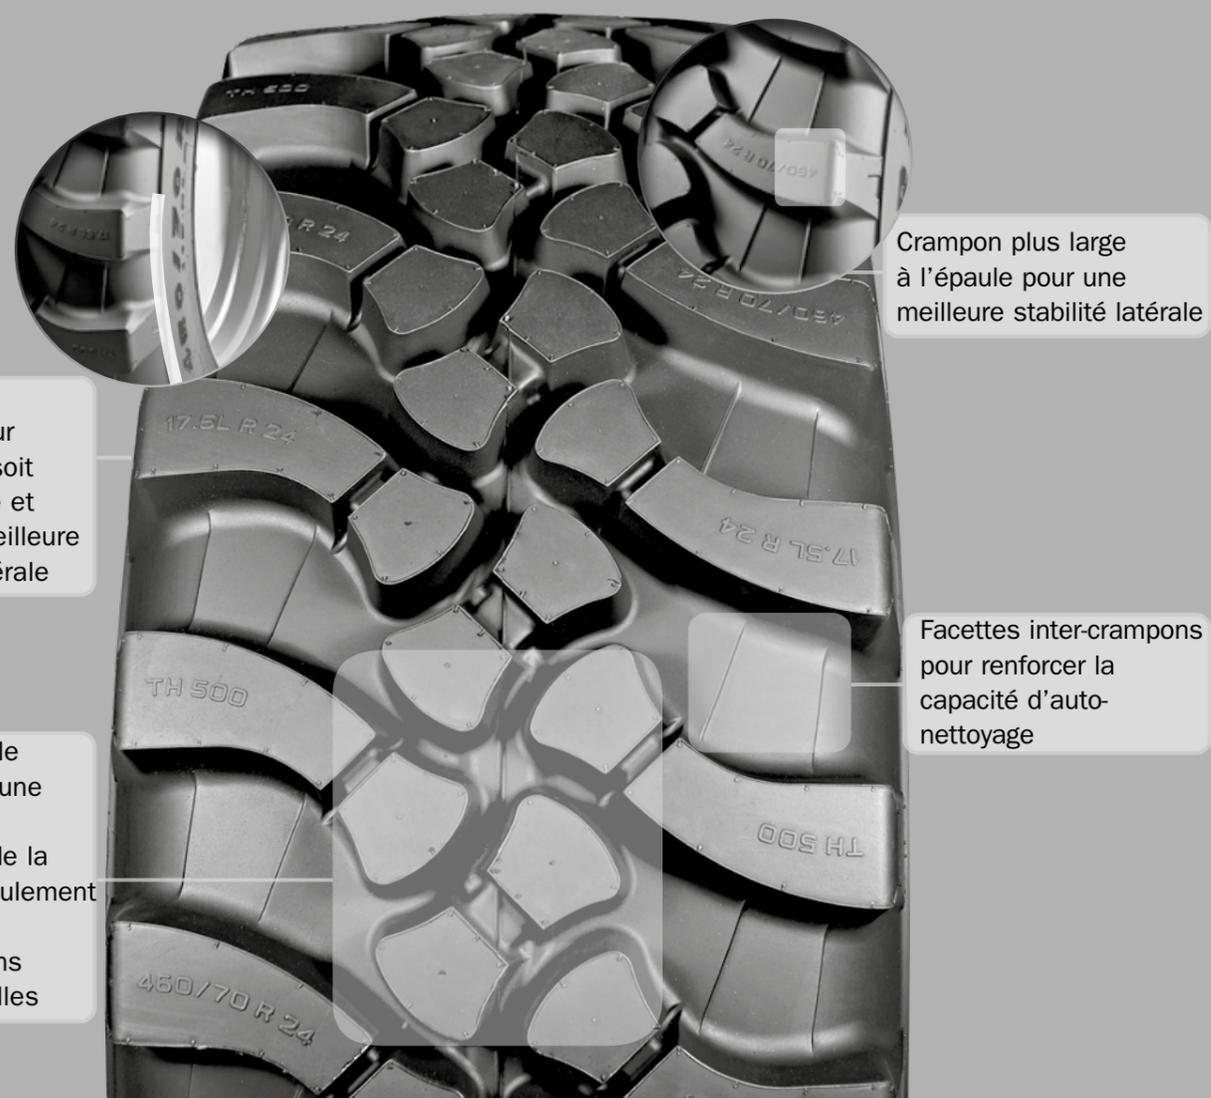

Le flanc est renforcé pour éviter qu'il soit endommagé et pour une meilleure stabilité latérale

Zone centrale pleine pour une plus grande résistance de la bande de roulement dans toutes les conditions opérationnelles

Crampon plus large à l'épaule pour une meilleure stabilité latérale

Facettes inter-crampons pour renforcer la capacité d'auto-nettoyage

TH400 Agro-Industriel.

DIMENSION	Profil	SW mm	OD mm	SLR mm	RC mm	SRI	Jante	Jantes Tolérées	Type	Chambre à Air
11LR16 122A8	TH400	290	850	370	2530	400	W8	W10L	TL	
340/80R18 143A8 (143B) (12.5-18)	TH400	351	994	440	3020	475	11	W10-11SDC W11-12-12SDC	TL	
400/70R18 147A8 (147B) (15.5/70-18)	TH400	403	1010	450	3040	475	13	12 - 12SDC	TL	
400/70R20 149A8 (149B) (16.0/70-20)	TH400	395	1065	475	3200	525	13	12 - 12SDC 13SDC - 14	TL	
400/70R24 152A8 (152B) (16.0/70-24)	TH400	400	1165	520	3520	575	DW13	DW14L - W14L	TL	
440/80R24 161A8 (161B) (16.9-24)	TH400	457	1312	585	3975	625	DW14L	DW15L - 14 TW14L	TL	
460/70R24 159A8 (159B) (17.5L-24)	TH400	465	1250	555	3790	600	DW15L	DW14L-DW16L 14-TW14L	TL	
500/70R24 164A8 (164B) (19.5L-24)	TH400	495	1302	580	3940	625	DW16L	DW15L - 16	TL	
480/80R26 160A8 (160B) (18.4-26)	TH400	495	1425	630	4315	675	DW15L	DW16L	TL	
440/80R28 156A8 (156B) (16.9-28)	TH400	457	1418	633	4295	675	DW14L	DW15L	TL	

TH500 Agro-Industriel.

Nouveau

DIMENSION	Profil	SW mm	OD mm	SLR mm	RC mm	SRI	Jante	Jantes Tolérées	Type	Chambre à Air
460/70R24 159A8 (159B) (17.5L-24)	TH500	470	1250	560	3735	600	DW15L	DW14L - DW16L TW14L	TL	





Trelleborg est un leader mondial des solutions polymères techniques utilisées pour l'étanchéité, l'amortissement et la protection d'applications stratégiques dans le cadre d'environnements exigeants. Ses solutions techniques innovantes sont des accélérateurs de croissance durables pour ses clients. Le Groupe Trelleborg est présent dans plus de 50 pays.

WWW.TRELLEBORG.COM/WHEELS



facebook.com/TrelleborgAgri
twitter.com/TrelleborgWheel
youtube.com/TrelleborgAgri
flickr.com/TrelleborgAgri
linkedin.com/company/trelleborgwheelsystems
instagram.com/TrelleborgAgri

