




TRELLEBORG

Linha de Pneus Trelleborg

Trelleborg

Agricultura

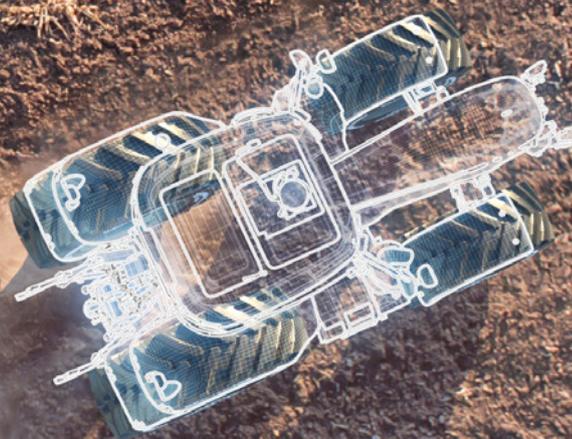

Pneu para tratores, colheitadeiras e pulverizadores

Linha Radial



TM1000

ProgressiveTraction®



inovador TM1000 ProgressiveTraction®, projetado em conformidade com as regulamentações da VF, oferece capacidade de carga superior, menor compactação do solo, além de uma tração imbatível. Na estrada, a nova gama garante baixo consumo de combustível, emissões reduzidas e a vida útil prolongada, aumentando a eficiência agrícola.

VF 540/65R30 TL	158D	(155E)	NOVO
VF 600/70R30 TL	170D	(167E)	
VF 620/75R30 TL	172D	(169E)	NOVO
VF 420/85R34 TL	154D		
VF 650/60R34 TL	168D	(165E)	NOVO
VF 710/60R34 TL	173D	(170E)	NOVO
VF 650/65R34 TL	170D	(167E)	NOVO
VF 650/60R38 TL*	170D	(167E)	
VF 650/65R38 TL	172D	(169E)	NOVO
VF 650/85R38 TL	182D	(179E)	NOVO
VF 710/60R38 TL	174D	(171E)	
VF 800/70R38 TL	184D		
VF 650/65R42 TL	174D	(171E)	NOVO
VF 650/75R42 TL	180D	(177E)	NOVO
VF 650/85R42 TL	183D	(180E)	NOVO
VF 710/70R42 TL	182D	(179E)	NOVO
VF 710/75R42 TL	184D	(181E)	NOVO
VF 900/60R42 TL	189D	(186E)	NOVO
VF 750/70R44 TL*	186D	(183E)	
VF 380/85R46 TL	162D	(159E)	NOVO
VF 750/75R46 TL	189D	(186E)	NOVO
VF 900/65R46 TL	193D	(190E)	
VF 480/80R50 TL	166D		
VF 480/95R54 TL	180D	(177E)	NOVO

* = em desenvolvimento

TM1000

HIGH POWER



The TM1000 High Power has been designed to equip the latest generation of high powered tractors. It is able to transfer to the ground the entire engine power, along with the torque driven by the latest breed of transmissions.

IF 600/70R30 TL	159D
IF 650/60R34 TL	159D
IF 650/65R38 TL	169D
IF 710/70R42 TL	179D
IF 900/60R42 TL	180D

TM900

HIGH POWER



Ótima tração, excelente capacidade de autolimpeza, conforto, baixa resistência ao rolamento e baixo consumo de combustível tornam o TM900 High Power o pneu radial agrícola extragrande mais avançado em tecnologia padrão.

600/70R28 TL	157D	(154E)
600/70R30 TL	158D	(155E)
710/60R30 TL	162D	(159E)
600/70R34 TL	160D	(157E)
650/60R34 TL	159D	(156E)
710/55R34 TL	164D	(161E)
710/60R34 TL	164D	(161E)
650/75R38 TL	169D	(166E)
650/85R38 TL	173D	(170E)
800/70R38 TL	178D	(175E)
900/60R38 TL	178D	(175E)
710/70R42 TL	173D	(170E)
710/70R42 TL Harvester	173D	(170E)
710/70R42 TL	179A8	*
710/75R42 TL	175D	(172E)
900/60R42 TL	180D	(177E)

* = pneu para colheitadeiras

TM1060



O design da banda do TM1060 mescla as melhores qualidades dos pneus radiais agrícolas da Trelleborg. Enquanto o efeito asa maximiza a largura da banda de rodagem, garantindo uma pegada extra larga, a tecnologia ProgressiveTraction® aumenta a capacidade de tração. Além disso, a maior flexibilidade da parede lateral proporciona uma compactação do solo muito baixa sem impactar a resistência superior do pneu.

VF 480/60R28 TL	145D
VF 520/60R28 TL	149D
VF 600/60R28 TL	157D
VF 600/60R30 TL	158D
VF 600/60R38 TL	168D (165E)
VF 650/60R38 TL	166D
VF 650/60R38 TL	173D (170E)
VF 710/60R38 TL	171D
VF 710/60R42 TL	173D (170E)
VF 750/70R44 TL	183D

TM800



Com a sua incrível performance no campo e na estrada, o TM800 foi desenvolvido para tratores de maior potência. A excelente tração, capacidade de carga superior em altas velocidades, menor compactação do solo, conforto na condução e excelente durabilidade em todas as condições de aplicação, tudo para aumentar a produtividade das suas operações agrícolas.

320/65R18 TL	109A8	(109B)
340/65R18 TL	113A8	(113B)
440/65R24 TL	128D	
480/65R24 TL	133D	
480/65R24 TL **	140D	
540/65R24 TL	140D	
540/65R24 TL *	146A8	
540/65R26 TL	141D	
440/65R28 TL	131D	
480/65R28 TL	136D	
540/65R28 TL •	142D	
540/65R28 TL ***	142D	
540/65R30 TL	143D	
540/65R34 TL	145D	
600/65R34 TL	151D	
540/65R38 TL	147D	
600/65R38 TL	153D	
650/65R38 TL •	157D	
650/65R38 TL ***	157D	
710/70R38 TL	166D	
710/70R38 TL Sugar Cane	171D	
710/70R38 TL Forage	175D	
600/65R42 TL	154D	
650/65R42 TL	158D	
650/65R42 TL •	165D (168A8)	
TM800 HS		
540/65R28 TL	149D	(146E) HS
600/65R28 TL	154D	(151E) HS
540/65R30 TL •	150D	(147E) HS
540/65R34 TL	152D	(149E) HS
600/65R34 TL	157D	(154E) HS
540/65R38 TL	153D	(150E) HS
650/65R38 TL	163D	(159E) HS
650/65R38 TL	166D	(169A8) HS
710/70R38 TL	171D	(168E) HS

* = Para aplicações de colheita
 ** = Em preparação
 *** = com a banda de rodagem ProgressiveTraction®
 • = Disponível também na versão Heavy Duty

TM1 ECO POWER



O TM1 ECO POWER é o pneu da Trelleborg mais ecossustentável composto com mais de 65% de base biológica e materiais reciclados, projetado também para a nova geração de tratores elétricos. O design avançado do pneu garante tração superior tanto em estradas quanto em solos duros, melhorando a estabilidade, o controle do trator, dirigibilidade e segurança do operador

280/70R16	112D
340/70R24	124D
380/70R24	130D
480/70R30	147D

TM700

ProgressiveTraction®



Os principais fabricantes desenvolvem constantemente novas linhas de tratores de médio porte, exigindo uma performance de tração exata e eficiência de combustível dos pneus, com espaço limitado para pneus mais largos. O TM700 ProgressiveTraction® é a solução perfeita para isso. Mais eficiente, mais sustentável, para produzir mais, com menos.

380/70R28	127D
420/70R28	133D
480/70R28	140D
480/70R30	141D
480/70R34	143A8 (143B)
480/70R34	155A8 (155B)
480/70R38	145D
520/70R38	150D
580/70R38	155D
580/70R42	158D
620/70R42	166D

TM700



A linha TM700 garante um desempenho excepcional. A combinação da excelente tração no campo, suas propriedades de autolimpeza, conforto e dirigibilidade na estrada, fazem, do primeiro pneu radial 70 para agricultura, uma referência em pneus de alta qualidade.

240/70R16 TL	104A8	(104B)	☞
260/70R16 TL	109A8	(109B)	☞
280/70R16 TL	112A8	(112B)	☞
280/70R18 TL	114A8	(114B)	☞
280/70R20 TL	116A8	(116B)	☞
300/70R20 TL	110A8	(110B)	
320/70R20 TL	113A8	(113B)	
360/70R20 TL	120A8	(120B)	
380/70R20 TL	122A8	(122B)	
320/70R24 TL	116A8	(116B)	
360/70R24 TL	122A8	(122B)	
380/70R24 TL	125A8	(125B)	
420/70R24 TL	130A8	(130B)	
480/70R24 TL	138A8	(138B)	
480/70R26 TL	139A8	(139B)	
320/70R28 TL	119A8	(119B)	
360/70R28 TL	125A8	(125B)	
380/70R28 TL	127A8	(127B)	
420/70R28 TL	133D		
480/70R28 TL	140D		
480/70R28 TL	145D	(148A8)	
420/70R30 TL	134A8	(134B)	
480/70R30 TL	141D		
520/70R30 TL	145A8	(145B)	
480/70R34 TL	143A8	(143B)	
480/70R34 TL	155A8	(155B)	
520/70R34 TL	148A8	(148B)	
480/70R38 TL	145A8	(145B)	
520/70R38 TL	150D		
580/70R38 TL	155D		
580/70R42 TL	158D		
620/70R42 TL	166D		
TM700 HS			
480/70R30 TL	147D	(144E)	HS
520/70R30 TL	151D	(148E)	HS

PneuTrac®



O novo PneuTrac® contém as melhores características dos pneus agrícolas Trelleborg adicionada a uma nova parede lateral. O design inovador "Omega" da parede lateral auxilia a carcaça do pneu a sustentar mais carga, ampla área de contato, a uma pressão muito baixa, resultando numa compactação do solo muito baixa.

VF 260/70R16 TL	110A8	(110B) *	NOVO
VF 280/70R18 TL	116A8	(116B)	
VF 280/70R20 TL	118A8	(118B)	NOVO
VF 380/70R24 TL	137A8	(137B) *	NOVO
VF 420/70R28 TL	145A8	(145B)	NOVO
VF 480/65R28 TL	148A8	(148B)	

* = em desenvolvimento

Pneu para tratores, colheitadeiras e pulverizadores

Linhas Radial e Diagonal



TM600



Pneu da série padrão com tamanho métrico projetado para montagem sem câmara.

Principais características:

- ótima capacidade de carga e tração
- conforto máximo na estrada
- compactação mínima do solo, flutuação máxima
- excelente poder de autolimpeza

210/95R16 TL	106A8	(106B)
210/95R18 TL	108A8	(108B)
280/85R20 TL	112A8	(109B) (11.2R20)
320/85R20 TL	119A8	(116B) (12.4R20)
250/85R24 TL	112A	(109B)
280/85R24 TL	115A8	(112B) (11.2R24)
320/85R24 TL	122A8	(119B) (12.4R24)
340/85R24 TL	125A8	(122B) (13.6R24) •
380/85R24 TL	131A8	(128B) (14.9R24)
420/85R24 TL	137A8	(134B) (16.9R24)
280/85R28 TL	118A8	(115B) (11.2R28)
320/85R28 TL	124A8	(121B) (12.4R28)
340/85R28 TL	127A8	(124B) (13.6R28) •
380/85R28 TL	133A8	(130B) (14.9R28)
420/85R28 TL	139A8	(136B) (16.9R28) •
380/85R30 TL	135A8	(135B) (14.9R30) *
420/85R30 TL	140A8	(137B) (16.9R30) •
420/90R30 TL	147A8	(147B)
460/85R30 TL	145A8	(142B) (18.4R30)
380/85R34 TL	137A8	(137B) (14.9R34)
380/85R34 TL	142A8	(142B) (14.9R34)
420/85R34 TL	142A8	(139B) (16.9R34)
420/85R34 TL	147A8	(147B)
460/85R34 TL	147A8	(144B) •
320/85R38 TL	129A8	(126B) (12.4R38)
340/85R38 TL	133A8	(130B) (13.6R38)
380/80R38 TL	142A8	(142B)
380/85R38 TL	144A8	(144B) (14.9R38)
380/95R38 TL	147A8	(147B) *
400/75R38 TL	138A8	(135B) (15.5R38)
420/85R38 TL	144A8	(141B) (16.9R38)
420/85R38 TL	149A8	(146B) *
460/85R38 TL	149A8	(146B) (18.4R38) •
480/80R38 TL	149A8	(149B) *
520/85R38 TL	155A8	(152B) (20.8R38) •
520/85R38 TL	155A8	(152B) (20.8R38) *
480/80R42 TL	151A8	(151B) (18.4R42) •
520/85R42 TL	157A8	(157B) (20.8R42) •
520/85R42 TL	162A8	(162B) (20.8R42)
480/80R46 TL	158A8	(158B) (18.4R46)
520/85R46 TL	158A8	(158B) (20.8R46)
480/80R50 TL	159D	
480/80R50 TL Rice	159A8	(159B) *
480/95R50 TL	164A8	(164B) *

* = ProgressiveTraction® tread pattern
• = Available also in Heavy Duty version

TM150



O TM150 é a resposta da Trelleborg à nova geração de fertilizadoras e pulverizadores automotores de alta potência. Fabricado com a tecnologia VF, o novo pneu é capaz de suportar cargas elevadas, ao mesmo tempo que oferece baixa compactação do solo, minimizando os sulcos e impulsionando a produtividade da colheita.

VF 380/90R46 TL	173D
VF 380/105R46 TL	178D
VF 480/80R46 TL	177D
VF 520/85R46 TL	173D
VF 750/60R46*	189D
VF 380/105R50 TL	179D
VF 480/80R50 TL	179D
VF 520/85R50 TL	177D
VF 380/105R54 TL	178D

* = em desenvolvimento

TM100



O pneu estreito especificamente desenvolvido para, aplicações de plantio em linha.

230/95R32 TL	128A8	(128B)
270/95R32 TL	136A8	(136B)
230/95R36 TL	130A8	(130B)
270/95R38 TL	140A8	(140B)
210/95R44 TL	120A8	(120B)
230/95R44 TL	134A8	(134B)
270/95R44 TL	142A8	(142B)
300/95R46 TL	148A8	(148B)
230/95R48 TL	136A8	(136B)
270/95R48 TL	144A8	(144B)
380/90R50 TL	151A8	(151B)
300/95R52 TL	151A8	(151B)
380/90R54 TL	152A8	(152B)

TM190



Compatível com operações múltiplas e diferentes tipos de solo. Principais características:

- máximo desempenho em utilizações de longa duração, tanto no campo como na estrada
- altura reduzida da barra de tração, proporcionando uma excelente performance em pastagens
- alta resistência a impactos

7.50R20	6 PR
9.5R20	8 PR
8.3R24	8 PR
9.5R24	107A8
12.4R36	124A8 (121B)

Marshland



Linha especializada para aplicações em terrenos pantanosos e alegadiços. As barras de tração extremamente profundas, aliadas a estrutura da carcaça, garantem alta tração e flutuação.

380/85R38 TL	139A8	(139B)
420/85R38 TL	144A8	(144B)
460/85R38 TL	149A8	(149B)

TM3000



O TM3000 é a resposta da Trelleborg para a atual e futura geração de harvests, colheitadeiras e espalhadoras. Combinando abordagens de agricultura sustentável e de precisão, o TM3000 é a escolha perfeita para aumentar a produtividade.

VF 1000/50R25 TL	184D	*
VF 620/70R26 TL	CF0	173A8
VF 750/50R26 TL	169D	*
VF 750/65R26 TL	CF0	177A8 (177B)
VF 850/45R26 TL	172D	(169E) **
650/75R32 TL	172A8	
IF 800/65R32 TL	CF0	178A8 •
IF 800/70R32 TL	CF0	182A8 •
IF 900/65R32 TL	CF0	191A8 (191B) •
VF 900/60R32 TL	CF0+	193D (190E) **
VF 1050/50R32 TL	198D	** •
VF 1250/50R32 TL	CF0+	207D (204E) **
IF 800/70R38 TL	CF0	187A8 •

* = spreader

** = in preparation

• = for grain cart application also

TM2000



Pneu radial para colheitadeiras, resultado da mais avançada tecnologia e experiência Trelleborg em pneus agrícolas.

620/75R26 TL	166A8	(23.1R26)
650/75R32 TL	172A8	(24.5R32)
710/75R32 TL	177A8	
800/65R32 TL	178A8	(30.5LR32)
900/60R32 TL	181A8	

TM90



O Trelleborg TM90 oferece uma linha completa de medidas para tratores de até 160 cv. Projetado como um pneu sem câmara (tubeless) e com a nova banda de rodagem R-1, pode ser utilizado em aplicações diversas, tanto no campo como na estrada.

8-16 TT	6 PR	91A8 CN
8-18 TT	6 PR	94A8
8.3-20 TT	6 PR	96A8 CN
11.2-20 TT	8 PR	111A8
8.3-24 TT/TL	8 PR	105A8
9.5-24 TT	8 PR	112A8
11.2-24 TT/TL	6 PR	110A8
12.4-24 TT/TL	8 PR	121A8
12.4-24 TL	12 PR	124A8 (128A6)
13.6-24 TT/TL	8 PR	123A8
14.9-24 TT/TL	8 PR	128A8
16.9-24 TT	8 PR	133A8
16.9-24 TL	12 PR	136A8 (140A6)
14.9-26 TL	8 PR	129A8
16.9-26 TL	Harvester	10 PR 137A6
12.4-28 TT	8 PR	123A8
13.6-28 TT/TL	8 PR	125A8
13.6-28 TL	12 PR	130A8 (134A6)
14.9-28 TT/TL	8 PR	130A8
14.9-28 TL	12 PR	134A8 (138A6)
16.9-28 TL	8 PR	135A8
14.9-30 TL	8 PR	131A8
16.9-30 TT/TL	8 PR	137A8
18.4-30 TT/TL	8 PR	139A8
18.4-30 TL	12 PR	145A8 (149A6)
16.9-34 TT/TL	8 PR	139A8
18.4-34 TT/TL	8 PR	142A8
18.4-34 TL	12 PR	146A8 (151A6)
12.4-36 TT/TL	8 PR	127A8
12.4-36 TL	12 PR	131A8 (135A6)
15.5-38 TT/TL	8 PR	129A8
16.9-38 TT/TL	8 PR	141A8
18.4-38 TT	8 PR	143A8
18.4-38 TL	12 PR	149A8 (153A6)
20.8-38 TL	12 PR	152A8 (156A6)

T414



Twin Tractor. A gama de pneus ideal para tratores e colheitadeiras. Características principais:

- maior rendimento dos tratores e máquinas de tração
- tração máxima
- excelente autolimpeza

400/55-17.5 TL	125A8	(122B)
600/55-26.5 TL	148A8	(145B)
600/55-30.5 TL	150A8	(147B)
600/60-30.5 TL	153A8	(150B)
800/55-30.5 TL	172A8	(168B)
710/65-38 TL	162A8	(158B)
850/50-38 TL	163A8	(160B)
850/60-38 TL	175A8	(172B)
850/55-42 TL	161A8	(157B)

Pneus para implementos

Linha Diagonal



T423



T404



T421



T478



Twin Implement. Linha completa de pneus de baixa pressão sobre o solo para máquinas e implementos agrícolas em aplicações pesadas e severas.

Principais características:

- grande área de contato, proporcionando compactação mínima do solo
- baixa pressão no solo
- baixa resistência ao rolamento em terreno macio
- excelente estabilidade lateral

280/60-15.5	TL	115A8	T421
280/60-15.5	TL	125A8	T421
280/60-15.5		128A8	T478
400/45-15.5	TL	116A8	T423
400/60-15.5	TL	145A8	T404
400/60-15.5	TL	148A8	T404
400/60-15.5	TL	145A8	T478
420/55-17	TL	133A8	T421
420/55-17	TL	145A8	T421
400/55-17.5		131A8	T404
400/55-22.5	TL	147A8	T404
500/45-22.5	TL	146A8	T404
500/60-22.5	TL	155A8	T404

500/60-22.5	TL	155A8	T421
560/45-22.5	TL	154A8	T404
560/60-22.5	TL	167A8	T404
600/50-22.5	TL	156A8	T404
600/50-22.5	TL	156A8	T423
600/50-22.5	TL	165A8	T404
600/50-22.5	TL	168A8	T404
710/40-22.5	TL	158A8	T404
400/60-26.5		147A8	T404
600/55-26.5	TL	166A8	T404
600/55-26.5	TL	166A8	T421
600/55-26.5	TL	173A8	T421

710/45-26.5	TL	169A8	T404
710/45-26.5	TL	169A8	T423 MK2
800/40-26.5	TL	172A8	T404
800/40-26.5	TL	172A8	T423 MK2
650/65-30.5	TL	173A8	T404
710/50-30.5	TL	175A8	T404
710/50-30.5	TL	175A8	T423
750/60-30.5	TL	178A8	T404
800/45-30.5	TL	178A8	T404
800/45-30.5	TL	178A8	T423
850/50-30.5	TL	179A8	T404

T421



T428



T404



T423



T440



Twin Garden Tractor. Pneu de baixa pressão no solo, especialmente desenvolvido para gramados e outras superfícies delicadas.

Principais características:

- como macios
- grande cuidado com o solo, proporciona compactação mínima e nenhuma formação de trilhas

Twin Ampt. Pneus agrícolas para múltiplas aplicações e de baixa pressão sobre o solo, tanto no campo como na estrada. Principais aplicações:

- utilização em velocidades de até 70 km/h, bem como em aplicações severas
- para máquinas e implementos com elevada utilização na estrada

620/50B22.5	TL	160D	T423
650/45B22.5	TL	160D	T440
710/40B22.5	TL	161D	T423
620/55B26.5	TL	166D	T421
650/55B30.5	TL	168D	T428
750/50B30.5	TL	173D	T428
850/45B30.5	TL	176D	T423

400/55-17.5	TL	108A8	T404
400/55-22.5	TL	111A8	T404
600/60-30.5	TL	142A8	T404

Twin Radial

Linha Radial



HF1000



Twin Radial



O HF1000 com cinta de aço e VF foi projetado para grandes vagões forrageiros e caminhões-tanque. Ele oferece excelente recursos de flutuação e autolimpeza no campo e um passeio confortável, fácil manuseio e alta estabilidade no estrada.

VF 850/50R30.5 IMP * TL	188D
VF 750/60R30.5 IMP TL	187D
VF 800/60R32 IMP TL	191D

* = in preparation

Linha radial para carretas e implementos agrícolas recomendada para todas as condições de trabalho.

Principais características:

- ótimo conforto e desgaste uniforme
- excelente autolimpeza
- menor consumo de combustível
- excelente cuidado com o solo

500/60R22.5	TL	155D
560/60R22.5	TL	161D
580/65R22.5	TL	159D
600/50R22.5	TL	159D
600/55R26.5	TL	165D
680/55R26.5	TL	171D
710/50R26.5	TL	170D
650/65R30.5	TL	176D
750/60R30.5	TL	181D
850/50R30.5	TL	182D
800/60R32	TL	185D

Implement Standard & High Speed

Pneus Florestais

Linha Diagonal



AW305



AF302



T452



AW309 Flotation



T306



RT HS



Sem câmara e com índice de carga/velocidade, recomendado para carretas/rebocadores. Principais características:

- contato suave com o solo
- baixa resistência ao rolamento no transporte rodoviário
- ampla variedade de medidas

RT HS: pneu de alta velocidade para múltipla utilizações, tanto para implementos como para carretas.

10.0/80-12	TL	8 PR	AW305
10.0/80-12	TL	10 PR	AW305
200/95-12	TL	101A8	AF302
260/90-13	TL	121A8	AF302
260/70-15.3	TL	116A8	AW305
260/70-15.3	TL	126A8	AW305
260/70-15.3	TL	131A8	AW305
300/80-15.3	TL	123A8	T452
300/80-15.3	TL	141A8	T452
300/80-15.3	TL	132A8	AW305
300/80-15.3	TL	141A8	AW305
320/80-15.3	TL	145A8	AW305
180/90-16	TL	100A8	AF302
190/90-16	TL	108A8	AF302
200/90-16	TL	111A8	AF302

210/95-16	TL	120A8	AF302
260/70-16	TL	134A8	AW305
340/55-16	TL	140A8	AW305
340/55-16	TL	140A8	AW309
360/65-16	TL	148A8	AW305
360/70-16	TL	137A8	AW305
380/55-17	TL	138A8	AW305
380/55-17	TL	138A8	AW309
420/55-17	TL	143A8	T452
480/45-17	TL	146A8	AW305
480/45-17	TL	150A8	AW309
500/50-17	TL	149A8	AW309
520/50-17	TL	159A8	T306
500/55-20	TL	150A8	AW309

NOVO

NOVO

NOVO

Pneus Florestais

Linha Diagonal



T404



T428



T418 Skidder



T414



T440



Especialmente desenvolvido para o serviço de arraste de toras, com penetração máxima e resistência a cortes. Proporciona maior vida útil ao pneu, sob as mais severas condições de operação. As lonas com camadas de aços protegem a carcaça contra tocos, pedregulhos e rochas.

23.1-26	TL	16 PR
28L-26	TL	20 PR
28L-26	TL	26 PR
24.5-32	TL	16 PR
30.5L-32	TL	20 PR
30.5L-32	TL	26 PR
30.5L-32	TL	32 PR
DH 35.5L-32	TL	24 PR
DH 35.5L-32	TL	30 PR

T421



T480



Twin Forestry. Tecnologia avançada em pneus aplicada para desenvolver a performance do setor florestal.

Principais características:

- máxima estabilidade e conforto
- confiabilidade
- excelente força de tração e acessibilidade

500/45-22.5	129A8	T404	FS
500/60-22.5	144A8	T421	SB
600/60-30.5 TL	153A8	T414	FS
600/50-22.5	LS2 149A8	T480	SB
650/45-22.5	LS2 150A8	T440	SB
710/40-22.5	LS2 161A8	T480	SB
710/40-24.5	LS2 163A8	T440	SB
710/40-24.5	LS2 163A8	T480	SB
600/55-26.5	LS2 165A8	T440	SB
600/55-26.5	LS2 165A8	T480	SB
710/45-26.5	LS2 168A8	T440	SB

710/45-26.5	LS2 168A8	T480	SB
710/45-26.5	LS2 173A8	T480	SB
750/55-26.5	LS2 182A8	T440	SB
750/55-26.5	LS2 182A8	T480	SB
800/40-26.5 TL	LS2 170A8	T440	SB
800/40-26.5 TL	LS2 170A8	T480	SB
780/50-28.5	LS2 182A8	T480	SB
750/45-30.5	LS2 173A8	T428	SB
600/65-34	TL LS2 163A8	T440	SB
710/55-34	TL LS2 167A8	T440	SB

T410



Agro Forest. Projetado para serviços mistos, agrícola e florestal.

Principais características:

- excelente tração
- ótima capacidade de carga
- alta durabilidade em operações agrícolas

320/85-24	127A8	(124B)
380/85-24	137A8	(134B)
380/85-24 TL	143A8	(140B)
380/85-28	139A8	(136B)
420/85-28	144A8	(141B)
460/85-30	150A8	(147B)
420/85-34	147A8	(144B)
420/85-34 TL	153A8	(150B)
460/85-34	152A8	(149B)
420/85-38	149A8	(146B)
460/85-38	154A8	(151B)
520/85-38	160A8	(157B)

Pneus Agroindustriais

Linhas Radial e Diagonal



TH400



Linha radial projetada para manipuladores telescópicos, retroescavadeiras e mini carregadeiras. O TH400 é a melhor solução tanto para aplicações agrícolas quanto para aplicações industriais leves.

Principais características:

- ótima estabilidade
- excelente segurança
- máxima resistência ao estresse e laceração
- tração superior
- excelente autolimpeza

11LR16	TL	IND	130A8		
340/80R18	TL	IND	143A8 (143B)	(12.5-18)	
400/70R18	TL	IND	147A8 (147B)	(15.5/70-18)	
400/70R20	TL	IND	149A8 (149B)	(16.0/70-20)	
400/70R24	TL	IND	152A8 (152B)	(16.0/70-24)	
440/80R24	TL	IND	161A8 (161B)	(16.9-24)	
460/70R24	TL	IND	159A8 (159B)	(17.5L-24)	
500/70R24	TL	IND	164A8 (164B)	(19.5L-24)	
480/80R26	TL	IND	160A8 (160B)	(18.4-26)	
440/80R28	TL	IND	156A8 (156B)	(16.9-28)	

TH500



O pneu Trelleborg TH500 atende perfeitamente aos requisitos dos manipuladores telescópicos e retroescavadeiras que operam em superfícies duras. Tanto na estrada como no estaleiro, o TH500 proporciona exatamente a performance e a segurança que você precisa de um pneu. O design da banda de rodagem do TH500 é mais fechado no centro para proporcionar maior durabilidade e desempenho na estrada, enquanto a sua construção de ombro aberto garante uma excelente capacidade de autolimpeza.

340/80R18	TL	IND	143A8 (143B)	(12.5-18)	
400/70R20	TL	IND	149A8 (149B)	(16.0/70-20)	
460/70R24	TL	IND	159A8 (159B)	(17.5L-24)	
500/70R24	TL	IND	164A8 (164B)	(19.5L-24)	

MPT100



Pneu com cinta de aço projetado para caminhões off-road multiuso. O MPT100 destaca-se pela sua grande resistência ao desgaste, estabilidade e conforto ao correr dentro ou fora da estrada. E no campo oferece excelente tração.

425/75R20	TL	IND	158G	NOVO
405/70R20	TL	IND	136G	NOVO
445/65R22.5	TL	IND	160G	NOVO

Pneus industriais para retroescavadoras

Linha Diagonal



T459



T440 EXC



T480 EXC



Recomendado para escavadeiras, carregadeiras e máquinas em operações urbanas e industriais.

Principais características:

- excelente aderência
- alta capacidade de frenagem em superfícies duras

600/50-22.5	TL	173A8	T480 EXC
650/45-22.5	TL	175A8	T440 EXC
710/40-22.5	TL	176A8	T480 EXC
620/60B34	TL	175A8	T459
600/65-34	TL	175A8	T440 LD SB

Pneus para serviços leves

farming, industrial and green areas

Linha Diagonal



Ampla gama de medidas do aro 4'' a 15'' desenvolvidos para aplicações agrícolas, industriais e em áreas verdes. Também disponíveis com rodas.



Sistema completo de rodas & aros florestal, agrícola, industrial & construção



Rodas Agrícolas



A Trelleborg Wheel Systems produz rodas de alta qualidade para aplicações florestais, agrícolas, industriais e de terraplanagem, com diâmetros de 3 e as 54 polegadas.


DU0500 dispositivo para rodado duplo em tratores



O DUO 500 é a oferta da Trelleborg para tratores de rodado duplo.

- Fácil manutenção e serviço
- Fácil montagem e desmontagem
- Aro anexo e tambor de fácil manuseio
- Pintado na cor original do seu trator

THK

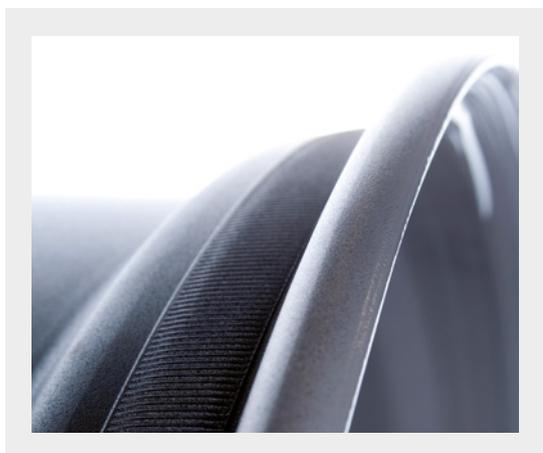

Trelleborg High Knurling - o THK suporta alta tensão e torque extremo, permitindo que os tratores trabalhem com máxima eficiência e produtividade. Em conjunto com os pneus extragrandes da Trelleborg, o THK representa um sistema que atende a todos os requisitos.

O recartilhamento teve um aumento de 50% em relação à versão padrão. Isto, combinado com a tinta preta especial, maximiza as características de fricção da roda quando o pneu é montado.





Acesse nosso site

Siga-nos

