



Pneumatiky Trelleborg a kompletní řešení pro kola



Pneumatiky pro traktory, kombajny a postřikovače

Radiální řada



TM1000

ProgressiveTraction®



Inovativní pneumatiky TM1000 ProgressiveTraction®, navržené v souladu s předpisy VF, zajišťují vynikající nosnost, omezují ztuhnutí půdy a zároveň poskytují bezkonkurenční trakci. Na silnici zaručuje nová řada nízkou spotřebu paliva a emise, dlouhou životnost a zvyšuje efektivitu zemědělských operací.

| | | | |
|-----------------|------|----------|---------|
| VF 540/65R30 TL | 158D | (155E) | NOVINKA |
| VF 600/70R30 TL | 170D | (167E) | |
| VF 620/75R30 TL | 172D | (169E) | NOVINKA |
| VF 420/85R34 TL | 154D | | |
| VF 650/60R34 TL | 168D | (165E) | |
| VF 710/60R34 TL | 173D | (170E) | NOVINKA |
| VF 650/65R34 TL | 170D | (167E) | NOVINKA |
| VF 650/65R38 TL | 172D | (169E) | NOVINKA |
| VF 650/85R38 TL | 182D | (179E) | NOVINKA |
| VF 710/60R38 TL | 174D | (171E) * | |
| VF 800/70R38 TL | 184D | | |
| VF 650/65R42 TL | 174D | (171E) | NOVINKA |
| VF 650/75R42 TL | 180D | (177E) | NOVINKA |
| VF 650/85R42 TL | 183D | (180E) | NOVINKA |
| VF 710/70R42 TL | 182D | (179E) | NOVINKA |
| VF 710/75R42 TL | 184D | (181E) | NOVINKA |
| VF 900/60R42 TL | 189D | (186E) | NOVINKA |
| VF 380/85R46 TL | 162D | (159E) | NOVINKA |
| VF 750/75R46 TL | 189D | (186E) | NOVINKA |
| VF 900/65R46 TL | 172D | (169E) * | |
| VF 480/80R50 TL | 166D | | |
| VF 480/95R54 TL | 180D | (177E) | NOVINKA |

* = v přípravě

TM1060



Dezén běhounu TM1060 v sobě spojuje nejlepší vlastnosti zemědělských radiálních výrobků Trelleborg. Zatímco "efekt křidel" maximalizuje šířku dezénu a zajišťuje mimořádně širokou stopu, technologie ProgressiveTraction® zvyšuje trakční schopnosti. Zvýšená pružnost bočnic navíc vede k velmi nízkému ztuhnutí půdy, aniž by to mělo vliv

na vynikající pevnost pneumatiky.

| | | | |
|-----------------|--------|--------|--|
| VF 600/60R28 TL | 149D | | |
| VF 600/60R28 TL | 157D | | |
| VF 600/60R30 TL | 158D | | |
| VF 600/60R38 TL | 168D | (165E) | |
| VF 650/60R38 TL | 166D | | |
| VF 650/60R38 TL | 173D * | | |
| VF 710/60R38 TL | 171D | | |
| VF 710/60R42 TL | 173D | | |
| VF 750/70R44 TL | 183D | | |

* = v přípravě

TM700

ProgressiveTraction®



Přední výrobci traktorů neustále vyvíjejí řady traktorů se středním výkonem a očekávají od pneumatik mimořádný trakční výkon a nízkou spotřebu paliva při omezeném prostoru pro větší pneumatiky. Řešením je model TM700 ProgressiveTraction®, který zajistí efektivnější a udržitelnější výrobu s menšími náklady.

| | | | |
|--------------|-------|--------|--|
| 380/70R28 TL | 127D | | |
| 420/70R28 TL | 133D | | |
| 480/70R28 TL | 140D | | |
| 480/70R30 TL | 141D | | |
| 480/70R34 TL | 155A8 | (155B) | |
| 480/70R38 TL | 145D | | |
| 520/70R38 TL | 150D | | |
| 580/70R38 TL | 155D | | |
| 580/70R42 TL | 158D | | |
| 620/70R42 TL | 166D | | |

TM800



Model TM800 s vynikajícími vlastnostmi na poli i na silnici byl vyvinut pro traktory s vysokým výkonem. Vynikající trakce, špičková nosnost při vysokých rychlostech, menší ztuhnutí půdy, jízdní komfort a vynikající odolnost při různých pracovních podmínkách, to vše zvyšuje produktivitu vašich zemědělských operací.

| | | | |
|-------------------------|----------|---------|--|
| 320/65R18 TL | 109A8 | (109B) | |
| 340/65R18 TL | 113A8 | (113B) | |
| 440/65R24 TL | 128D | | |
| 480/65R24 TL | 133D | | |
| 540/65R24 TL | 140D | | |
| 540/65R24 TL | 146A8 ** | | |
| 540/65R26 TL | 141D | | |
| 440/65R28 TL | 131D | | |
| 480/65R28 TL | 136D | | |
| 540/65R28 TL | 142D * | | |
| 540/65R28 TL | 142D | | |
| 600/65R28 TL | 147D | | |
| 540/65R30 TL | 143D | | |
| 540/65R34 TL | 145D | | |
| 600/65R34 TL | 151D | | |
| 540/65R38 TL | 147D | | |
| 600/65R38 TL | 153D | | |
| 650/65R38 TL | 157D * | | |
| 650/65R38 TL | 157D | | |
| 710/70R38 TL | 166D | | |
| 710/70R38 TL Sugar Cane | 166D | | |
| 710/70R38 TL Forage | 175D | | |
| 600/65R42 TL | 154D | | |
| 650/65R42 TL | 158D | | |
| 650/65R42 TL | 165D | (168A8) | |

TM800 HS

| | | | |
|--------------|------|---------|----|
| 540/65R28 TL | 149D | (146E) | HS |
| 600/65R28 TL | 154D | (151E) | HS |
| 540/65R30 TL | 150D | (147E) | HS |
| 540/65R34 TL | 152D | (149E) | HS |
| 600/65R34 TL | 157D | (154E) | HS |
| 540/65R38 TL | 153D | (150E) | HS |
| 650/65R38 TL | 163D | (159E) | HS |
| 650/65R38 TL | 166D | (169A8) | HS |
| 710/70R38 TL | 171D | (168E) | HS |

* = s dezénem ProgressiveTraction®

** = pro použití při sklizni

TM700



Řada TM700 zaručuje vysoký výkon. Kombinace vynikající trakce v terénu, samočisticích vlastností, komfortu a jízdních vlastností na silnici činí z první radiální pneumatiky /70 pro zemědělství standard pro vysoce kvalitní pneumatiky.

| | | | |
|--------------|-------|---------|--|
| 240/70R16 TL | 104A8 | (104B) | |
| 260/70R16 TL | 109A8 | (109B) | |
| 280/70R16 TL | 112A8 | (112B) | |
| 280/70R18 TL | 114A8 | (114B) | |
| 280/70R20 TL | 116A8 | (116B) | |
| 300/70R20 TL | 110A8 | (110B) | |
| 320/70R20 TL | 113A8 | (113B) | |
| 360/70R20 TL | 120A8 | (120B) | |
| 380/70R20 TL | 122A8 | (122B) | |
| 320/70R24 TL | 116A8 | (116B) | |
| 360/70R24 TL | 122A8 | (122B) | |
| 380/70R24 TL | 125A8 | (125B) | |
| 420/70R24 TL | 130A8 | (130B) | |
| 480/70R24 TL | 138A8 | (138B) | |
| 480/70R26 TL | 139A8 | (139B) | |
| 320/70R28 TL | 119A8 | (119B) | |
| 360/70R28 TL | 125A8 | (125B) | |
| 380/70R28 TL | 127A8 | (127B) | |
| 420/70R28 TL | 133D | | |
| 480/70R28 TL | 140D | | |
| 480/70R28 TL | 145D | (148A8) | |
| 420/70R30 TL | 134A8 | (134B) | |
| 480/70R30 TL | 141D | | |
| 520/70R30 TL | 145A8 | (145B) | |
| 480/70R34 TL | 143A8 | (143B) | |
| 480/70R34 TL | 155A8 | (155B) | |
| 520/70R34 TL | 148A8 | (148B) | |
| 480/70R38 TL | 145A8 | (145B) | |
| 520/70R38 TL | 150D | | |
| 580/70R38 TL | 155D | | |
| 580/70R42 TL | 158D | | |
| 620/70R42 TL | 166D | | |

TM700 HS

| | | | |
|--------------|------|--------|----|
| 480/70R30 TL | 147D | (144E) | HS |
| 520/70R30 TL | 151D | (148E) | HS |

TM1000

HIGH POWER



Model TM1000 High Power byl navržen pro nejnovější generaci traktorů s vysokým výkonem. Dokáže přenést na zem veškerý výkon motoru a točivý moment vyvíjený nejmodernějšími druhy převodovek.

| | | | |
|-----------------|------|--|--|
| IF 710/65R38 TL | 169D | | |
| IF 710/60R38 TL | 172D | | |
| IF 710/65R46 TL | 183D | | |
| IF 750/75R46 TL | 186D | | |
| IF 900/65R46 TL | 190D | | |

TM900

HIGH POWER



Dobrá trakce, vynikající samočisticí schopnost, komfort, nízký valivý odpor a nízká spotřeba paliva činí z pneumatiky TM900 High Power nejkročilejší extra velkou zemědělskou radiální pneumatiku ve standardní technologii.

| | | | |
|------------------------|-------|--------|--|
| 600/70R28 TL | 157D | (154E) | |
| 600/70R30 TL | 158D | (155E) | |
| 710/60R30 TL | 162D | (159E) | |
| 600/70R34 TL | 160D | (157E) | |
| 650/60R34 TL | 159D | (156E) | |
| 710/55R34 TL | 164D | (161E) | |
| 710/60R34 TL | 164D | (161E) | |
| 650/75R38 TL | 169D | (166E) | |
| 650/85R38 TL | 173D | (170E) | |
| 800/70R38 TL | 178D | (175E) | |
| 900/60R38 TL | 178D | (175E) | |
| 710/70R42 TL | 173D | (170E) | |
| 710/70R42 TL | 179A8 | * | |
| 710/70R42 TL Harvester | 173D | (170E) | |
| 710/75R42 TL | 175D | (172E) | |
| 900/60R42 TL | 180D | (177E) | |

* = použití při sklizni

PneuTrac®



Nová pneumatika PneuTrac® nabízí nejlepší vlastnosti zemědělských pneumatik Trelleborg ve své třídě společně s novou bočnicí. Inovativní konstrukce bočnice "Omega" pomáhá kostře pneumatiky udržet zatížení a zároveň poskytuje pružnost a mimořádně širokou stopu při velmi nízkém tlaku, což vede k velmi nízkému ztuhnutí půdy.

| | | | |
|-----------------|-------|----------|---------|
| VF 260/70R16 TL | 110A8 | (110B) * | NOVINKA |
| VF 280/70R18 TL | 116A8 | (116B) | |
| VF 280/70R20 TL | 118A8 | (118B) | NOVINKA |
| VF 380/70R24 TL | 137A8 | (137B) * | NOVINKA |
| VF 420/70R28 TL | 145A8 | (145B) | NOVINKA |
| VF 480/65R28 TL | 148A8 | (148B) | |

* = v přípravě

Pneumatiky pro traktory, kombajny a postřikovače

Řada radiálních a diagonálních pneumatik



TM600



Pneumatika standardní řady s metrickým rozměrem určená pro bezdušovou montáž.

Klíčové vlastnosti:

- optimální nosnost a trakce
- maximální komfort na silnici
- minimální zhuštění půdy, maximální flotace
- vynikající samočištění

| | | |
|-------------------|-------|--------------------|
| 210/95R16 TL | 106A8 | (106B) |
| 210/95R18 TL | 108A8 | (108B) |
| 280/85R20 TL | 112A8 | (109B) (11.2R20) |
| 320/85R20 TL | 119A8 | (116B) (12.4R20) |
| 250/85R24 TL | 112A | (109B) |
| 280/85R24 TL | 115A8 | (112B) (11.2R24) |
| 320/85R24 TL | 122A8 | (119B) (12.4R24) |
| 340/85R24 TL | 125A8 | (122B) (13.6R24) |
| 380/85R24 TL | 131A8 | (128B) (14.9R24) |
| 420/85R24 TL | 137A8 | (134B) (16.9R24) |
| 280/85R28 TL | 118A8 | (115B) (11.2R28) |
| 320/85R28 TL | 124A8 | (121B) (12.4R28) |
| 340/85R28 TL | 127A8 | (124B) (13.6R28) • |
| 380/85R28 TL | 133A8 | (130B) (14.9R28) |
| 420/85R28 TL | 139A8 | (136B) (16.9R28) • |
| 420/85R30 TL | 140A8 | (137B) (16.9R30) • |
| 380/85R30 TL | 135A8 | (135B) (14.9R30) |
| 420/90R30 TL | 147A8 | (147B) |
| 460/85R30 TL | 145A8 | (142B) (18.4R30) |
| 380/85R34 TL | 137A8 | (137B) (14.9R34) |
| 380/85R34 TL | 142A8 | (142B) (14.9R34) |
| 420/85R34 TL | 142A8 | (139B) (16.9R34) |
| 420/85R34 TL | 147A8 | (147B) |
| 460/85R34 TL | 147A8 | (144B) |
| 320/85R38 TL | 129A8 | (126B) (12.4R38) |
| 340/85R38 TL | 133A8 | (130B) (13.6R38) |
| 380/80R38 TL | 142A8 | (142B) |
| 380/85R38 TL | 144A8 | (144B) (14.9R38) |
| 380/95R38 TL | 147A8 | (147B) * |
| 400/75R38 TL | 138A8 | (135B) (15.5R38) |
| 420/85R38 TL | 144A8 | (141B) (16.9R38) |
| 420/85R38 TL | 149A8 | (146B) * |
| 460/85R38 TL | 149A8 | (146B) (18.4R38) • |
| 480/80R38 TL | 149A8 | (149B) * |
| 520/85R38 TL | 155A8 | (152B) (20.8R38) • |
| 520/85R38 TL | 155A8 | (152B) (20.8R38) * |
| 480/80R42 TL | 151A8 | (151B) (18.4R42) • |
| 520/85R42 TL | 157A8 | (157B) (20.8R42) • |
| 480/80R46 TL | 158A8 | (158B) |
| 520/85R46 TL | 158A8 | (158B) |
| 480/80R50 TL | 159D | |
| 480/80R50 TL Rice | 159A8 | (159B) * |
| 480/95R50 TL | 164A8 | (164B) * |

* = dezén ProgressiveTraction®

• = k dispozici také ve verzi Heavy Duty (pro silné zatížení)

TM100



Úzká pneumatika speciálně navržena pro použití u řádkových plodin.

| | | |
|--------------|-------|--------|
| 230/95R32 TL | 128A8 | (128B) |
| 270/95R32 TL | 136A8 | (136B) |
| 230/95R36 TL | 130A8 | (130B) |
| 270/95R38 TL | 140A8 | (140B) |
| 210/95R44 TL | 120A8 | (120B) |
| 230/95R44 TL | 134A8 | (134B) |
| 270/95R44 TL | 142A8 | (142B) |
| 300/95R46 TL | 148A8 | (148B) |
| 230/95R48 TL | 136A8 | (136B) |
| 270/95R48 TL | 144A8 | (144B) |
| 380/90R50 TL | 151A8 | (151B) |
| 300/95R52 TL | 151A8 | (151B) |
| 380/90R54 TL | 152A8 | (152B) |

TM190



Vhodná pro mnoho různých operací a typů půdy.

Klíčové vlastnosti:

- nejlepší výkon při dlouhodobém používání na poli i na silnici
- snížená výška zubů nabízí velmi dobrý výkon na travnatých plochách
- vysoká odolnost proti nárazům

| | |
|---------|--------------|
| 9.5R24 | 107A8 |
| 12.4R36 | 124A8 (121B) |



Marshland



Speciální řada pro použití v podmačeném a bažinatém terénu. Extrémně vysoké záběrové zuby spolu se zesílenou kostrou pneumatiky zajišťují vysokou trakci a flotaci.

| | | |
|--------------|-------|--------|
| 380/85R38 TL | 139A8 | (139B) |
| 420/85R38 TL | 144A8 | (144B) |
| 460/85R38 TL | 149A8 | (149B) |

TM2000



Radiální pneumatika pro sklízecí stroje je výsledkem nejpokročilejší technologie vycházející ze zkušeností společnosti Trelleborg v oboru zemědělských pneumatik.

| | | |
|--------------|-------|------------|
| 620/75R26 TL | 166A8 | (23.1R26) |
| 650/75R32 TL | 172A8 | (24.5R32) |
| 710/75R32 TL | 177A8 | |
| 800/65R32 TL | 178A8 | (30.5LR32) |
| 900/60R32 TL | 181A8 | |

TM90



Pneumatika Trelleborg TM90 nabízí kompletní řadu rozměrů pro traktory s výkonem do 160 koní. Nový dezén R-1 je navržen jako bezdušová pneumatika a lze jej použít v různých aplikacích v terénu i na silnici.

| | | | |
|---------|-------|--------|---------------|
| 8.3-24 | TT/TL | 8 PR | 105A8 |
| 9.5-24 | TT/TL | 8 PR | 112A8 |
| 11.2-24 | TT/TL | 6 PR | 110A8 |
| 12.4-24 | TT/TL | 8 PR | 121A8 |
| 12.4-24 | TL | 12 PR | 124A8 (128A6) |
| 13.6-24 | TT/TL | 8 PR | 123A8 |
| 14.9-24 | TT/TL | 8 PR | 128A8 |
| 16.9-24 | TT | * 8 PR | 133A8 |
| 16.9-24 | TL | 12 PR | 136A8 (140A6) |
| 14.9-26 | TL | 8 PR | 129A8 |
| 13.6-28 | TT/TL | 8 PR | 125A8 |
| 13.6-28 | TL | 12 PR | 130A8 (134A6) |
| 14.9-28 | TT/TL | 8 PR | 130A8 |
| 14.9-28 | TL | 12 PR | 134A8 (138A6) |
| 16.9-28 | TL | 8 PR | 135A8 |
| 14.9-30 | TL | 8 PR | 131A8 |
| 16.9-30 | TT/TL | 8 PR | 137A8 |
| 18.4-30 | TT/TL | 8 PR | 139A8 |
| 18.4-30 | TL | 12 PR | 145A8 (149A6) |
| 16.9-34 | TT/TL | 8 PR | 139A8 |
| 18.4-34 | TT/TL | 8 PR | 142A8 |
| 18.4-34 | TL | 12 PR | 146A8 (151A6) |
| 12.4-36 | TT/TL | 8 PR | 127A8 |
| 12.4-36 | TL | 12 PR | 131A8 (135A6) |
| 15.5-38 | TT/TL | 8 PR | 129A8 |
| 16.9-38 | TT/TL | 8 PR | 141A8 |
| 18.4-38 | TT | 8 PR | 143A8 |
| 18.4-38 | TL | 12 PR | 149A8 (153A6) |
| 20.8-38 | TL | 12 PR | 152A8 (156A6) |

* = in-preparation

TM150



Model TM150 je odpovědí společnosti Trelleborg na novou generaci hnojící techniky a samojízdných postřikovačů s vysokým výkonem. V souladu s technologií VF dokáže nová pneumatika přenášet vysoké zatížení a zároveň zajišťuje nízké zhuštění půdy, čímž minimalizuje vyjeté koleje a zvyšuje výnosy plodin.

| | | |
|------------------|------|------|
| VF 380/90R46 TL | 173D | 173D |
| VF 380/105R46 TL | 178D | 178D |
| VF 380/105R50 TL | 179D | 179D |



TM3000



TM3000 je řešením společnosti Trelleborg pro nejnovější a budoucí generace sklízecích strojů a kombajnů. Model TM3000 je vhodnou volbou pro zvýšení produktivity sklízecího, protože je v souladu s přístupy udržitelného a přesného zemědělství.

| | | |
|------------------|-----|-------|
| VF 620/70R24 | CFO | 173A8 |
| 650/75R32 TL | | 172A8 |
| IF 800/65R32 TL | CFO | 178A8 |
| IF 800/70R32 TL | CFO | 182A8 |
| VF 1050/50R32 TL | | 198D |
| IF 800/70R38 TL | CFO | 187A8 |



T414



Twin Tractor. Řada pneumatik ideální pro traktory a sklízecí mláčky. Klíčové vlastnosti:

- zvýšení výkonu traktorů a tahačů
- maximální trakce
- vynikající samočištění

| | | |
|----------------|-------|--------|
| 400/55-17.5 TL | 125A8 | (122B) |
| 600/55-26.5 TL | 148A8 | (145B) |
| 600/55-30.5 TL | 150A8 | (147B) |
| 600/60-30.5 TL | 153A8 | (150B) |
| 800/55-30.5 TL | 172A8 | (168B) |
| 710/65-38 TL | 162A8 | (158B) |
| 850/50-38 TL | 163A8 | (160B) |
| 850/60-38 TL | 175A8 | (172B) |
| 850/55-42 TL | 161A8 | (157B) |

Zemědělské implementy

Diagonální řada



T423



T404



T421



T478



Twin Implement. Kompletní řada pneumatik s nízkým tlakem na podloží pro stroje používané v nejnáročnějším a nejtěžším zemědělském provozu.

Klíčové vlastnosti:

- velká kontaktní plocha pro minimální zhuštění půdy
- nízký tlak na podloží
- nízký valivý odpor na měkkém podkladu
- dobrá boční stabilita



| | | | |
|------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| 280/60-15.5 | TL | 115A8 | T421 |
| 280/60-15.5 | TL | 125A8 | T421 |
| 280/60-15.5 | | 128A8 | T478 |
| 400/45-15.5 | TL | 116A8 | T423 |
| 400/60-15.5 | TL | 145A8 | T404 |
| 400/60-15.5 | TL | 148A8 | T404 |
| 400/60-15.5 | TL | 145A8 | T478 |
| 420/55-17 | TL | 133A8 | T421 |
| 420/55-17 | TL | 145A8 | T421 |
| 400/55-17.5 | | 131A8 | T404 |
| 400/55-22.5 | TL | 147A8 | T404 |
| 500/45-22.5 | TL | 146A8 | T404 |
| 560/45-22.5 | TL | 154A8 | T404 |
| 500/60-22.5 | TL | 155A8 | T404 |

| | | | |
|-------------|----|-------|------|
| 500/60-22.5 | TL | 155A8 | T421 |
| 560/60-22.5 | TL | 167A8 | T404 |
| 600/50-22.5 | TL | 156A8 | T404 |
| 600/50-22.5 | TL | 156A8 | T423 |
| 600/50-22.5 | TL | 165A8 | T404 |
| 710/40-22.5 | TL | 158A8 | T404 |
| 400/60-26.5 | | 147A8 | T404 |
| 600/55-26.5 | TL | 166A8 | T404 |
| 600/55-26.5 | TL | 166A8 | T421 |
| 600/55-26.5 | TL | 173A8 | T421 |

| | | | |
|-------------|----|-------|----------|
| 710/45-26.5 | TL | 169A8 | T404 |
| 710/45-26.5 | TL | 169A8 | T423 MK2 |
| 800/40-26.5 | TL | 172A8 | T404 |
| 650/65-30.5 | TL | 173A8 | T404 |
| 710/50-30.5 | TL | 175A8 | T404 |
| 710/50-30.5 | TL | 175A8 | T423 |
| 750/60-30.5 | TL | 178A8 | T404 |
| 800/45-30.5 | TL | 178A8 | T404 |
| 800/45-30.5 | TL | 178A8 | T423 |
| 850/50-30.5 | TL | 179A8 | T404 |

T421



T428



T423



T440



Twin Ampt. Zemědělské víceúčelové pneumatiky s nízkým tlakem na podloží pro pole a silnice.

Hlavní oblasti použití:

- použití při rychlostech až do 70 km/h a v náročných aplikacích
- pro stroje často používané na pozemních komunikacích

| | | | |
|-------------|----|------|------|
| 620/50B22.5 | TL | 160D | T423 |
| 650/45B22.5 | TL | 160D | T440 |
| 710/40B22.5 | TL | 161D | T423 |
| 620/55B26.5 | TL | 166D | T421 |
| 650/55B30.5 | TL | 168D | T428 |
| 750/50B30.5 | TL | 173D | T428 |
| 850/45B30.5 | TL | 176D | T423 |

T404



Twin Garden Tractor. Pneumatika s nízkým tlakem na podloží speciálně navržená na trávu a jiné choulostivé povrchy.

Klíčové vlastnosti:

- maximální flexibilita na tvrdém i měkkém podloží
- vysoká ochrana půdy a minimální zhuštění; nevytváří stopy

| | | | |
|-------------|----|-------|------|
| 400/55-17.5 | TL | 108A8 | T404 |
| 400/55-22.5 | TL | 111A8 | T404 |
| 600/60-30.5 | TL | 142A8 | T404 |

Pneumatika Twin Radial

Radiální řada



Twin Radial



Radiální implement, ideální pro všechny pracovní podmínky.

Klíčové vlastnosti:

- vysoký komfort a rovnoměrné opotřebení
- vynikající samočištění
- snížená spotřeba paliva
- vynikající péče o podloží

| | | | |
|-------------|----|------|--|
| 500/60R22.5 | TL | 155D | |
| 560/60R22.5 | TL | 161D | |
| 580/65R22.5 | TL | 159D | |
| 600/50R22.5 | TL | 159D | |
| 600/55R26.5 | TL | 165D | |
| 680/55R26.5 | TL | 171D | |

| | | | |
|-------------|----|------|--|
| 710/50R26.5 | TL | 170D | |
| 650/65R30.5 | TL | 176D | |
| 750/60R30.5 | TL | 181D | |
| 850/50R30.5 | TL | 182D | |

Pneumatiky Implement Standard a High Speed

Diagonální řada



AW305



AF302



T452



AW309 Flotation



T306



RT HS



Bezdušové pneumatiky s indexem nosnosti/rychlosti, doporučené pro přívěsy.

Klíčové vlastnosti:

- citlivý kontakt se zemí
- nízký valivý odpor při jízdě po silnici
- široká škála rozměrů

RT HS: vysokorychlostní pneumatika pro univerzální použití, pro implementy i přívěsy.

| | | | |
|-------------|----|-------|-------|
| 10.0/80-12 | TL | 8 PR | AW305 |
| 10.0/80-12 | TL | 10 PR | AW305 |
| 200/95-12 | TL | 101A8 | AF302 |
| 260/90-13 | TL | 121A8 | AF302 |
| 260/70-15.3 | TL | 126A8 | AW305 |
| 260/70-15.3 | TL | 131A8 | AW305 |
| 300/80-15.3 | TL | 123A8 | T452 |
| 300/80-15.3 | TL | 141A8 | T452 |
| 300/80-15.3 | TL | 132A8 | AW305 |
| 300/80-15.3 | TL | 141A8 | AW305 |
| 320/80-15.3 | TL | 145A8 | AW305 |
| 180/90-16 | TL | 100A8 | AF302 |
| 190/90-16 | TL | 108A8 | AF302 |
| 200/90-16 | TL | 111A8 | AF302 |

| | | | |
|-----------|----|-------|-------|
| 210/95-16 | TL | 120A8 | AF302 |
| 260/70-16 | TL | 134A8 | AW305 |
| 340/55-16 | TL | 140A8 | AW305 |
| 340/55-16 | TL | 140A8 | AW309 |
| 360/65-16 | TL | 148A8 | AW305 |
| 360/70-16 | TL | 137A8 | AW305 |
| 380/55-17 | TL | 138A8 | AW305 |
| 420/55-17 | TL | 143A8 | T452 |
| 480/45-17 | TL | 146A8 | AW305 |
| 500/50-17 | TL | 149A8 | AW309 |
| 520/50-17 | TL | 159A8 | T306 |

Pneumatiky pro lesnictví

Diagonální řada



T404



T428



T418 Skidder



T414



T440



Tato pneumatika je speciálně navržena pro přibližování kmenů s maximální odolností proti protřetí. Zajišťuje dlouhou životnost pneumatik i v těch nejnáročnějších provozních podmínkách. Ocelové nárazníky chrání kostru pneumatiky před pařezy, balvany a kameny.

| | | |
|-------------|----|-------|
| 23.1-26 | TL | 16 PR |
| 28L-26 | TL | 20 PR |
| 28L-26 | TL | 26 PR |
| 24.5-32 | TL | 16 PR |
| 30.5L-32 | TL | 20 PR |
| 30.5L-32 | TL | 26 PR |
| 30.5L-32 | TL | 32 PR |
| DH 35.5L-32 | TL | 24 PR |
| DH 35.5L-32 | TL | 30 PR |

T421



T480



Twin Forestry. Pokročilá technologie pneumatik vylepšuje výkonost lesnické řady.

Klíčové vlastnosti:

- vynikající stabilita a komfort
- spolehlivost
- nejlepší možná tažná síla a dostupnost

| | | | |
|----------------|-----------|------|----|
| 500/45-22.5 | 129A8 | T404 | FS |
| 500/60-22.5 | 144A8 | T421 | SB |
| 600/60-30.5 TL | 153A8 | T414 | FS |
| 600/50-22.5 | LS2 149A8 | T480 | SB |
| 650/45-22.5 | LS2 150A8 | T440 | SB |
| 710/40-22.5 | LS2 161A8 | T480 | SB |
| 710/40-24.5 | LS2 163A8 | T440 | SB |
| 710/40-24.5 | LS2 163A8 | T480 | SB |
| 600/55-26.5 | LS2 165A8 | T440 | SB |
| 600/55-26.5 | LS2 165A8 | T480 | SB |
| 710/45-26.5 | LS2 168A8 | T440 | SB |

| | | | |
|----------------|--------------|------|----|
| 710/45-26.5 | LS2 168A8 | T480 | SB |
| 710/45-26.5 | LS2 173A8 | T480 | SB |
| 750/55-26.5 | LS2 182A8 | T440 | SB |
| 750/55-26.5 | LS2 182A8 | T480 | SB |
| 800/40-26.5 TL | LS2 170A8 | T440 | SB |
| 800/40-26.5 TL | LS2 170A8 | T480 | SB |
| 780/50-28.5 | LS2 182A8 | T480 | SB |
| 750/45-30.5 | LS2 173A8 | T428 | SB |
| 600/65-34 | TL LS2 163A8 | T440 | SB |
| 710/55-34 | TL LS2 167A8 | T440 | SB |

T410



Agro Forest. Určené pro smíšený lesnický a zemědělský provoz.

Klíčové vlastnosti:

- vysoká trakce
- dobrá nosnost
- vynikající odolnost při zemědělských operacích

| | | |
|--------------|-------|--------|
| 320/85-24 | 127A8 | (124B) |
| 380/85-24 | 137A8 | (134B) |
| 380/85-24 TL | 143A8 | (140B) |
| 380/85-28 | 139A8 | (136B) |
| 420/85-28 | 144A8 | (141B) |
| 460/85-30 | 150A8 | (147B) |
| 420/85-34 | 147A8 | (144B) |
| 420/85-34 TL | 153A8 | (150B) |
| 460/85-34 | 152A8 | (149B) |
| 420/85-38 | 149A8 | (146B) |
| 460/85-38 | 154A8 | (151B) |
| 520/85-38 | 160A8 | (157B) |

Pneumatiky Agro Industrial

Řada radiálních a diagonálních pneumatik



TH400



Radiální řada určená pro teleskopické manipulátory, rypadla a kompaktní nakladače.

Pneumatika TH400 představuje ideální řešení pro zemědělské i průmyslové aplikace.

Klíčové vlastnosti:

- velká stabilita
- vynikající bezpečnost
- maximální odolnost proti namáhání a roztržení
- špičková trakce
- vynikající samočištění

| | | | | |
|-----------|----|-----|--------------|--------------|
| 11LR16 | TL | IND | 130A8 | |
| 340/80R18 | TL | IND | 143A8 (143B) | (12.5-18) |
| 400/70R18 | TL | IND | 147A8 (147B) | (15.5/70-18) |
| 400/70R20 | TL | IND | 149A8 (149B) | (16.0/70-20) |
| 400/70R24 | TL | IND | 152A8 (152B) | (16.0/70-24) |
| 440/80R24 | TL | IND | 161A8 (161B) | (16.9-24) |
| 460/70R24 | TL | IND | 159A8 (159B) | (17.5L-24) |
| 500/70R24 | TL | IND | 164A8 (164B) | (19.5L-24) |
| 480/80R26 | TL | IND | 160A8 (160B) | (18.4-26) |
| 440/80R28 | TL | IND | 156A8 (156B) | (16.9-28) |

TH500



Pneumatika Trelleborg TH500 dokonale vyhovuje požadavkům teleskopických nakladačů a traktorbagrů pracujících převážně na tvrdém povrchu. Na silnici i na dvoře poskytuje pneumatika TH500 přesně takový výkon a spolehlivost, jaké od pneumatiky požadujete.

Středová část dezénu pneumatiky TH500 je tvořena kompaktní částí, což zajišťuje dlouhou životnost a výkon na silnici, zatímco vnější část s výraznými prostory v oblasti ramen propůjčují vynikající samočišticí schopnosti.

| | | | | |
|-----------|----|-----|--------------|------------|
| 460/70R24 | TL | IND | 159A8 (159B) | (17.5L-24) |
| 500/70R24 | TL | IND | 164A8 (164B) | (19.5L-24) |

TB40



Řada Trelleborg pro traktorbagry, určená pro použití ve stavebnictví a v průmyslových aplikacích.

Klíčové vlastnosti:

- vynikající odolnost proti opotřebení
- odolný dezén-běhounu
- robustní bočnice
- skvělá stabilita na tvrdých a tuhých půdách

| | | | | | |
|-----------|----|-----|-------|-----|-----------|
| 320/80-18 | TL | IND | 139A8 | R-4 | (12.5-18) |
| 340/80-18 | TL | IND | 143A8 | R-4 | |
| 440/80-28 | TL | IND | 156A8 | R-4 | (16.9-28) |

Zadní traktorové průmyslové pneumatiky

Diagonální řada



T459



T440 EXC



T480 EXC



Doporučené pro rypadla, nakladače a stroje určené pro městské a průmyslové aplikace.

Klíčové vlastnosti:

- dobrý záběr
- schopnost brždění na tvrdém povrchu

| | | | |
|-------------|----|-------|------------|
| 600/50-22.5 | TL | 173A8 | T480 EXC |
| 650/45-22.5 | TL | 175A8 | T440 EXC |
| 710/40-22.5 | TL | 176A8 | T480 EXC |
| 620/60B34 | TL | 175A8 | T459 |
| 600/65-34 | TL | 175A8 | T440 LD SB |

Pneumatiky pro lehký provoz


v zemědělství, průmyslu a zahradnictví

Diagonální řada



Široká nabídka pneumatik od 4" do 15" vyvinutých pro použití v zemědělství, průmyslu a na zelených plochách.

K dispozici také jako kompletní systémy kol.

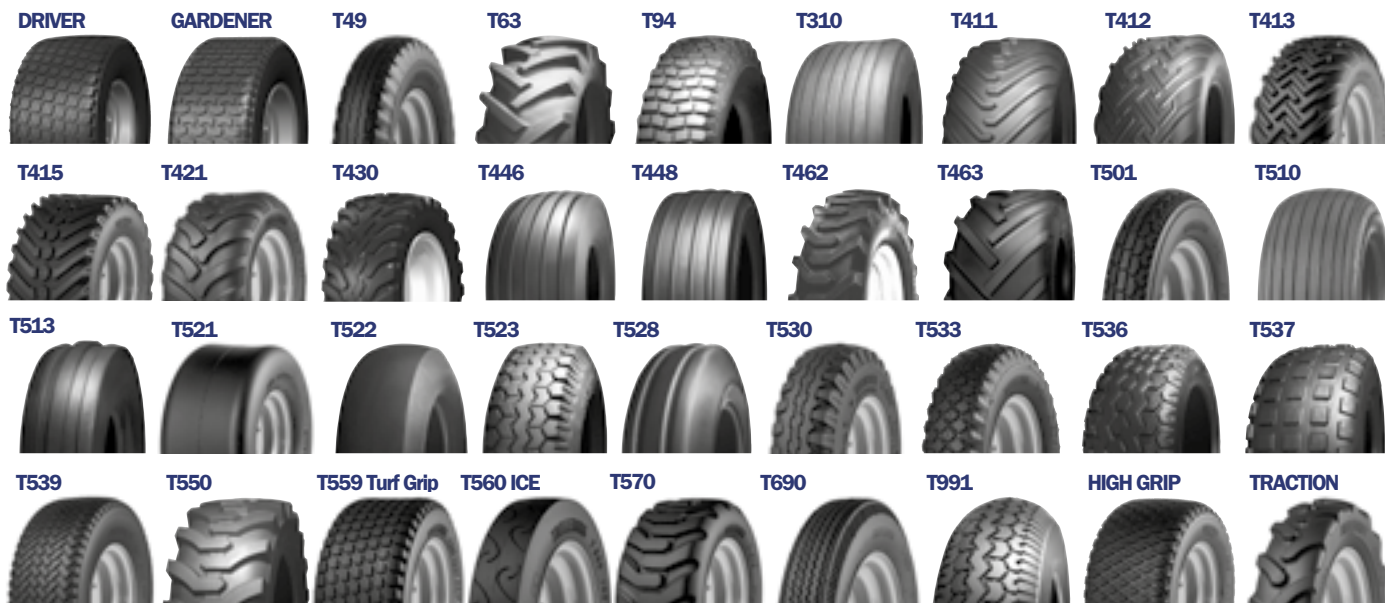



Zemědělské ráfky



Společnost Trelleborg Wheel Systems vyrábí vysoce kvalitní ráfky pro lesnictví, zemědělství, průmysl a zemní práce o průměru od 3 do 54 palců.


Pneumatika DU0500 namontovaná na kole traktoru



DU0500 je nabídka společnosti Trelleborg určené pro dvojmontáž traktorových pneumatik.

- Snadná údržba a servis
- Snadná montáž a demontáž
- Připevněný ráfek a buben pro snadnou manipulaci
- Nátěr v původní barvě traktoru

THK

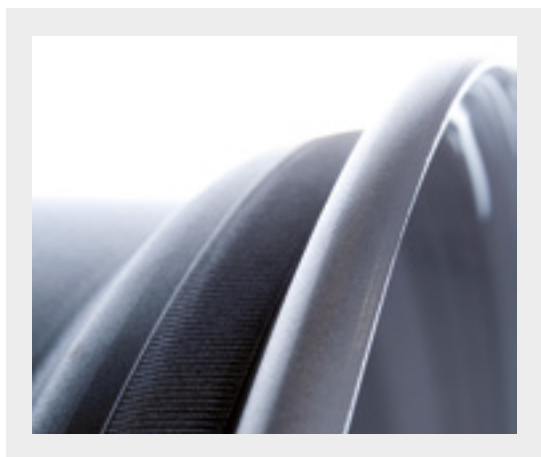

Trelleborg High Knurling - THK zvládá vysoké namáhání a extrémní točivý moment, což traktorům umožňuje pracovat s maximální efektivitou a produktivitou.

Společně s pneumatikami Trelleborg Extra Large představuje THK systém, který splňuje všechny požadavky.

Vroubkování bylo oproti standardní verzi zvětšeno o 50 %.
To v kombinaci se speciální černou barvou maximalizuje třecí vlastnosti ráfku po montáži pneumatiky.





Navštivte náš web

Sledujte nás



Yokohama TWS Czech Republic a.s.
Švehlova 1900/3, 106 25 Praha 10, Česká republika
Telefon: +420 731 730 909, +420 734 262 524
www.trelleborg-tires.com/cs-cz