



TRELLEBORG

Trelleborg

Exc900



EXC900

Prestaties waarop u kunt vertrouwen, op elk terrein

Op de veeleisende werkterreinen van vandaag is een band nodig die elke uitdaging aankan. Onze EXC900 is ontworpen voor mobiele graafmachines op wielen en biedt uitzonderlijke duurzaamheid, stabiliteit en tractie, of u nu op zachte grond, ruig terrein of gladde wegen werkt. Hij is ontworpen voor veelzijdigheid en ondersteunt zware voorzetapparatuur, terwijl hij zelfs bij hoge snelheden een comfortabele, gecontroleerd rijgedrag garandeert. Met een geoptimaliseerd loopvlakontwerp en versterkte constructie is de EXC900 gebouwd om de prestaties te maximaliseren, stilstand te minimaliseren en uw projecten op schema te houden.



**VERSTERKT
KARKAS**



**HOGЕ
BELASTBAARHEID**



**VERSTERKTE
ZIJKANT**



**HOGЕ
STABILITEIT**



**LAAG
BRANDSTOFVERBRUIK**




1 Loopvlakontwerp

Het innovatieve loopvlakontwerp minimaliseert de oppervlakedruk en maximaliseert de grip, waardoor uitstekende tractie en duurzaamheid worden gegarandeerd. Versterkte middenblokken verbeteren de wegprestaties en zorgen voor een soepele en comfortabel rijgedrag. Bovendien vermindert het geoptimaliseerde loopvlakpatroon de rolweerstand, waardoor het brandstofverbruik wordt verbeterd en de levensduur van de accu van elektrische mobiele kranen wordt verlengd.



2 Bandconstructie

Ontworpen voor hoge laadvermogens, ondersteunt de band bij het gebruik van zware voorzetapparatuur zonder dat dit ten koste gaat van de stabiliteit. De speciale constructie van de band helpt schokken op te vangen en bewegingen van de machine te verminderen, waardoor zelfs onder veeleisende omstandigheden een betere controle en efficiëntie wordt geboden.

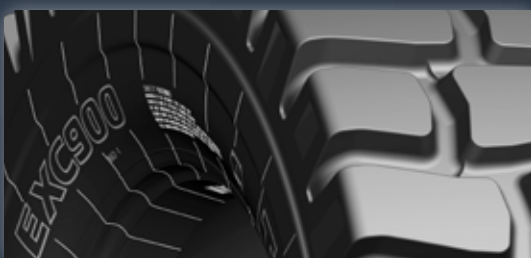

3 Versterkte zijwand

De zijwandconstructie is ontworpen om het risico op bandensneden en -beschadigingen door stenen of scherp materiaal te minimaliseren, mede dankzij de zijwandbeschermingsring.




4 Breed contactoppervlak

Het brede contactoppervlak zorgt voor gelijkmatige slijtage, uitstekende stabiliteit en minder trillingen, wat het comfort voor de bestuurder verhoogt.

+10%

**vs Premium
Concurrent**

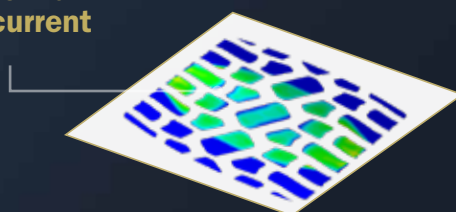

EXC900

Maat	Service description LI/SS Loader/Transport	Profiel	Velg (Toegestane velgen)	Totale diameter mm	Sectiebreedte mm	Profiel diepte mm	Bandenbelasting (kg) bij 40 km/u	Bandenspanning (bar)
600/50-22.5** (ontwerpgegevens)	* 173A8	EXC900	AG 20.00X22.5	1.160	600	28	6.500	6.00
650/45-22.5	* 175A8	EXC900	AG22.00 (AG20.00)	1.137	636	26	6.900	6.00
710/40-22.5** (ontwerpgegevens)	* 173A8	EXC900	AG 24.00X22.5	1.170	703	26	6.500	5.5

(**) In ontwikkeling



Shop onze banden online



Ontdek onze website

Volg ons

