



TRELLEBORG

Trelleborg



Rendimiento excepcional mayor tracción



Los neumáticos Trelleborg TM800 ProgressiveTraction® se basan en la icónica línea TM800 con la integración de la tecnología exclusiva ProgressiveTraction®. Esta innovación galardonada ofrece una tracción excepcional, proporcionando un rendimiento superior en diversos terrenos, desde suelos blandos hasta duros. Al optimizar la eficiencia operativa, reduce el tiempo de trabajo por hectárea, mejora el consumo de combustible y prolonga la vida útil de la banda de rodadura, garantizando operaciones agrícolas más productivas y rentables.



**TRACCIÓN
PREMIUM**



**BAJA
COMPACTACIÓN
DEL SUELO**



**CONFORT
PREMIUM**



**MAYOR
VIDA ÚTIL**

ProgressiveTraction®

Rendimiento comprobado



Excelente tracción

El diseño de la banda de rodadura ProgressiveTraction® proporciona una tracción excepcional, aumentando la productividad y el ahorro de combustible, ofreciendo hasta un 7% más de tracción que el competidor premium*.



Confort premium

El ángulo y la forma optimizados de los tacos mejoran el confort de conducción y la estabilidad, garantizando una experiencia de trabajo más suave, segura y agradable durante toda la jornada.



Mayor vida útil del neumático

La carcasa reforzada garantiza una maniobrabilidad superior del vehículo y un rendimiento superior del neumático, incluso a altas velocidades. El TM800 ProgressiveTraction®, con su diseño especial del dibujo de la banda de rodadura y materiales premium, ofrece una vida útil un 18% más larga en comparación con los neumáticos de la competencia**.



Mayor autolimpieza

Con su innovador diseño de tacos, el TM800 ProgressiveTraction® ofrece un excelente rendimiento de autolimpieza, maximizando la tracción y aumentando la eficiencia en cada operación.


(*) Condiciones de prueba
Medida del neumático: 650/65R38
Presión: 1,2 bar
Carga: 6.000 kg
Velocidad: 6 km/h

(**) Condiciones de prueba
Medida del neumático: trasero 650/65R38 - delantero 540/65R28
Presión del neumático (bar): trasero 1,5 - delantero 1,4
Carga (kg): trasero 4.100 - delantero 2.980
Prueba de conducción con sistema de 200q incluida

Probado para máxima tracción

Probado y demostrado en el segmento de potencia media, el TM800 ProgressiveTraction® maximiza la tracción y la eficiencia de arado, permitiendo a los agricultores trabajar más rápido y de manera más eficiente.

Fuerza de Tracción Mayor es mejor

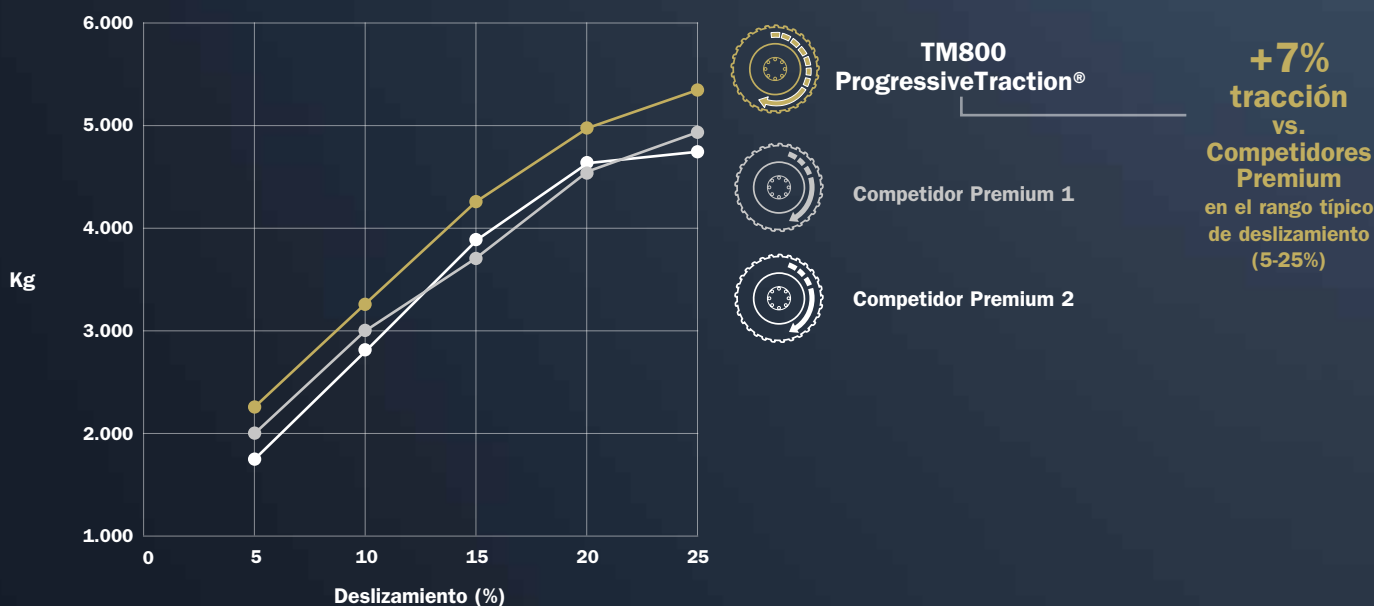

Eficiencia de arado - ha/h Mayor es mejor



Condiciones de prueba
 Medida del neumático: trasero 650/65R38 - Presión del neumático: 1,2 bar - Carga: total 9.000 kg - trasero 6.000 kg - Ajuste de transmisión: 2wd
 Velocidad del tractor: 5,5 km/h (±0,05 km/h) - Campo: previamente trabajado y luego compactado mediante paso de convoy - Humedad 14%

Huella extendida, mejor suelo

El diseño del TM800 ProgressiveTraction® mejora la huella del neumático para distribuir mejor la carga sobre el suelo, ayudando a reducir la compactación y proteger la estructura del campo. Un área de contacto más ancha y optimizada también contribuye a un trabajo más suave en el campo, con menos vibraciones y mayor confort, haciendo cada hectárea más productiva y sostenible. ProgressiveTraction® ofrece un agarre excepcional y eficiencia operativa en diversos terrenos, apoyando las necesidades de la agricultura moderna con beneficios tangibles para el trabajo diario.

Huella - mm² Mayor es mejor

3.331



**TM800
ProgressiveTraction®**

3.040



**Competidor
Premium 1**

3.250



**Competidor
Premium 2**

+10%

**huella extendida
vs. Competidor Premium 1**

+3%

**huella extendida
vs. Competidor Premium 2**

Condiciones de prueba
Medida del neumático: 650/65R38 - Presión del neumático: 1,2 bar - Carga: 3.250 kg



ProgressiveTraction® Seguro. Probado. Garantizado.

5.000 horas de rendimiento garantizado.



TM1060

TM1000
ProgressiveTraction®

TM900
ProgressiveTraction®

TM800
ProgressiveTraction®

TM800
PowerFlex

Los neumáticos Trelleborg **ProgressiveTraction®** - disponibles en las gamas **TM1060, TM1000, TM900** y **TM800** - están diseñadas para ofrecer una tracción superior, menor deslizamiento y máxima durabilidad. Ahora disponibles para ruedas traseras, con **hasta 5.000 horas** de rendimiento certificado en el desgaste de la banda de rodadura.

Oferta válida exclusivamente al registrarse en el Programa Premium Care en;
premiumcare.trelleborg-tires.com



TM800 ProgressiveTraction®

Medida	Patrón de la banda de rodadura	SW mm	OD mm	SLR mm	RC mm	SRI	Llanta	Llantas Permitidas	Tipo	Tubo
440/65R24 128D	TM800 ProgressiveTraction®	441	1182	537	3545	575	DW14L	W13 - W14L - W15L(°) DW13 - DW15L(°)	SIN CÁMARA	16.9-28 TR218
480/65R24 133D	TM800 ProgressiveTraction®	479	1234	563	3670	600	DW15L	W14L - W15L - W16L(°) DW14L - DW15L - DW16L(°)	SIN CÁMARA	16.9-28 TR218
480/65R24 140D	TM800 ProgressiveTraction®	475	1235	563	3645	600	DW15L	W14L - W15L - W16L(°) DW14L - DW15L - DW16L(°)	SIN CÁMARA	16.9-28 TR218
540/65R24 140D	TM800 ProgressiveTraction®	530	1312	595	3940	625	DW16L	W16L - W15L(°) - W18L DW15L(°)	SIN CÁMARA	20.8-38 TR218
540/65R24 146A8	TM800 ProgressiveTraction®	535	1312	595	3940	625	DW16L	W16L - W15L(°) W18L-DW15L(°)	SIN CÁMARA	20.8-38 TR218
540/65R26 141D	TM800 ProgressiveTraction®	540	1365	615	4060	650	DW16L	W15L(°) - W16L W18L - DW18L DW15L(°)	SIN CÁMARA	-
420/65R28 135D (138A8)	TM800 ProgressiveTraction®	475	1265	-	3680	600	DW13L	W11 - DW12 - W12 DW13 - W13	SIN CÁMARA	20.8-38 TR218
440/65R28 131D	TM800 ProgressiveTraction®	441	1283	583	3905	625	W14L	W13L	SIN CÁMARA	-
480/65R28 136D	TM800 ProgressiveTraction®	479	1335	605	4025	650	DW15L	W14L - W15L - W16L(°) DW14L - DW16L(°)	SIN CÁMARA	20.8-38 TR218
540/65R28 142D	TM800 ProgressiveTraction®	530	1413	637	4240	675	DW16L	W15L(°) - W16L - W18L DW15L(°) - DW18L	SIN CÁMARA	-
540/65R28 149D (146E) High Speed	TM800 ProgressiveTraction®	530	1413	637	4240	675	DW16L	W15L(°) - W16L - W18L DW15L(°) - DW18L	SIN CÁMARA	20.8-38 TR218
600/65R28 147D	TM800 ProgressiveTraction®	590	1491	660	4447	700	DW18L	W18L - DW20B	SIN CÁMARA	-
600/65R28 150D (147D) High Speed	TM800 ProgressiveTraction®	590	1491	660	4490	700	DW18L	W18L - DW20B	SIN CÁMARA	20.8-38 TR218
540/65R30 143D	TM800 ProgressiveTraction®	530	1464	665	4400	700	DW16L	W15L(°) - W16L - W18L DW15L(°) - DW18L	SIN CÁMARA	-
540/65R30 150D (147E) High Speed	TM800 ProgressiveTraction®	530	1464	665	4445	700	DW16L	W15L(°) - W16L - W18L DW15L(°) - DW18L	SIN CÁMARA	20.8-38 TR218
540/65R34 145D	TM800 ProgressiveTraction®	530	1566	710	4710	750	DW16L	W15L(°) - W16L - W18L DW15L(°) - DW18L	SIN CÁMARA	-
540/65R34 152D (149E) High Speed	TM800 ProgressiveTraction®	530	1566	710	4710	750	DW16L	W15L(°) - W16L - W18L DW15L(°) - DW18L	SIN CÁMARA	20.8-38 TR218
600/65R34 151D	TM800 ProgressiveTraction®	600	1644	740	4920	775	DW20B	DW18L - W18L	SIN CÁMARA	-
600/65R34 157D (154E) High Speed	TM800 ProgressiveTraction®	600	1660	745	4965	775	DW20B	DW18L - W18L	SIN CÁMARA	20.8-38 TR218
540/65R38 147D	TM800 ProgressiveTraction®	530	1667	760	5010	800	DW16L	W15L(°) - W16L - W18L DW15L(°) - DW18L	SIN CÁMARA	-
540/65R38 153D (150E) High Speed	TM800 ProgressiveTraction®	516	1709	760	5181	800	DW16L	W15L(°) - W16L - W18L DW15L(°) - DW18L	SIN CÁMARA	20.8-38 TR218
600/65R38 153D	TM800 ProgressiveTraction®	590	1745	785	5210	825	DW18L	W18L - DW20B	SIN CÁMARA	-
650/65R38 157D	TM800 ProgressiveTraction®	645	1811	815	5395	875	DW20B	W18L(°) - DW18L(°)	SIN CÁMARA	20.8-38 TR218
650/65R38 166D (169A8) High Speed	TM800 ProgressiveTraction®	657	1818	823	5480	875	DW20B		SIN CÁMARA	-
710/70R38 166D	TM800 ProgressiveTraction®	716	1959	884	5765	925	DW23B		SIN CÁMARA	20.8-38 TR218
710/70R38 171D (168E)	TM800 ProgressiveTraction®	711	1973	884	5928	925	DW23B		SIN CÁMARA	-
600/65R42 154D	TM800 ProgressiveTraction®	590	1847	830	5580	875	DW18L	W18L - DW20B	SIN CÁMARA	20.8-38 TR218
650/65R42 158D	TM800 ProgressiveTraction®	645	1913	860	5780	925	DW20B	W18L(°) - DW18L(°)	SIN CÁMARA	-
650/65R42 165D (168A8)	TM800 ProgressiveTraction®	645	1927	875	5810	925	DW20B	DW18L	SIN CÁMARA	20.8-38 TR218

(°) = Para estas llantas, por favor contacte al experto de Trelleborg en su área



Compra nuestros neumáticos en línea



Descubre nuestro sitio web

Síguenos

