



EMR 1042 Earthmover Radial Tires

NEUMÁTICO PREMIUM PARA CONSTRUCCIÓN

La gama EMR de Trelleborg está diseñada para mejorar la productividad en las aplicaciones más exigentes, ofreciendo una mayor durabilidad y protección contra daños externos. El diseño de la banda de rodadura multi-superficie, permite un gran control y una perfecta adherencia, tanto en trabajos sobre tierra como en roca.

La sólida carcasa radial y los compuestos de última generación utilizados en su fabricación aseguran una larga vida útil, proporcionando también una distribución de carga equilibrada para una conducción confortable y un bajo consumo de combustible.

Diseñado para dúmperes articulados, y apropiado para palas cargadoras, el EMR 1042 es la mejor elección para operaciones de transporte en explotaciones a cielo abierto y canteras, siendo apropiado para infraestructuras, construcción de edificios y obra urbana.

Ventajas principales

- Excelente tracción
- Excelente vida útil del neumático gracias a la profundidad de la banda de rodadura
- Alto confort
- Anillo protector de goma en el flanco
- Carcasa robusta para soportar un eventual recauchutado*

Aplicaciones



DÚMPERES
ARTICULADOS



PALAS
CARGADORAS

Características del neumático



ESTRUCTURA
RADIAL DE ACERO



CARCASA
REFORZADA



MULTI
SUPERFICIE




EXCELENTE
CONFORT DE
CONDUCCIÓN

*La carcasa debe ser revisada por un técnico profesional antes de que se permita el recauchutado.

EMR 1042

NEUMÁTICO PREMIUM PARA CONSTRUCCIÓN

Nuevo protector del flanco

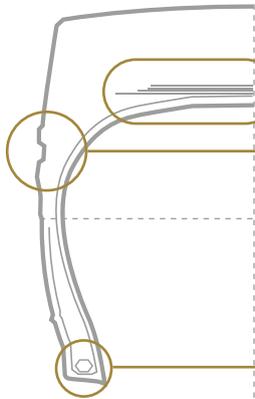

Cintura de acero para aumentar la resistencia de la carcasa

Protección contra cortes laterales

El talón reforzado permite reducir el tiempo de parada

**Excelente
neumático para
aplicaciones
exigentes.**

FICHA TÉCNICA - TRANSPORTE / CARGADORA

Medida del neumático	Modelo TRA	Llanta (Permitida)	Profundidad de la Banda [mm]	Índice de carga / Código velocidad	Capacidad de carga de los neumáticos (kg) a 10 (Km/h)	Presión (Bar)	Capacidad de carga (kg) a 50 (Km/h)	Presión (Bar)
23.5 R 25	L4/E4	19.50/2.5-25	51	** 185 B/201 A2	14,500	5.75	9,250	4.50
26.5 R 25	L4/E4	22.00/3.0-25	54	** 193 B/209 A2	18,500	5.75	11,500	4.50
29.5 R 25	E4/L4	25.00/3.5-25	58	** 200 B/216 A2	22,400	5.75	14,000	4.50

*/** - Índice de resistencia del neumático



Yokohama TWS Spain S.A.
C/Pau Claris, 163. 3º - 08037 Barcelona
Teléfonos: 932 08 14 80 / 914 90 44 80
www.trelleborg-tires.com/es - twse@yokohama-tws.com




Download the App for free

