



Trelleborg

Brawler HPS Soft Ride



**SOFT
RIDE**



Protection de l'opérateur. protection de la machine

Le pneu Trelleborg Brawler HPS Soft Ride offre la conduite la plus confortable de la gamme. Il est spécialement conçu pour être performant dans le secteur du traitement des déchets et du recyclage. L'association du composé de gomme Soft Ride avec les alvéoles elliptiques permet d'augmenter l'absorption des chocs. Elle réduit sensiblement les vibrations et assure la protection de l'opérateur et de la machine. Le Brawler HPS Soft Ride garantit à la fois la solidité d'un pneu traditionnel et le confort de conduite d'un pneumatique gonflé à la mousse polyuréthane.



**EXCELLENTE
RENTABILITÉ**



**TEMPS DE
FONCTIONNEMENT
MAXIMAL**




**SÉCURITÉ
AMÉLIORÉE**



**IMPACT
ENVIRONNEMENTAL
RÉDUIT**

Vibration et confort de conduite – Index

La valeur la plus basse est la meilleure

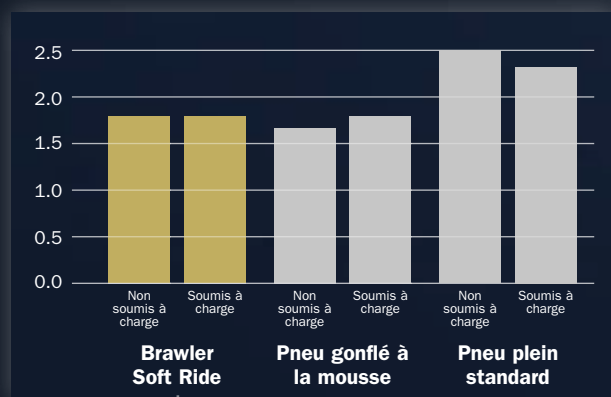


**-30%
vibration**

Testé selon la norme ISO 5008

Déflexion - Test statique

Déformation (mm) sous contrainte d'une charge variable

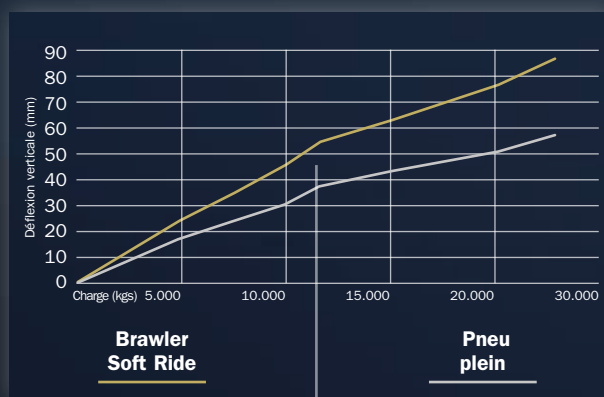

**+40%
déflexion**

Brawler HPS Soft Ride

**SOFT
RIDE**



STRUCTURE ANTI-VIBRATIONS

Confort de conduite
supérieur



COMPOSÉ RÉSISTANT AUX COUPURES

Protection contre les
dommages



ALVÉOLES ELLIPTIQUES

Déflexion supérieure



PROFONDEUR DE SCULPTURE IMPORTANTE

Longévité accrue



HPS SOLIDFLEX TRACTION

Dimensions	Dimensions équivalentes	Dimensions de jante	Diamètre hors tout [mm]	Largeur de section [mm]	Profondeur de sculpture [mm]	Capacité de charge 10 km/h [kg]
17.5-25 *	445/80-25	14.0-25	1,340	446	155	8,805
20.5-25 *	525/80-25	17.0-25	1,495	527	188	12,155
23.5-25 *	605/80-25	19.5-25	1,630	606	216	15,320
26.5-25 *	685/80-25	22.0-25	1,715	718	236	18,295
29.5-25 *		25.0-25	1,845	761	264	22,540

* Également disponible en version standard



HPS SOLIDFLEX SMOOTH

Dimensions	Dimensions équivalentes	Dimensions de jante	Diamètre hors tout [mm]	Largeur de section [mm]	Profondeur de sculpture [mm]	Capacité de charge 10 km/h [kg]
17.5-25 *	445/80-25	14.0-25	1,340	446	155	8,805
20.5-25 *	525/80-25	17.0-25	1,495	527	188	12,155
23.5-25 *	605/80-25	19.5-25	1,630	606	216	15,320
26.5-25 *	685/80-25	22.0-25	1,715	718	236	18,295
29.5-25 *		25.0-25	1,845	761	264	22,540
18.00-33		13.0-33	1,831	457	216	12,000

* Également disponible en version standard



HPS SMOOTH

Dimensions	Dimensions équivalentes	Dimensions de jante	Diamètre hors tout [mm]	Largeur de section [mm]	Profondeur de sculpture [mm]	Capacité de charge 10 km/h [kg]
20.5-25 *	525/80-25	17.0-25	1,495	527	188	16,210
23.5-25 *	605/80-25	19.5-25	1,630	606	216	20,425
26.5-25 *	685/80-25	22.0-25	1,715	718	236	24,390
29.5-25 *		25.0-25	1,845	761	264	30,050

* Également disponible en version standard



Découvrez notre site internet

Suivez-nous

