

Trelleborg



TM3000 pour une agriculture durable



Le TM3000, conçu avec la technologie Blue Tire, répond aux exigences des machines de récolte d'aujourd'hui et de demain.

L'association entre la nouvelle bande de roulement et le design avancé de la carcasse, permet d'augmenter considérablement la capacité de charge du pneu à basse pression.

Le pneumatique TM3000 respecte les sols et contribue à améliorer les rendements tout en respectant l'environnement. Alliant développement durable et agriculture de précision, le TM3000 est la solution idéale pour augmenter la productivité de votre exploitation, diminuant l'ensemble de vos coûts tout en préservant le confort et la sécurité des opérateurs.



**STABILITÉ
MAXIMALE**



**PORTANCE
SUPÉRIEURE**



**RÉSISTANCE AUX
DOMMAGES CAUSÉS PAR
LES CHAUMES**



**EXCELLENTE CAPACITÉ
D'AUTO-NETTOYAGE**

TM3000 pour les machines de récolte

- 1 Forte inclinaison du crampon pour permettre une excellente stabilité en dévers.
- 2 Facettes inter-crampons pour renforcer la capacité d'auto-nettoyage du pneumatique.
- 3 Optimisation de la hauteur du crampon pour améliorer la maniabilité et réduire les tensions au niveau de la zone de l'épaule.
- 4 Forme arrondie de l'épaule pour éviter les dommages causés par les chaumes, permettant ainsi d'accroître la durée de vie.
- 5 Base du crampon arrondie pour soulager le pneu lors des déplacements aux champs à pleine charge.




Empreinte au sol extra-large

Les derniers tests effectués démontrent que l’empreinte au sol du TM3000 est 5% plus large que celle de la marque premium concurrente. La surface de contact supérieure du TM3000 réduit de façon significative le tassement du sol. La large surface d’empreinte apporte une meilleure portance que la concurrence, respectant le sol et préservant sa structure organique.

Surface d’empreinte - Index

La valeur la plus haute est la meilleure

**Jusqu’à 5%
de surface d’empreinte en plus
par rapport à un concurrent de
marque premium**

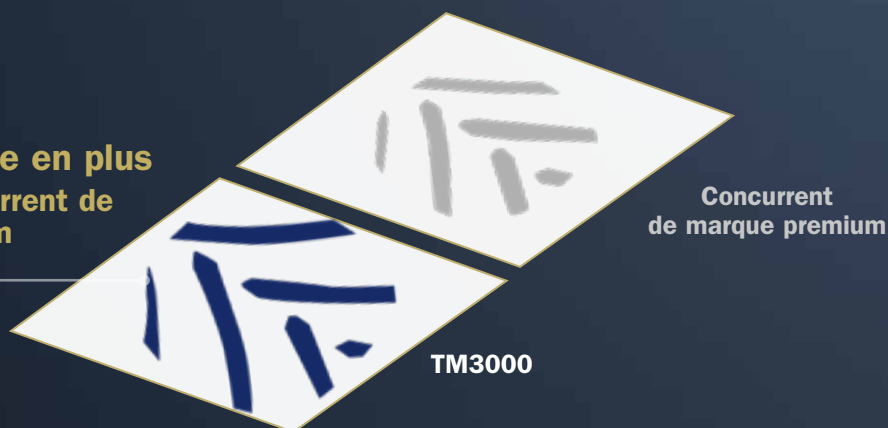

Conditions du test
Dimension : IF 800/70R32 CFO
Charge : 13 175 kg
Conditions au champ : 15 Cyc (application cyclique)
Pression de gonflage : 2,4 bar

Portance - Index

La valeur la plus basse est la meilleure



**5% de portance en plus
par rapport à une marque concurrente premium**

TM3000 pour machines d'épandage et de pulvérisation

La nouvelle génération d'épandeurs et de pulvérisateurs exige de pouvoir supporter des charges toujours plus élevées, tout en réduisant la pression de contact au champ, afin de limiter le tassement du sol pendant les opérations.


- 1 Un plus grand nombre de crampons comparé aux pneumatiques proposés par les principaux concurrents.
- 2 Grande largeur pour une portance maximale et un tassement du sol minimum.
- 3 Double crampon, en plus des facettes inter-crampons pour améliorer la capacité d'auto-nettoyage du pneu.
- 4 Epaule arrondie pour un respect maximal du sol.
- 5 Doté de la technologie ProgressiveTraction® pour améliorer la traction et la régularité d'usure.



Faible tassement du sol

Le TM3000 offre les avantages de la construction VF et, comparé à une option non VF, permet à la machine de supporter jusqu'à 40 % de charge en plus à la même pression, ou de réduire la pression de gonflage jusqu'à 40% tout en supportant la même charge.

La technologie ProgressiveTraction® appliquée sur la bande de roulement augmente la traction et contribue à protéger le pneu des dommages causés par les chaumes, améliorant ainsi la résistance à l'usure et le confort de conduite.

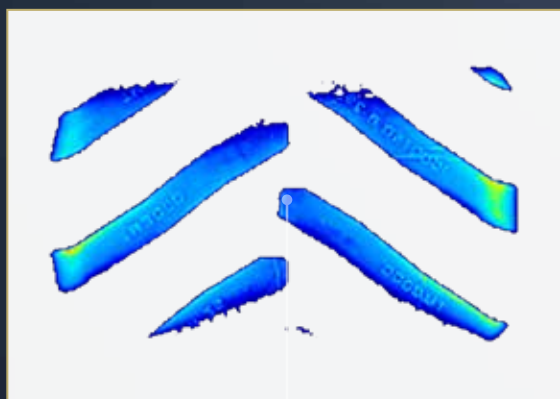

**Large surface d'empreinte,
tassement de sol limité**



TM3000

Dimension	Profil	SW mm	OD mm	SLR mm	RC mm	SRI	Jante	Jantes tolérées	Type
VF 1000/50R25 184D*	TM3000	1030	1640	705	4870	775	36.0 TH		Tubeless
VF 620/70R26 CF0 173A8	TM3000	595	1500	645	4530	725	DW20B		Tubeless
VF 750/50R26 169D*	TM3000	750	1415	615	4230	675	DW27B	DW25B	Tubeless
VF 750/65R26 CF0 177A8 (177B)	TM3000	740	1649	710	4882	775	DW25B	DW25B	Tubeless
VF 850/45R26 CF0+ 172D (169E) **	TM3000								
650/75R32 172A8	TM3000	618	1817	820	5500	850	DW20B		Tubeless
IF 800/65R32 CF0 178A8 °	TM3000	755	1850	810	5575	875	DW27B		Tubeless
IF 800/70R32 CF0 182A8 °	TM3000	775	1950	850	5845	900	DW27B		Tubeless
IF 900/65R32 CF0 191A8 (191B) °	TM3000	900	1985	875	5975	925	DW31B	DW30B	Tubeless
VF 900/60R32 CF0 193D (190E) **									
VF 1050/50R32 198D* °	TM3000	1035	1860	820	5570	875	36.00 VA	DW36B	Tubeless
VF 1250/50R32 CF0 207D (204E) **									
IF 800/70R38 CF0 187A8°	TM3000	780	2050	910	6190	975	DW27B		Tubeless
VF 750/60R46 189D **									

* = épandeur

° = aussi pour transbordeur

** = en préparation



Imprimé sur du
papier recyclé



Commandez nos pneus en ligne



Découvrez notre site internet

Suivez-nous

