

Listino Prezzi

N° 17 - 1 OTTOBRE 2015





Trelleborg. Cinquecento chilogrammi di leggerezza.

Potente e leggero? Così è il nuovo pneumatico TM1000 High Power. La sua ampia area di impronta riduce la pressione al suolo, protegge il terreno dal compattamento garantendo elevata produttività per le tue colture. La bassa resistenza al rotolamento limita le emissioni e il consumo di carburante, aiutandoti a produrre di più, in maniera sostenibile. www.trelleborg.com/wheelsystems/it



Listino Prezzi

N° 17 - 1 Ottobre 2015

TRATTORI - GAMMA MOTRICE RADIALE

TM1000 HP - TM900 HP - TM800 - TM800 HS - TM700 PT - TM700 - TM700 O&V - TM700 HS - TM600 - MARSHLAND - TM300S - TM190
TM150 - TM100

TRATTORI - GAMMA TWIN EXTRA LARGE

T414

TRATTORI - GAMMA DIREZIONALE

TD27 - TD300

FORESTALE

T410 AGF - T418 SKIDDER - TWIN FORESTRY

MACCHINE DA RACCOLTA E MULTI IMPIEGO

TM3000 - TM2000 - TM900 HP - TM800 - TWIN AMPT

AGRO INDUSTRIALI E INDUSTRIALI

TH400 - TB40 - TRACTOR INDUSTRIALE

PNEUMATICI FLOTATION - TRASPORTO E LAVORAZIONI SUPERFICIALI

TWIN RADIAL - TWIN IMPLEMENT - TWIN GARDEN TRACTOR EWR

PNEUMATICI IMPLEMENT MOTOCOLTIVATORI E MACCHINE AGRICOLE

IM110 - IM220 - TD27 - T452 - AW305 - AF302 - T306 - T307 - AW309 - RT HS

AREE VERDI, ATTREZZATURE AGRICOLE E APPLICAZIONI MULTIFUNZIONALI


DRIVER - GARDENER - T63 - T94 - T411 - T412 - T413 - T415 - T421 - T430 - T439 - T446 - T448 - T462 - T463 - T510 - T513 - T521 -
T522 - T523 - T536 - T537 - T539 - T550 - T559 TURF GRIP - T570 - T991 - HIGH GRIP - TRACTION - H700

APPLICAZIONI SPECIALI

T49 - T501 - T523 - T528 - T533 - T539 - T560 ICE - T690

CERCHI E SISTEMI PER GEMELLATURE

CAMERE D'ARIA E INFORMAZIONI TECNICHE



Pneumatici Radiali - Ruote Motrici




TM190 TM600 TM700 TM800

MISURA	Indice di carico e codice di velocità / PR	Battistrada	IP Code	Prezzo pneumatico € (IVA esclusa)	Cerchio nominale	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)
Ø16								
New 240/70R16	TL 104A8 104B	TM700	1117900	553,00	W8	742	244	
260/70R16	TL 109A8 109B	TM700	0730400	589,00	W8	770	258	2310
280/70R16	TL 112A8 112B	TM700	0730500	603,00	W9	798	282	2385
Ø18								
280/70R18	TL 114A8 114B	TM700	0730800	624,00	W9	849	282	2560
Ø20								
7.50R20	TT 6 PR	TM190	0210100	484,00	5.50F	910	200	2755
9.5R20	TT 8 PR	TM190	0210000	590,00	W8	937	245	2845
New 280/70R20	TL 116A8 116B	TM700	1118600	698,00	W10	910	279	
300/70R20	TL 110A8 110B	TM700	0730600	812,00	W9	945	286	2805
280/85R20	TL 112A8 109B	TM600	1293800	678,00	W10	985	295	2955
320/70R20	TL 113A8 113B	TM700	0730700	873,00	W10	975	318	2905
320/85R20	TL 119A8 116B	TM600	1293900	779,00	W11	1052	329	3160
360/70R20	TL 120A8 120B	TM700	0730900	974,00	W11	1038	352	3100
380/70R20	TL 122A8 122B	TM700	0733200	1.061,00	W12	1088	370	3240
Ø24								
8.3R24	TT 8 PR	TM190	0210200	547,00	W7	991	208	3010
9.5R24	TT 107A8	TM190	0209900	653,00	W8	1039	245	3140
280/85R24	TL 115A8 112B	TM600	1294000	711,00	W10	1086	292	3276
320/70R24	TL 116A8 116B	TM700	0733300	853,00	W10	1099	316	3300
320/85R24	TL 122A8 119B	TM600	1111100	818,00	W11	1154	329	3465
340/85R24	TL 125A8 122B	TM600	1111200	932,00	W12	1188	353	3547
360/70R24	TL 122A8 122B	TM700	0733400	994,00	W11	1147	352	3425
380/70R24	TL 125A8 125B	TM700	0733500	1.138,00	W12	1193	370	3560
440/65R24	TL 128D	TM800	1033400	1.242,00	DW14L	1182	441	3545
380/85R24	TL 131A8 128B	TM600	1111300	1.088,00	W13	1256	390	3750
420/70R24	TL 130A8 130B	TM700	0733600	1.313,00	W13	1253	415	3705
480/65R24	TL 133D	TM800	1033500	1.445,00	DW15L	1234	479	3670
420/85R24	TL 137A8 134B	TM600	1069600	1.363,00	W15L	1324	438	3970
480/70R24	TL 138A8 138B	TM700	0731100	1.642,00	W15L	1300	468	3875
540/65R24	TL 140D	TM800	1033600	1.810,00	DW16L	1312	530	3940
540/65R24	TL 146A8	TM800	1033200	1.901,00	DW16L	1312	535	3940
Ø26								
480/70R26	TL 139A8 139B	TM700	0731200	1.809,00	W15L	1358	468	4060
540/65R26	TL 141D	TM800	1033700	1.899,00	DW16L	1365	540	4060

OD = Diametro equatoriale del pneumatico non caricato
 SW = Larghezza di sezione del pneumatico non caricato
 RC = Circonferenza di rotolamento riferita al carico ed alla pressione nominale

* = In preparazione
 ☼ = Design Data



Pneumatici Radiali - Ruote Motrici



TM600 TM700 TM700 TM700 TM800 TM800 TM900 TM1000
 ProgressiveTraction High Speed High Speed High Power High Power

MISURA	Indice di carico e codice di velocità / PR	Battistrada	IP Code	Prezzo pneumatico € (IVA esclusa)	Cerchio nominale	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)
Ø28								
280/85R28	TL 118A8 115B	TM600	1115700	785,00	W10	1187	292	3580
320/70R28	TL 119A8 119B	TM700	0731300	953,00	W10	1198	316	3605
320/85R28	TL 124A8 121B	TM600	1115800	882,00	W11	1255	329	3796
340/85R28	TL 127A8 124B	TM600	1111400	1.054,00	W12	1289	353	3885
360/70R28	TL 125A8 125B	TM700	0731400	1.057,00	W11	1246	352	3745
380/70R28	TL 127A8 127B	TM700	0731500	1.250,00	W12	1292	370	3895
380/85R28	TL 133A8 130B	TM600	1111500	1.166,00	W13	1357	390	4085
420/70R28	TL 133D	TM700	0730100	1.423,00	W13	1354	415	4025
New 420/70R28	TL 133D	TM700 PT	0733800	1.465,00	W13	1355	415	4070
420/85R28	TL 139A8 136B	TM600	1111600	1.494,00	W15L	1425	438	4290
440/65R28	TL 131D	TM800	1033900	1.383,00	W14L	1283	441	3905
480/65R28	TL 136D	TM800	1034000	1.525,00	DW15L	1335	479	4025
480/70R28	TL 140D	TM700	0730200	1.787,00	W15L	1415	468	4190
480/70R28	TL 145D 148A8	TM700	0869300	2.041,00	W15L	1415	468	4240
540/65R28	TL 142D	TM800	1034100	1.952,00	DW16L	1413	530	4240
540/65R28	TL 149D 146E	TM800 HS	1032300	2.116,00	DW16L	1413	530	4220
600/65R28	TL 147D	TM800	1034200	2.629,00	DW18L	1491	590	4447
600/65R28	TL 154D 151E	TM800 HS	1032500	2.891,00	DW18L	1491	590	4490
600/70R28	TL 157D 154E	TM900 HP	1293200	3.834,00	DW18L	1551	604	4720
Ø30								
380/85R30	TL 135A8 135B	TM600	1071400	1.456,00	W13	1408	390	4238
420/70R30	TL 134A8 134B	TM700	0731800	1.691,00	W13	1400	415	4204
420/85R30	TL 140A8 137B	TM600	1070100	1.641,00	W15L	1475	438	4455
New 420/90R30	TL 147A8 147B	TM600	1118900	2.040,00	DW13	1518	435	4580
460/85R30	TL 145A8 142B	TM600	1294600	2.097,00	W16L	1544	475	4678
480/70R30	TL 141D	TM700	0730300	1.905,00	W15L	1474	468	4425
New 480/70R30 *⊗	TL 141D	TM700 PT	0733900	1.962,00	W15L	1477	485	
480/70R30	TL 147D 144E	TM700 HS	0684700	2.283,00	W15L	1474	468	4430
520/70R30	TL 145A8 145B	TM700	0732000	2.546,00	W16L	1535	520	4590
520/70R30	TL 151D 148E	TM700 HS	0685000	2.869,00	W16L	1535	520	4615
540/65R30	TL 143D	TM800	1034300	2.200,00	DW16L	1464	530	4400
540/65R30	TL 150D 147E	TM800 HS	1032400	2.403,00	DW16L	1464	530	4445
600/70R30	TL 158D 155E	TM900 HP	1296900	4.175,00	DW18L	1608	605	4820
IF 600/70R30	TL 159D	TM1000 HP	1328900	4.593,00	DW21B	1610	605	4785
710/60R30	TL 162D 159E	TM900 HP	1296700	4.408,00	DW23B	1590	710	4800


OD = Diametro equatoriale del pneumatico non caricato

SW = Larghezza di sezione del pneumatico non caricato

RC = Circonferenza di rotolamento riferita al carico ed alla pressione nominale

* = In preparazione

⊗ = Design Data



Pneumatici Radiali - Ruote Motrici




TM100 TM190 TM300S TM600 TM700 TM800 TM800 High Speed TM900 High Power TM1000 High Power

MISURA		Indice di carico e codice di velocità / PR	Battistrada	IP Code	Prezzo pneumatico € (IVA esclusa)	Cerchio nominale	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)
Ø32									
	230/95R32	TL 128A8 128B	TM100	0557200	963,00	W7	1265	235	3900
	270/95R32	TL 136A8 136B	TM100	0557300	1.300,00	W9	1345	280	4075
Ø34									
	380/85R34	TL 137A8 137B	TM600	1071000	1.470,00	W12	1513	390	4574
	420/85R34	TL 142A8 139B	TM600	1070200	1.687,00	W15L	1578	438	4745
	460/85R34	TL 147A8 144B	TM600	1070300	2.143,00	W16L	1646	475	4945
	480/70R34	TL 143A8 143B	TM700	0732100	2.102,00	W15L	1580	468	4720
	520/70R34	TL 148A8 148B	TM700	0732200	2.577,00	W16L	1638	520	4875
	540/65R34	TL 145D	TM800	1033300	2.324,00	DW16L	1566	530	4710
	540/65R34	TL 152D 149E	TM800 HS	1032600	2.448,00	DW16L	1566	530	4710
	600/65R34	TL 151D	TM800	1034400	2.892,00	DW20B	1644	600	4920
	600/65R34	TL 157D 154E	TM800 HS	1032900	3.188,00	DW20B	1660	600	4965
	650/60R34	TL 159D 156E	TM900 HP	1295700	4.340,00	DW20B	1650	645	4965
	IF 650/60R34	TL 159D	TM1000 HP	1329000	4.773,00	DW23B	1660	645	4955
	IF 650/65R34	TL 161D	TM1000 HP	1328600	5.156,00	DW23B	1720	650	5105
	600/70R34	TL 160D 157E	TM900 HP	1296200	4.356,00	DW18L	1685	600	5105
	710/60R34	TL 164D 161E	TM900 HP	1296500	4.763,00	DW23B	1700	715	5125
	IF 710/60R34	TL 164D	TM1000 HP	1329100	5.240,00	DW25B	1715	710	5105
Ø36									
	230/95R36	TL 130A8 130B	TM100	0557400	1.067,00	W7	1365	235	4210
	12.4R36	TT 124A8 121B	TM190	0209800	1.097,00	W11	1446	307	4390
	13.6R36	TT 127A8 124B	TM300S	0439100	1.279,00	W12	1510	347	4590

OD = Diametro equatoriale del pneumatico non caricato

SW = Larghezza di sezione del pneumatico non caricato

RC = Circonferenza di rotolamento riferita al carico ed alla pressione nominale



Pneumatici Radiali - Ruote Motrici



TM100 Marshland TM600 TM700 TM700 ProgressiveTraction TM800 TM800 High Speed TM900 High Power TM1000 High Power


MISURA	Indice di carico e codice di velocità / PR	Battistrada	IP Code	Prezzo pneumatico € (IVA esclusa)	Cerchio nominale	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)
ø38								
270/95R38	TL 140A8 140B	TM100	0558100	1.817,00	W10	1480	285	4505
320/85R38	TL 129A8 126B	TM600	1070700	1.117,00	W11	1520	325	4605
340/85R38	TL 133A8 130B	TM600	1294700	1.281,00	W12	1543	353	4665
380/80R38	TL 142A8 142B	TM600	1293400	1.560,00	W12	1575	375	4765
380/85R38	TL 144A8 144B	TM600	1294800	1.642,00	W13	1610	400	4900
380/85R38	TL 139A8 139B	Marshland	0673100	1.825,00	W13	1660	405	4970
400/75R38	TL 138A8 135B	TM600	1115100	1.894,00	DW14L	1565	395	4670
420/85R38	TL 144A8 141B	TM600	1070400	1.933,00	W15L	1679	438	5060
420/85R38	TL 144A8 144B	Marshland	0673200	2.250,00	W15L	1745	460	5220
460/85R38	TL 149A8 146B	TM600	1070500	2.385,00	W16L	1747	475	5260
460/85R38	TL 149A8 149B	Marshland	0673300	2.799,00	W16L	1810	499	5420
480/70R38	TL 145A8 145B	TM700	0732300	2.334,00	W15L	1684	468	5055
520/70R38	TL 150D	TM700	0732700	2.804,00	W16L	1740	520	5150
New 520/70R38	TL 150D	TM700 PT	0733700	2.888,00	W16L	1755	525	5255
520/85R38	TL 155A8 152B	TM600	1070600	3.234,00	DW18L	1849	536	5510
540/65R38	TL 147D	TM800	1034500	2.574,00	DW16L	1667	530	5010
540/65R38	TL 153D 150E	TM800 HS	1032800	2.773,00	DW16L	1709	516	5181
580/70R38	TL 155D	TM700	0732800	3.807,00	W18L	1825	584	5380
600/65R38	TL 153D	TM800	1034600	3.158,00	DW18L	1745	590	5210
650/65R38	TL 157D	TM800	1034700	4.211,00	DW20B	1811	645	5395
650/65R38	TL 163D 159E	TM800 HS	1199000	4.688,00	DW20B	1811	645	5450
New IF 650/65R38 ☼	TL 169D	TM1000 HP	1330200	5.620,00	DW23B	1840	660	
650/75R38	TL 169D 166E	TM900 HP	1295000	6.209,00	DW23B	1940	676	5840
650/85R38	TL 173D 170E	TM900 HP	1293000	7.608,00	DW23B	2070	709	6245
IF 710/60R38	TL 172D	TM1000 HP	1330000	5.732,00	DW25B	1840	720	5515
710/70R38	TL 166D	TM800	1034800	6.140,00	DW23B	1959	716	5765
710/70R38	TL 166D	TM800 Sugar Cane	1035000	6.570,00	DW23B	1959	716	5765
710/70R38	TL 171D 168E	TM800 HS	1032700	6.656,00	DW23B	1973	711	5928
800/70R38	TL 178D 175E	TM900 HP	1293100	8.565,00	DW25B	2065	810	6205
900/60R38	TL 178D 175E	TM900 HP	1296600	9.235,00	DW28B	2040	905	6180

OD = Diametro equatoriale del pneumatico non caricato

SW = Larghezza di sezione del pneumatico non caricato

RC = Circonferenza di rotolamento riferita al carico ed alla pressione nominale

☼ = Design Data



Pneumatici Radiali - Ruote Motrici




TM100 TM150 TM600 TM700 TM700 TM800 TM900 TM1000
ProgressiveTraction High Power High Power

MISURA	Indice di carico e codice di velocità / PR	Battistrada	IP Code	Prezzo pneumatico € (IVA esclusa)	Cerchio nominale	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)
Ø42								
480/80R42	TL 151A8 151B	TM600	1071100	2.822,00	W16A	1850	495	5550
520/85R42	TL 157A8 157B	TM600	1294900	3.822,00	DW18L	1952	536	5867
580/70R42	TL 158D	TM700	0732900	4.747,00	W18L	1908	584	5690
New 580/70R42 *	TL 158D	TM700 PT	0734000	4.889,00	DW20B	1900	585	
600/65R42	TL 154D	TM800	1034900	3.945,00	DW18L	1847	590	5580
620/70R42	TL 166D	TM700	0733100	4.784,00	DW20B	1935	625	5855
New 620/70R42 *	TL 166D	TM700 PT	0734100	4.927,00	DW20B	1941	625	
650/65R42	TL 158D	TM800	1033000	4.857,00	DW20B	1913	645	5780
710/70R42	TL 173D 170E	TM900 HP	1296300	8.526,00	DW23B	2061	716	6190
710/70R42	TL 179A8	TM900 HP	1296800	9.029,00	DW23B	2070	725	6280
IF 710/70R42	TL 179D	TM1000 HP	1329200	9.379,00	DW25B	2060	735	6190
710/75R42	TL 175D 172E	TM900 HP	1296100	9.184,00	DW23B	2140	720	6415
IF 710/75R42	TL 176D	TM1000 HP	1328700	10.103,00	DW25B	2160	730	6410
900/60R42	TL 180D 177E	TM900 HP	1296400	10.038,00	DW28B	2140	905	6425
IF 900/60R42	TL 180D	TM1000 HP	1329300	11.042,00	DW30B	2155	880	6425
Ø44								
210/95R44	TL 120A8 120B	TM100	0557500	943,00	W7	1530	210	4670
230/95R44	TL 134A8 134B	TM100	0557600	1.301,00	W7	1570	235	4850
270/95R44	TL 142A8 142B	TM100	0556800	1.596,00	W8	1645	270	5020
Ø46								
300/95R46	TL 148A8 148B	TM100	0557700	2.163,00	W10	1755	310	5400
VF 380/90R46	TL 173D	TM150	0558300	2.730,00	DW13	1840	390	5550
480/80R46	TL 158A8 158B	TM600	1070900	3.646,00	W16A	1964	495	5950
520/85R46	TL 158A8 158B	TM600	1071200	4.437,00	DW16L	2045	535	6160
New IF 750/75R46 *	TL 186D	TM1000 HP	1330600	11.618,00	DW25B	2305	750	
IF 900/65R46	TL 190D	TM1000 HP	1330100	11.851,00	DW30B	2310	890	6930
Ø48								
230/95R48	TL 136A8 136B	TM100	0557000	1.416,00	W7	1673	238	5170
270/95R48	TL 144A8 144B	TM100	0557800	1.757,00	W8	1750	275	5350
Ø50								
380/90R50	TL 151A8 151B	TM100	0557900	2.636,00	W12	1945	380	5885
480/80R50	TL 159D	TM600	1071300	4.193,00	DW15B	2045	500	6190
Ø52								
300/95R52	TL 151A8	TM100	0558200	2.527,00	W10	1905	315	5805
Ø54								
380/90R54	TL 152A8 152B	TM100	0558000	3.030,00	W12	2040	380	6175

OD = Diametro equatoriale del pneumatico non caricato
SW = Larghezza di sezione del pneumatico non caricato
RC = Circonferenza di rotolamento riferita al carico ed alla pressione nominale

* = In preparazione

☼ = Design Data



Twin Tractor



T414

MISURA	Indice di carico e codice di velocità / PR	Battistrada	IP Code	Prezzo pneumatico € (IVA esclusa)	Cerchio nominale	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)	
Ø17.5									
400/55-17.5	TL 125A8	T414	1297000	1.137,00	AG11.75	880	400	2640	
Ø26.5									
600/55-26.5	TL 148A8	T414	1108100	3.547,00	AG20.00	1350	600	4050	
Ø30.5									
600/55-30.5	TL 150A8	T414	1108200	3.676,00	AG20.00	1435	600	4330	
600/60-30.5	TL 153A8	T414	1108300	3.808,00	AG20.00	1510	600	4485	
800/55-30.5	TL 172A8	T414	1108600	4.668,00	AG28.00	1650	820	4900	
Ø32									
900/60-32	TL 176A8	T414	1274900	7.259,00	DW27B	1890	900	5640	
Ø38									
710/65-38	TL 162A8	T414	1108900	5.547,00	DW24B	1860	710	5626	
850/50-38	TL 163A8	T414	1109100	5.582,00	DW28B	1860	850	5580	
850/60-38	TL 175A8	T414	1109200	6.839,00	DW28B	1980	850	5880	
Ø42									
850/55-42	TL 161A8	T414	1109300	6.429,00	DW28B	1990	850	5880	

OD = Diametro equatoriale del pneumatico non caricato

SW = Larghezza di sezione del pneumatico non caricato

RC = Circonferenza di rotolamento riferita al carico ed alla pressione nominale

Trelleborg App. Un aiuto alla produttività.



Scarica le App Trelleborg da App Store o da Google Play
o visita trelleborg.com/wheelsystems/it





Pneumatici Direzionali per Trattori




TD27 TD300

MISURA		Indice di carico e codice di velocità / PR	Battistrada	IP Code	Prezzo pneumatico € (IVA esclusa)	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)
Ø15								
4.00-15	TT	4 PR	TD27	0305200	113,00	618	118	1883
5.00-15	TT	6 PR	TD27	0450000	162,00	660	145	2022
9.5L-15	TL	8 PR	TD300	1111000	452,00	780	248	2350
Ø16								
5.50-16	TT	6 PR	TD27	0449000	212,00	719	155	2164
6.00-16	TT	8 PR	TD27	0448600	269,00	738	172	2256
6.50-16	TT	8 PR	TD27	0448500	308,00	759	180	2290
7.50-16	TT	8 PR	TD27	0449600	379,00	803	218	2432
7.50-16	TT	10 PR	TD27	0449700	400,00	803	218	2436
7.50-16	TT	8 PR	TD300	1115200	379,00	796	206	2446
9.00-16	TT	8 PR	TD300	0447200	515,00	850	254	2628
New 10.00-16	TL	10 PR	TD300	1110900	576,00	886	280	
Ø18								
7.50-18	TT	8 PR	TD300	0448200	403,00	854	207	2625
7.50-18	TT	10 PR	TD300	0447700	434,00	854	207	2594
Ø19								
6.00-19	TT	6 PR	TD27	0449800	294,00	816	167	2472
Ø20								
7.50-20	TT	6 PR	TD300	0447900	408,00	903	206	2785

OD = Diametro equatoriale del pneumatico non caricato

SW = Larghezza di sezione del pneumatico non caricato

RC = Circonferenza di rotolamento riferita al carico ed alla pressione nominale



T410 AGF

MISURA	Indice di carico e codice di velocità / PR	Battistrada	IP Code	Prezzo pneumatico € (IVA esclusa)	Cerchio nominale	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)
Ø24								
320/85-24 (12.4-24) TT	127A8 124B	T410 AGF	1298900	873,00	W11	1165	325	3462
380/85-24 (14.9-24) TT	137A8 134B	T410 AGF	1299000	1.139,00	W12	1260	380	3768
Ø28								
380/85-28 (14.9-28) TT	139A8 136B	T410 AGF	1299100	1.293,00	W12	1365	380	4071
420/85-28 (16.9-28) TT	144A8 141B	T410 AGF	1299200	1.574,00	W15L	1435	440	4275
Ø30								
420/85-30 (16.9-30) TT	145A8 142B	T410 AGF	1299300	1.707,00	W15L	1470	440	4428
460/85-30 (18.4-30) TT	150A8 147B	T410 AGF	1299400	2.153,00	W16L	1550	480	4632
Ø34								
420/85-34 (16.9-34) TT	147A8 144B	T410 AGF	1299500	1.969,00	W15L	1575	440	4734
460/85-34 (18.4-34) TT	152A8 149B	T410 AGF	1299600	2.308,00	W16L	1645	475	4938
Ø38								
420/85-38 (16.9-38) TT	149A8 146B	T410 AGF	1299700	1.998,00	W15L	1680	440	5037
460/85-38 (18.4-38) TT	154A8 151B	T410 AGF	1299800	2.544,00	W16L	1750	470	5241
520/85-38 (20.8-38) TT	160A8 157B	T410 AGF	1299900	3.303,00	DW16L	1850	520	5547

OD = Diametro equatoriale del pneumatico non caricato
 SW = Larghezza di sezione del pneumatico non caricato
 RC = Circonferenza di rotolamento riferita al carico ed alla pressione nominale



T418 SKIDDER

MISURA	Indice di carico e codice di velocità / PR	Battistrada	IP Code	Prezzo pneumatico € (IVA esclusa)	Cerchio nominale	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)
Ø26								
23.1-26 TT	16 PR	T418 FS	1282200	5.128,00	DW20B	1615	600	4810
28L-26 TT	20 PR	T418 FS	1282700	4.907,00	DW25B	1630	705	4855
New 28L-26 TL	26PR	T418 FS	1118800	5.054,00	DW25B	1630	705	4855
Ø32								
24.5-32 TT	16 PR	T418 FS	1282500	5.784,00	DH21	1825	630	5425
30.5L-32 TT	20 PR	T418 FS	1282300	7.104,00	DH27	1840	760	5470
30.5L-32 TT	26 PR	T418 FS	1282800	7.459,00	DH27	1840	760	
New 35.5L-32 ⚙ TL	24 PR	T418 FS	1282900	8.056,00	DH31	2010	902	

OD = Diametro equatoriale del pneumatico non caricato
 SW = Larghezza di sezione del pneumatico non caricato
 RC = Circonferenza di rotolamento riferita al carico ed alla pressione nominale

⚙ = Design Data



Twin Forestry



T404 FS T414 FS T421 SB FS T422 SB FS T428 SB FS T440 SB FS T480 SB FS

MISURA		Indice di carico e codice di velocità / PR	Battistrada	IP Code	Prezzo pneumatico € (IVA esclusa)	Cerchio nominale	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)
Ø15.5									
400/60-15.5	TL	14 PR	T404 FS	1283200	710,00	AG13.00	875	400	2620
Ø22.5									
500/45-22.5	TT	129A8	T404 FS	1106300	1.600,00	AG16.00	1020	500	3066
500/60-22.5	TT	144A8	T421 SB FS	1140100	2.768,00	AG16.00	1170	500	3525
600/50-22.5	TT	149A8	T428 SB FS	1281100	2.956,00	AG20.00	1170	600	3510
650/45-22.5	TT	150A8	T422 SB FS	1470000	3.645,00	AG20.00	1160	650	3480
710/40-22.5	TT	151A8	T428 SB FS	1283100	3.758,00	AG24.00	1170	710	3510
Ø24.5									
New 710/40-24.5 *	TT	163A8	T440 SB FS	0735900	4.697,00	AG24.00	1220	710	
710/40-24.5	TT	163A8	T428 SB FS	1283400	4.473,00	AG24.00	1220	710	3715
Ø26.5									
600/55-26.5	TT	165A8	T422 SB FS	1283500	4.695,00	AG20.00	1340	600	4020
New 600/55-26.5 *	TT	165A8	T440 SB FS	0736100	4.929,00	AG20.00	1340	600	
600/55-26.5	TT	165A8	T428 SB FS	1281800	4.829,00	AG20.00	1340	600	4020
710/45-26.5	TT	163A8	T422 SB FS	1471600	5.601,00	AG24.00	1340	710	4020
710/45-26.5	TT	168A8	T422 SB FS	1401900	5.712,00	AG24.00	1340	710	4020
New 710/45-26.5 *	TT	168A8	T440 SB FS	0734200	5.998,00	AG24.00	1340	710	
710/45-26.5	TT	163A8	T428 SB FS	1471000	5.377,00	AG24.00	1340	710	4020
710/45-26.5	TT	168A8	T428 SB FS	1401800	5.486,00	AG24.00	1340	710	4020
New 710/45-26.5 *	TT	168A8	T480 SB FS	0734300	5.761,00	AG24.00	1340	710	
New 710/45-26.5 *	TT	173A8	T480 SB FS	0736300	6.106,00	AG24.00	1340	710	
750/50-26.5	TT	174A8	T428 SB FS	1401400	6.527,00	AG24.00	1465	750	4395
New 750/50-26.5 *	TT	182A8	T480 SB FS	0736400	6.853,00	AG24.00	1485	750	
Ø28.5									
New 780/50-28.5 *	TT	182A8	T480 SB FS	0736500	7.436,00	AG26.00	1525	780	
Ø30.5									
600/60-30.5	TL	153A8	T414 FS	1106500	4.362,00	AG20.00	1495	600	4485
710/50-30.5	TT	173A8	T428 SB FS	1482800	5.803,00	AG24.00	1485	710	4485
750/45-30.5	TT	173A8	T428 SB FS	1102400	6.629,00	AG24.00	1465	750	4395
Ø34									
600/65-34	TT	157A8	T422 SB FS	1469700	5.712,00	DW20A	1650	600	4950
710/55-34	TT	161A8	T422 SB FS	1285100	6.413,00	DW24A	1650	710	4950

OD = Diametro equatoriale del pneumatico non caricato

SW = Larghezza di sezione del pneumatico non caricato

RC = Circonferenza di rotolamento riferita al carico ed alla pressione nominale


* = In preparazione

⊗ = Design Data

TM3000.

La soluzione per
un'agricoltura sostenibile.





Macchine da raccolta



New

TM3000 TM2000 TM800 TM900
High Power

	MISURA	Indice di carico e codice di velocità / PR	Battistrada	IP Code	Prezzo pneumatico € (IVA esclusa)	Cerchio nominale	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)
Ø24									
	540/65R24	TL 146A8	TM800	1033200	1.901,00	DW16L	1312	535	3940
Ø26									
	620/75R26	TL 166A8	TM2000	1325200	3.607,00	DW20B	1590	633	4850
Ø32									
	650/75R32	TL 172A8	TM2000	1325400	4.802,00	DW20B	1817	662	5495
New	650/75R32 ☼	TL 172A8	TM3000	1331000	5.277,00	DW20B	1817	618	
	710/75R32	TL 177A8	TM2000	1328400	5.462,00	DW23B	1850	735	5595
	800/65R32	TL 178A8	TM2000	1326800	6.566,00	DW27B	1846	800	5595
	IF 800/65R32 CFO	TL 178A8	TM3000	1329500	7.354,00	DW27B	1850	755	5575
	IF 800/70R32 CFO	TL 182A8	TM3000	1329400	8.622,00	DW27B	1950	775	5845
	900/60R32	TL 181A8	TM2000	1328300	9.934,00	DW30B	1900	890	5765
Ø38									
	IF 800/70R38 CFO	TL 184A8	TM3000	1329700	9.593,00	DW27B	2050	780	6160
Ø42									
	710/70R42	TL 179A8	TM900 HP	1296800	9.029,00	DW23B	2070	725	6280

OD = Diametro equatoriale del pneumatico non caricato

SW = Larghezza di sezione del pneumatico non caricato

RC = Circonferenza di rotolamento riferita al carico ed alla pressione nominale

☼ = Design Data



Twin AMPT




T421 T422 T423 T428

	MISURA	Indice di carico e codice di velocità / PR	Battistrada	IP Code	Prezzo pneumatico € (IVA esclusa)	Cerchio nominale	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)
Ø22.5									
	620/50 B 22.5	TL 160D	T423	1106700	3.047,00	AG20.00	1170	625	3555
	650/45 B 22.5	TL 160D	T422	1282000	3.413,00	AG20.00	1160	650	3505
	710/40 B 22.5	TL 161D	T423	1106800	3.305,00	AG24.00	1165	720	3554
Ø26.5									
	620/55 B 26.5	TL 166D	T421	1106900	3.415,00	AG20.00	1360	630	4100
Ø30.5									
	650/55 B 30.5	TL 168D	T428	1107000	3.650,00	AG20.00	1490	640	4100
	750/50 B 30.5	TL 173D	T428	1102700	4.490,00	AG24.00	1530	750	4605
	850/45 B 30.5	TL 176D	T423	1107100	4.519,00	AG28.00	1530	830	4635

OD = Diametro equatoriale del pneumatico non caricato

SW = Larghezza di sezione del pneumatico non caricato

RC = Circonferenza di rotolamento riferita al carico ed alla pressione nominale.



Agro Industriali

per Solleventori Telescopici




TH400

MISURA	Indice di carico e codice di velocità / PR	Battistrada	IP Code	Prezzo pneumatico € (IVA esclusa)	Cerchio nominale	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)
Ø16								
New 11LR16 *	TL	122A8	TH400	1121000	603,00			
Ø18								
340/80R18 (12.5-18)	TL IND	143A8 143B	TH400	1110000	861,00	11	994	351 3020
400/70R18 (15.5/70-18)	TL IND	147A8 147B	TH400	1110100	882,00	13	1010	403 3040
Ø20								
400/70R20 (16/70-20)	TL IND	149A8 149B	TH400	1110200	1.155,00	13	1065	395 3200
Ø24								
400/70R24 (16/70-24)	TL IND	152A8 152B	TH400	1110300	1.305,00	DW13	1165	400 3520
440/80R24 (16.9-24)	TL IND	161A8 161B	TH400	1110400	1.596,00	DW14L	1312	457 3975
460/70R24 (17.5-24)	TL IND	159A8 159B	TH400	1110500	1.334,00	DW15L	1250	465 3790
500/70R24 (19.5-24)	TL IND	164A8 164B	TH400	1110600	1.743,00	DW16L	1302	495 3940
Ø26								
480/80R26 (18.4-26)	TL IND	160A8 160B	TH400	1110700	1.796,00	DW15L	1425	495 4315
Ø28								
440/80R28 (16.9-28)	TL IND	156A8 156B	TH400	1110800	1.764,00	DW14L	1418	457 4295

OD = Diametro equatoriale del pneumatico non caricato
 SW = Larghezza di sezione del pneumatico non caricato
 RC = Circonferenza di rotolamento riferita al carico ed alla pressione nominale

* = In preparazione
 * = Design Data





Pneumatici Convenzionali per Terne



TB40

MISURA	Indice di carico e codice di velocità / PR	Battistrada	IP Code	Prezzo pneumatico € (IVA esclusa)	Cerchio nominale	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)
Ø18								
320/80-18 (12.5-18)	TL IND 139A8	TB40	1120100	601,00	DW9	987	308	2980
New 340/80-18 ⚙	TL IND 143A8	TB40	1120200	630,00	11	1005	350	
Ø28								
440/80-28 (16.9-28)	TL IND 156A8	TB40	1120000	1.281,00	DW15L	1418	436	4312

OD = Diametro equatoriale del pneumatico non caricato

SW = Larghezza di sezione del pneumatico non caricato

RC = Circonferenza di rotolamento riferita al carico ed alla pressione nominale.

⚙ = Design Data



Tractor Industriale



T428 T422 T409 T459

MISURA	Indice di carico e codice di velocità / PR	Battistrada	IP Code	Prezzo pneumatico € (IVA esclusa)	Cerchio nominale	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)
Ø22.5								
600/50-22.5	TL 161A8	T428 EXC	1402200	3.310,00	AG20.00	1180	615	
650/45-22.5	TL 162A8	T422 EXC	1402300	3.730,00	AG20.00	1160	650	
710/40-22.5	TL 163A8	T428 EXC	1402400	3.886,00	AG24.00	1170	720	
Ø26								
23.1-26	TL 158A8	T409	1107700	2.422,00	DW20B	1510	580	4450
Ø34								
620/60B34	TL 175A8	T459 HD	1107600	3.598,00	DW20B	1608	625	4860

OD = Diametro equatoriale del pneumatico non caricato

SW = Larghezza di sezione del pneumatico non caricato

RC = Circonferenza di rotolamento riferita al carico ed alla pressione nominale



Twin Radial



TWIN RADIAL

MISURA		Indice di carico e codice di velocità / PR	Battistrada	IP Code	Prezzo pneumatico € (IVA esclusa)	Cerchio nominale	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)
Ø22.5									
500/60R22.5	TL	155D	Twin Radial	1324000	1.802,00	AG16.00	1192	520	3600
560/60R22.5	TL	161D	Twin Radial	1324100	1.974,00	AG16.00	1240	552	3824
580/65R22.5	TL	159D	Twin Radial	1324200	2.427,00	AG16.00	1300	583	3950
600/50R22.5	TL	159D	Twin Radial	1324400	2.473,00	AG20.00	1170	600	3550
Ø26.5									
600/55R26.5	TL	165D	Twin Radial	1324600	2.573,00	AG20.00	1341	636	4110
680/55R26.5	TL	165D	Twin Radial	1325800	3.254,00	AG20.00	1415	675	4335
710/50R26.5	TL	170D	Twin Radial	1324500	3.381,00	AG24.00	1355	710	4120
Ø30.5									
650/65R30.5	TL	176D	Twin Radial	1324700	3.781,00	AG20.00	1635	675	4975
750/60R30.5	TL	181D	Twin Radial	1324800	4.323,00	AG24.00	1678	790	5130
850/50R30.5	TL	182D	Twin Radial	1324900	5.013,00	AG28.00	1630	875	4946

OD = Diametro equatoriale del pneumatico non caricato

SW = Larghezza di sezione del pneumatico non caricato

RC = Circonferenza di rotolamento riferita al carico ed alla pressione nominale



Twin Implement / Twin Garden Tractor



T404 / T404 GT T421 T423 T478

MISURA		Indice di carico e codice di velocità / PR	Battistrada	IP Code	Prezzo pneumatico € (IVA esclusa)	Cerchio nominale	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)
Ø15.5									
280/60-15.5	TT	128A8	T478	1473500	541,00	AG8.00	730	260	2142
280/60-15.5	TL	115A8 103A8	T421	1143100	588,00	AG8.00	730	260	2142
280/60-15.5	TL	125A8 113A8	T421	1137700	604,00	AG8.00	736	272	2194
400/45-15.5 [⊗]	TL	116A8 104A8	T423	1480300	651,00	AG13.00	730	380	
400/60-15.5	TL	145A8 132A8	T404	1468700	567,00	AG13.00	875	400	2568
400/60-15.5	TL	145A8	T478	1219000	622,00	AG13.00	875	400	2598
New 400/60-15.5	TL	148A8 136A8	T404	1470700	601,00	AG13.00	875	410	2568
Ø17									
420/55-17	TL	133A8 121A8	T421	6134700	977,00	13.00-17	898	415	2667
Ø17.5									
400/55-17.5	TT	131A8 119A8	T404	1473600	888,00	AG11.75	880	400	2583
400/55-17.5 [⊗]	TL	108A8	T404 GT	1102900	866,00	AG11.75	880	400	2578

⊗ = Design Data



Twin Implement / Twin Garden Tractor



T404 / T404 GT T421 T423 T409GT

MISURA	Indice di carico e codice di velocità / PR	Battistrada	IP Code	Prezzo pneumatico € (IVA esclusa)	Cerchio nominale	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)
Ø22.5								
400/55-22.5	TL 147A8 135A8	T404	6134000	1.185,00	AG11.75	1000	400	3035
400/55-22.5 *	TL 111A8	T404 GT	1109500	999,00	AG11.75	1000	400	2965
500/45-22.5	TL 146A8 134A8	T404	6134100	1.558,00	AG16.00	1020	500	3020
500/45-22.5 *	TL 117A8	T404 GT	1109600	1.361,00	AG16.00	1020	500	3042
560/45-22.5 *	TL 125A8	T404 GT	1109700	1.695,00	AG16.00	1065	560	3150
560/45-22.5	TL 154A8 142A8	T404	1103100	1.580,00	AG16.00	1075	540	3235
500/60-22.5	TL 155A8 143A8	T404	1103000	1.423,00	AG16.00	1170	500	3490
500/60-22.5 *	TL 126A8	T404 GT	1109800	1.552,00	AG16.00	1170	500	3460
500/60-22.5	TL 155A8 143A8	T421	1473900	1.587,00	AG16.00	1170	500	3490
560/60-22.5	TL 134A8	T404 GT	1106000	2.104,00	AG16.00	1230	560	3610
560/60-22.5	TL 158A8 145A8	T404	1103200	1.575,00	AG16.00	1235	564	3675
560/60-22.5	TL 167A8 155A8	T404	1103300	1.655,00	AG16.00	1235	564	3675
600/50-22.5	TL 156A8 144A8	T404	1103400	1.930,00	AG20.00	1170	610	3460
600/50-22.5	TL 156A8 144A8	T423	1103600	2.171,00	AG20.00	1170	600	3460
New 600/50-22.5 *	TL 165A8 153A8	T404	1115900	2.104,00	AG20.00	1170	610	
710/40-22.5	TL 158A8 146A8	T404	1103700	2.499,00	AG24.00	1160	710	3460
Ø26								
23.1-26	TL 145A8	T409 GT	1106100	2.501,00	DW20B	1510	580	4369
Ø26.5								
400/60-26.5	TL 147A8 135A8	T404	1103900	1.538,00	AG13.00	1160	400	3470
500/60-26.5	TL 159A8 147A8	T421	1474800	2.196,00	AG16.00	1260	500	3790
600/55-26.5	TL 166A8 154A8	T404	1104100	2.396,00	AG20.00	1360	620	3970
600/55-26.5	TL 166A8 154A8	T421	1104200	2.978,00	AG20.00	1350	600	3970
710/45-26.5	TL 169A8 157A8	T404	1104400	3.516,00	AG24.00	1350	710	3980
710/45-26.5	TL 169A8 157A8	T423	1104500	3.698,00	AG24.00	1350	710	3970
800/40-26.5	TL 172A8 159A8	T404	1104600	3.732,00	AG28.00	1350	800	3970
800/40-26.5	TL 172A8 159A8	T423	1104700	4.010,00	AG28.00	1350	800	3970
Ø30.5								
600/60-30.5	TL 171A8 159A8	T421	1475500	3.082,00	AG20.00	1500	620	4420
600/60-30.5	TL 142A8	T404 GT	1106200	2.689,00	AG20.00	1500	600	4380
650/65-30.5	TL 173A8 161A8	T404	1279200	3.256,00	AG20.00	1650	660	4830
710/50-30.5	TL 175A8 163A8	T404	1105100	3.584,00	AG24.00	1500	727	4425
710/50-30.5	TL 175A8 163A8	T423	1105200	3.993,00	AG24.00	1500	730	4425
750/60-30.5	TL 178A8 166A8	T404	1105300	3.942,00	AG24.00	1650	750	4830
800/45-30.5	TL 178A8 166A8	T404	1105500	3.980,00	AG28.00	1500	800	4455
800/45-30.5	TL 178A8 166A8	T423	1105600	4.446,00	AG28.00	1500	800	4420
850/50-30.5	TL 179A8 167A8	T404	1105700	4.650,00	AG28.00	1650	850	4840

OD = Diametro equatoriale del pneumatico non caricato


SW = Larghezza di sezione del pneumatico non caricato

RC = Circonferenza di rotolamento riferita al carico ed alla pressione nominale

* = In preparazione

⊗ = Design Data

Le circonferenze di rotolamento della gamma Twin Implement si riferiscono a ruote trainate.



Pneumatici Convenzionali

per Motocoltivatori e Macchine Agricole




IM110 IM220 T307 T452

MISURA	Indice di carico e codice di velocità / PR	Battistrada	IP Code	Prezzo pneumatico € (IVA esclusa)	Dimensione Cerchio	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)
Ø10								
5.0-10	TT	4 PR	IM110	0207600	110,00	4Jx10	515	135 1566
Ø12								
4.00-12	TT	2 PR	IM110	0200200	90,00	3.00Bx12	535	115 1605
5.00-12	TT	4 PR	IM110	0200100	119,00	3.00Dx12	584	135 1705
6.5/80-12	TT	4 PR	IM110	0198600	160,00	5JAx12	600	160 1786
7.00-12	TT	6 PR	IM110	0199200	212,00	5JAx12	680	192 2029
200/95-12	TL	97A8 85A8	T307	1465000	239,00	4.25	685	197 2034
10.0/80-12	TT	6 PR	IM110	0197700	318,00	7.00x12	753	250 2187
Ø14								
5.00-14	TT	4 PR	IM110	0199900	124,00	3.00Dx14	636	130 1913
Ø15								
5.00-15	TT	6 PR	IM110	0199800	147,00	3.00Dx15	661	129 1985
6.5/80-15	TT	4 PR	IM110	0198800	219,00	5Jx15	685	165 2051
7.5L-15	TT	8 PR	IM110	0200400	334,00	6LBx15	755	200 2196
Ø15.3								
10.0/75-15.3	TT	8 PR	IM110	0207700	418,00	9.00	800	260 2388
300/80-15.3 (11.5/80-15.3)	TL	123A8 111A8	T452	1326500	622,00	9.00-15.3	900	305 2685
300/80-15.3 (11.5/80-15.3)	TL	141A8 129A8	T452	1328500	684,00	9.00-15.3	890	300 2601
Ø16								
6.00-16	TT	8 PR	IM110	0199600	258,00	4.50Ex16	750	175 2253
6.50-16	TT	8 PR	IM110	0199400	279,00	5.50Fx16	762	183 2304
7.50-16	TT	8 PR	IM110	0207800	368,00	5.50Fx16	805	208 2413
7.50-16	TL	8 PR	IM110	0202400	379,00	5.50Fx16	805	208 2413
8.25-16	TT	8 PR	IM110	0198100	432,00	5.50Fx16	825	215 2469
9.0/75-16	TT	6 PR	IM110	0207900	405,00	W8	780	225 2330
250/80-16	TT	8 PR	IM110	0197900	458,00	W8	816	240 2424
Ø17								
420/55-17	TL	143A8 131A8	T452	1323100	952,00	13.00-17	897	416 2606
Ø18								
7.50-18	TT	6 PR	IM110	0199100	410,00	5.50Fx18	870	203 2626
250/80-18	TT	8 PR	IM110	0198200	533,00	W8	875	240 2589
Ø19								
4.50-19	TT	2 PR	IM110	0199300	137,00	3.00Dx19	740	120 2234
Ø20								
New 210/95-20	TL	119A8 107A8	IM220	0210500	517,00	W6x20	907	214 2746
Ø21								
4.00-21	TT	2 PR	IM110	0208000	140,00	3.00Dx21	765	110 2330
New 4.00-21	TT	2 PR	IM220	0210600	147,00	3.00D	765	110 2335

OD = Diametro equatoriale del pneumatico non caricato

SW = Larghezza di sezione del pneumatico non caricato

RC = Circonferenza di rotolamento riferita al carico ed alla pressione nominale



Pneumatici Convenzionali

per Macchine Agricole e Trasferimenti in Agricoltura



AW305 AF302 T306 AW309 TD27

MISURA	Indice di carico e codice di velocità / PR	Battistrada	IP Code	Prezzo pneumatico € (IVA esclusa)	Cerchio nominale	OD (mm)	SW (mm)
Ø12							
200/95-12 (7.00-12) TL	101A8 89A8	AF302	1327000	219,00	4.25	684	198
10.0/80-12 TL	8 PR	AW305	1469200	285,00	9.00	716	268
10.0/80-12 TL	10 PR	AW305	1469300	315,00	9.00	716	268
Ø13							
260/90-13 (9.00-13) TL	121A8 109A8	AF302	1327100	319,00	6.00F	795	262
Ø15.3							
260/70-15.3 (10.0/75-15.3) TL	116A8 104A8	AW305	1325900	292,00	9.00	760	274
260/70-15.3 (10.0/75-15.3) TL	126A8 114A8	AW305	1326100	330,00	9.00	760	274
260/70-15.3 (10.0/75-15.3) TL	131A8 119A8	AW305	1326200	357,00	9.00	760	274
300/80-15.3 (11.5/80-15.3) TL	132A8 120A8	AW305	1326600	431,00	9.00	870	296
300/80-15.3 (11.5/80-15.3) TL	141A8 129A8	AW305	1326700	471,00	9.00	870	300
320/80-15.3 (12.5/80-15.3) TL	145A8 133A8	AW305	1327200	551,00	9.00	897	322
Ø16							
180/90-16 (6.00-16) TL	100A8 88A8	AF302	1327300	194,00	4.00E	728	175
190/90-16 (6.50-16) TL	108A8 96A8	AF302	1327400	256,00	4.50E	746	192
200/90-16 (7.00-16) TL	111A8 99A8	AF302	1327500	264,00	5.00F	764	204
210/95-16 (7.50-16) TL	120A8 108A8	AF302	1327600	319,00	5.50F	802	218
260/70-16 (10.5/65-16) TL	134A8 122A8	AW305	1326400	343,00	W8	776	265
340/55-16 (13.0/55-16) TL	140A8 128A8	AW305	1327700	513,00	11.00	777	342
360/65-16 (14.0/65-16) TL	148A8 136A8	AW305	1327900	612,00	11.00	880	362
360/70-16 (13.0/75-16) TL	137A8 125A8	AW305	1327800	595,00	11.00	905	362
Ø17							
380/55-17 (15.0/55-17) TL	138A8 126A8	AW305	1298400	652,00	13.00	845	384
480/45-17 (19.0/45-17) TL	146A8 134A8	AW305	1468800	817,00	16.00	868	478
500/50-17 TL	149A8 137A8	AW309	1323000	965,00	16.00	945	495
520/50-17 TL	159A8 147A8	T306	1323200	1.184,00	16.00	952	516
Ø21							
New 4.00/4.50-21 TT	4 PR	TD27	0209500	140,00	3.00D	765	110

OD = Diametro equatoriale del pneumatico non caricato

SW = Larghezza di sezione del pneumatico non caricato

RC = Circonferenza di rotolamento riferita al carico ed alla pressione nominale



Pneumatici Convenzionali

Implement High Speed



RT HS

MISURA	Indice di carico e codice di velocità / PR	Battistrada	IP Code	Prezzo pneumatico € (IVA esclusa)	Cerchio nominale	OD (mm)	SW (mm)
Ø17							
555/45-17 TL	154F	RT HS	0210400	1.398,00	16.00	931	550



Pneumatici Convenzionali

per Aree Verdi, Attrezzature Agricole e Applicazioni Multifunzionali

DRIVER



Pneumatico per aree verdi ad uso professionale.

GARDENER



Pneumatico per aree verdi ad uso hobbistico.

T49



Pneumatico High Speed per carrello appendice.

T63



Pneumatico per agricoltura con disegno motrice.

T94



Pneumatico per applicazioni industriali.

T411



Pneumatico con disegno battistrada speciale per aree verdi e agricoltura.

T412



Pneumatico con disegno battistrada speciale per aree verdi e agricoltura.

T413



Pneumatico con disegno battistrada speciale per aree verdi e agricoltura.

T415



Pneumatico per applicazioni mini loader.

T421



Pneumatico per agricoltura specifico per aratri.

T430



Pneumatico per agricoltura e aree verdi con profilo della spalla arrotondato

T439



Pneumatico per agricoltura e aree verdi.

T446



Pneumatico per agricoltura con profilo rigato.

T448



Pneumatico per agricoltura con battistrada speciale a bassa resistenza al rotolamento.

T462



Pneumatico trattivo per agricoltura.

T463



Pneumatico trattivo per aree verdi e piste innestate ad elevata aderenza.

T501



Pneumatico High Speed a bassa resistenza al rotolamento.

T510



Pneumatico per agricoltura a profilo rigato a bassa resistenza al rotolamento.

T513



Pneumatico direzionale agricolo.

T521



Pneumatico con profilo liscio per il rispetto delle aree verdi.

T522



Pneumatico con profilo liscio per aree verdi, agricoltura ed impieghi Industriali.

T523



Pneumatico High Speed a spalla rinforzata per impieghi Industriali.

T528



Pneumatico per gatti delle nevi.

T533



Pneumatico High Speed polivalente.

T536



Pneumatico agricolo implement polivalente.

T537



Pneumatico per aree verdi e applicazioni Industriali.

T539



Pneumatico polivalente per aree verdi, agricoltura, applicazioni Industriali e high speed.

T550



Pneumatico Skid Steer con elevata aderenza e comfort.

T559 Turf Grip



Pneumatico polivalente per aree verdi, agricoltura, e applicazioni Industriali.

T560 ICE



Pneumatico per seggiovie ad ammortamento automatico.

T570



Pneumatico Skid Steer con elevata aderenza e comfort.

T690



Pneumatico High Speed.

H700



Pneumatico polivalente per agricoltura e semina.

T991



Pneumatico industriale ed agricolo.

HIGH GRIP



Pneumatico per aree verdi con elevata aderenza.

TRACTION



Pneumatico trattivo per agricoltura.



Pneumatici Convenzionali

per Aree Verdi, Attrezzature Agricole e Applicazioni Multifunzionali



GARDENER T63 T463 T510 T513 T522 T523 T537 T539 T991								
MISURA	Indice di carico e codice di velocità / PR	Battistrada	IP Code	Prezzo pneumatico € (IVA esclusa)	Cerchio nominale	OD (mm)	SW (mm)	
Ø3								
2.50-3	TT	4 PR	T510	1148100	20,00	1.50	216	74
2.50-3	TT	4 PR	T510 Grey	1161500	22,00	1.50	216	74
Ø4								
3.00-4	TT	4 PR	T513	1154600	27,00	2.10	272	83
3.00-4	TT	4 PR	T991	1159900	21,00	2.10	260	88
3.00-4	TT	6 PR	T991	1152000	22,00	2.10	260	88
4.00-4	TT	4 PR	T513	1169100	42,00	3.00	315	114
4.00-4	TT	4 PR	T991 Grey	1443400	41,00	2.50C	312	113
4.00-4	TT	6 PR	T991	1152200	46,00	2.50C	312	113
4.10-4	TT	4 PR	T510	1160700	33,00	2.10C	276	104
4.10/3.50-4	TT	6 PR	T539	1169800	38,00	2.10	272	89
100/100-4	TT	60A8 48A8	T539	1481700	53,00	2.5	304	98
11X4.00-4	TL	2 PR	T537S	1148200	40,00	2.75A	262	101
Ø6								
100/65-6	TL	24A8	T539 Grip	6467200	53,00	3.00A	286	96
120/70-6	TL	41A8 29A8	T463 Plus	0579500	71,00	3.50	320	114
3.50-6	TT	4 PR	T510	1160300	36,00	2.50A	341	100
3.50-6	TT	4 PR	T513	1154700	46,00	2.50A	338	98
4.00-6	TT	6 PR	T991	1152400	40,00	2.50A	358	108
140-6	TT	6 PR	T539	1194200	72,00	4.50A	328	137
140-6	TT	6 PR	T510	1147500	100,00	4.50A	325	134
140-6	TT	10 PR	T510	1147400	114,00	4.50A	340	143
New 13X5.00-6	TL	2 PR	GARDENER	1444100	48,00	3.50	325	120
13X5.00-6	TL	2 PR	T537S	1148300	53,00	3.50	320	112
13X5.00-6	TL	4 PR	T510	1168500	61,00	3.50A	326	119
13X5.00-6	TL	4 PR	T539	1298800	62,00	3.50A	322	117
13X5.00-6	TL	6 PR	T539	1300000	63,00	3.50A	320	122
New 15X6.00-6	TL	2 PR	GARDENER	1444200	67,00	4.50	363	163
15X6.00-6	TL	4 PR	T539 GRIP	1169900	84,00	4.50A	370	161
15X6.00-6	TL	4 PR	T510	1476300	96,00	4.50A	368	160
15X6.00-6	TT	6 PR	T510	1147700	98,00	4.50A	366	162
Ø8								
3.00-8	TT	2 PR	T539 Grey	1159700	58,00	2.50A	358	86
3.50-8	TT	4 PR	T510	1160400	40,00	2.50A	392	101
3.50-8	TT	4 PR	T513	1154800	63,00	2.50A	399	98
4.00-8	TT	4 PR	T510	1160600	42,00	2.50A	425	114
4.00-8	TT	4 PR	T63	1151400	82,00	2.50A	427	106
4.00-8	TT	4 PR	T513	1154900	72,00	2.50A	426	107
4.00-8	TT	4 PR	T991	1152600	46,00	2.50A	416	108
4.00-8	TT	6 PR	T991	1152700	48,00	2.50A	416	105
4.00-8	TT	6 PR	T522	1155200	63,00	2.50A	430	110
4.00-8	TT	8 PR	T523	1155800	104,00	2.50	418	123

OD = Diametro equatoriale del pneumatico non caricato
SW = Larghezza di sezione del pneumatico non caricato

= Design Data



Pneumatici Convenzionali

per Aree Verdi, Attrezzature Agricole e Applicazioni Multifunzionali



DRIVER GARDENER T415 T462 T463 T510 T521 T522 T523 T537 T539 T570 T991 HIGH GRIP

MISURA	Indice di carico e codice di velocità / PR	Battistrada	IP Code	Prezzo pneumatico € (IVA esclusa)	Cerchio nominale	OD (mm)	SW (mm)
Ø8							
5.00-8	TT 6 PR	T991	1152800	101,00	3.00	470	138
5.00-8	TT 6 PR	T522	1155400	100,00	3.00	450	130
5.00-8	TT 10 PR	T991	1160000	129,00	3.00	457	143
New 16X6.50-8	TL 2 PR	GARDENER	1444300	87,00	5.375	414	168
16X6.50-8	TL 4 PR	T539 GRIP	6467500	111,00	5.375I	406	166
16X6.50-8	TT 69B	T510	1440100	109,00	5.375I	413	173
16X6.50-8 ☼	TT 84A8 80B	T510	1442900	124,00	5.375I	406	172
16X6.50-8	TT 6 PR	T539	1170000	109,00	5.375I	410	174
New 16X7.50-8 ☼	TL 4 PR	T539	1443500	153,00	5.375I	420	179
16X7.50-8	TL 4 PR	T537	1159200	99,00	5.375	430	180
170/60-8	TL 47A8 35A8	HIGH GRIP	1470600	88,00	5.375	407	171
18X7.50-8	TL 2 PR	T539	1194600	177,00	5.50	464	184
New 18x8.50-8	TL 2 PR	GARDENER	1444400	140,00	7.00	455	214
18X8.50-8	TL 4 PR	T539	1149600	187,00	7.00I	472	222
18X8.50-8	TT 6 PR	T510	1194700	192,00	7.00I	463	225
18X8.50-8	TT 6 PR	T539	6170400	193,00	7.00I	466	222
18x8.50-8 SKS	TL 8 PR	T570	1440400	257,00	7.00I	450	213
18X8.50-8 ☼	TL 8 PR	T415	1470500	265,00	7.00I	450	213
18X9.50-8	TL 4 PR	T521 GT	1155000	200,00	7.00I	455	240
New 18x9.50-8	TL 4 PR	DRIVER	1443800	210,00	7.00	465	235
190-8	TT 8 PR	T537	1159500	130,00	5.50	424	175
200/65-8	TL 59A8 47A8	HIGH GRIP	1470800	155,00	5.375	455	205
220/45-8	TT 70A8 58A8	T510	1470100	143,00	7.00I	410	220
220/60-8	TL 74A8 62A8	T463 Plus	0579600	242,00	7.00I	476	220
New 20x8.00-8	TL 4 PR	T539	1443600	250,00	6.00	515	215
New 20X10.00-8	TL 2 PR	GARDENER	1444500	193,00	7.00	500	255
20X10.00-8	TL 4 PR	T539 GT	1194800	257,00	8.50	536	267
20X10.00-8	TT 6 PR	T539	6150100	266,00	8.50	529	264
Ø9							
6.00-9	TT 10 PR	T522	6155500	222,00	4.00E	564	164
6.00-9	TT 10 PR	T991	1152900	201,00	4.00E	542	182
Ø10							
5.0-10	TL 8 PR	T462	6156400	250,00	4.00	537	144
7.50-10	TT 12 PR	T991	6153200	442,00	5.50F	670	224
7.50-10	TL 14 PR	T523	6156300	608,00	5.50F	668	225
9.00-10	TL 14 PR	T991	1467700	830,00	6.00F	742	260
18x8.50-10 SKS	TL 8 PR	T570	1440500	275,00	7.00I	468	204
20X8.00-10	TL 4 PR	T539 GT	1150200	226,00	6.00I	512	204
20X8.00-10 ☼	TL 6 PR	T539	1150300	273,00	6.00I	505	204
20x8.00-10 SKS	TL 8 PR	T570	1440600	326,00	6.00I	505	208
20X10.00-10	TL 6 PR	T539	1150000	284,00	7.00	512	242
200/55-10	TL 95A8	T430	1443100	279,00	6.00	487	190
21X8.00-10	TL 4 PR	T462	1465700	350,00	6.00I	542	206
250/50-10 ☼	TL 79A8 67A8	HIGH GRIP	1481200	256,00	8.50	504	251

OD = Diametro equatoriale del pneumatico non caricato

SW = Larghezza di sezione del pneumatico non caricato

☼ = Design Data



Pneumatici Convenzionali

per Aree Verdi, Attrezzature Agricole e Applicazioni Multifunzionali



T63 T411 T421 T439 T446 T463 T539 T550 DRIVER

MISURA	Indice di carico e codice di velocità / PR	Battistrada	IP Code	Prezzo pneumatico € (IVA esclusa)	Cerchio nominale	OD (mm)	SW (mm)
Ø12							
4.00-12	TL 4 PR	T63	1466800	182,00	3.00D	532	113
6-12	TL 4 PR	T63	1467000	242,00	4.00E	582	146
23X8.50-12	TL 4 PR	T463	1146200	302,00	7.00	570	213
23x8.50-12	TL 6 PR	T550	6150500	362,00	7.00I	589	211
23X8.50-12	TL 10 PR	T463	6146100	402,00	7.00	572	214
220/60-12	TL 88A8 76A8	T539 SOFT GRIP	1472500	319,00	7.00I	578	224
23X8.50-12	TT 10 PR	T539	6150600	379,00	7.00I	568	212
New 23x8.50-12	TT 10 PR	T539 Grey	1444600	421,00	7.00	580	220
New 23X10.50-12	TL 4 PR	T463	1465600	387,00	8.5	572	208
New 23X10.50-12	TL 4 PR	DRIVER	1443900	394,00	7.00	580	236
23X10.50-12	TL 10 PR	T463	1464900	505,00	7.00I	574	272
23X10.50-12	TL 4 PR	T539	1150400	353,00	7.00I	580	269
New 23X10.50-12	TL 6 PR	DRIVER	1444000	406,00	7.00	580	238
23X10.50-12	TL 6 PR	T539	1227900	405,00	7.00	571	247
23X12.50-12	TL 6 PR	T539	1467500	503,00	10	584	317
26X12.00-12	TL 4 PR	T411	1465800	491,00	10.50I	646	318
26X12.00-12	TL 8 PR	T411	1465900	568,00	10.50JA	646	319
26X12.00-12	TL 4 PR	T439	1144300	415,00	10.50I	639	317
26X12.00-12	TL 4 PR	T463	6146400	507,00	10.50I	654	318
26X12.00-12	TL 8 PR	T463	1169500	631,00	10.50I	654	318
26X12.00-12	TL 4 PR	T539	6150900	411,00	10.50I	658	322
26X12.00-12	TL 8 PR	T539	6151100	536,00	10.50I	652	320
26X12.00-12	TT 8 PR	T539	1151000	483,00	10.50I	652	320
300/65-12 *	TL 118A8	T446	1460300	866,00	9.00	687	303
320/60-12	TL 132A8	T421	1476200	764,00		689	320
320/60-12	TT 132A8 120A8	T421	1480700	701,00	10.50I	689	320
10.0/75-12	TL 10 PR	T446	1144600	775,00	9.00	690	255

OD = Diametro equatoriale del pneumatico non caricato
SW = Larghezza di sezione del pneumatico non caricato

* = Design Data



Pneumatici Convenzionali

per Aree Verdi, Attrezzature Agricole e Applicazioni Multifunzionali



T94 T411 T412 T413 T421 T448 T522 T510 T536 T539 T559 TRACTION H700
TURF GRIP

MISURA	Indice di carico e codice di velocità / PR	Battistrada	IP Code	Prezzo pneumatico € (IVA esclusa)	Cerchio nominale	OD (mm)	SW (mm)
Ø13							
23x5 (5.00-13)	TL 10 PR	T94	1467600	384,00	4.50	635	155
Ø14.5							
200/60-14.5	TT 10 PR	T536	1466100	293,00	6.75	628	204
200/60-14.5	TT 10 PR	T448	6144700	406,00	6.75	620	206
200/60-14.5	TT 10 PR	T522	1472700	446,00	6.75	624	228
Ø15							
165-15	TL 4 PR	T510	1468100	305,00	4.50	637	166
7.00-15 ☼	TT 6 PR	TRACTION	1482100	373,00	4.50	730	175
690X180-15	TT 100A8	TRACTION	1467800	411,00	4.50E	685	179
New 11L-15*☼	TL 12 PR	T510	0214500	641,00			
29X12.50-15	TT 4 PR	T411	1466600	479,00	10	743	308
29X13.50-15	TT 4 PR	T411	1466700	628,00	10	731	334
320/55-15	TL 123A8	T559 Turf Grip	1440300	696,00	10LB	730	320
320/55-15 ☼	TL 133A8 121A8	T421	1440200	831,00	10LB	735	315
New 380/60-15	TL 114A8	T539	1472100	955,00	10.00	829	375
New 400/50-15	TL 135A8	T463	1443700	914,00	13LB	795	400
31X15.50-15	TL 8 PR	T412	1467300	866,00	13	818	402
315/75-15	TL 126A5	T539	1468400	880,00	10LB	835	340
33X12.50-15	TL 6 PR	T413	1467400	749,00	10	846	320
33X15.50-15	TL 6 PR	T412	1466400	1.027,00	13	842	395
33X15.50-15	TL 8 PR	T412	1466500	1.109,00	13	842	395
Ø16							
New 7.50-16	TL 6 PR	H700	6153500	662,00	5.50F	787	210

OD = Diametro equatoriale del pneumatico non caricato
SW = Larghezza di sezione del pneumatico non caricato

* = In preparazione
☼ = Design Data



Pneumatici Convenzionali

High Speed per Carrelli Appendice




T49 T501 T523 T533 T539 T690

	MISURA	Indice di carico e codice di velocità / PR	Battistrada	IP Code	Prezzo pneumatico € (IVA esclusa)	Cerchio nominale	OD (mm)	SW (mm)
Ø6								
	4.10/3.50-6	TT 57J	T533HS	1159100	48,00	2.50A	320	94
Ø8								
	3.50-8	TT 56J	T501HS	1195400	65,00	2.50A	390	96
	4.00-8	TT 71J	T49HS	1147100	93,00	2.50A	423	121
	5.00-8	TT 78J	T523HS	1155900	155,00	3.00	467	146
	16.5X6.5-8	TL 64J	T539HS	1148800	122,00	5.375	411	165
	16.5X6.5-8 ☼	TL 73J	T539HS	1480800	153,00	5.375I	408	172
Ø9								
	6.00-9	TT 99J	T523HS	6158600	303,00	4.00E	562	170
Ø10								
	4.40-10	TT 62J	T690HS	1467900	111,00	3.50	476	118

OD = Diametro equatoriale del pneumatico non caricato
SW = Larghezza di sezione del pneumatico non caricato

☼ = Design Data



Pneumatici Convenzionali

Piste innestate



T528 T560

	MISURA	Indice di carico e codice di velocità / PR	Battistrada	IP Code	Prezzo pneumatico € (IVA esclusa)	Cerchio nominale	OD (mm)	SW (mm)
Ø10								
	110/100-10	TL 84A8	T560 ICE	1443000	160,00	3.00B	474	110
Ø12								
	560X140-12	TT 100A4	T528	1158700	506,00	3.00B	556	143
Ø13								
	610X145-13	TT 112A4	T528	1158800	527,00	4.00	609	150
Ø14								
	645X160-14	TT 120A4	T528	1158900	551,00	4JA	645	160

OD = Diametro equatoriale del pneumatico non caricato

SW = Larghezza di sezione del pneumatico non caricato

TRELLEBORG

Load Calculator. Fai crescere la tua produttività.



Il Trelleborg Load Calculator (TLC) ti consente di calcolare, in modo semplice ed automatico, il carico per asse del tuo trattore e la pressione ottimale per ogni applicazione.

Scarica gratuitamente la nuova App Trelleborg.



O visita il sito trelleborg.com/wheelsystems/it/apps



Cerchi per pneumatici agricoltura, forestali e sistemi di gemellatura

Tutti i cerchi Trelleborg sono prodotti con acciai ad alta resistenza, altissima qualità e progettati specificatamente per la calandratura.



Un processo di fabbricazione sinonimo di alta qualità

- Il cerchio è ottenuto mediante calandratura di un'unica lastra di acciaio per ottenere larghezza e circonferenza perfette.
- Tutti i cerchi sono rigorosamente controllati durante il processo di produzione ed in particolare le saldature vengono verificate al 100% con raggio laser a garanzia della tenuta all'aria del cerchio.
- Le flange sono ritagliate a laser ed imbutite da una gigantesca pressa idraulica che sviluppa 3000 t di spinta, poi saldate da robot al fine di assicurare la migliore qualità di rifinitura.
- Fresatrici e torni a comando numerico assicurano la massima precisione delle forature.
- Trelleborg utilizza un sistema di verniciatura a polvere completamente automatico che dà ai prodotti una perfetta finitura.



Uno stabilimento dedicato alla produzione di cerchi, che grazie al suo avanzato livello tecnologico innova ed offre agli utilizzatori la massima garanzia di qualità.





Ruote per trattori agricoli (inclinazione del seat: 5°)

DIMENSIONE DEL CERCHIO	Spessore del canale X Spessore flangia (mm)	Offset min. possibile (mm)	Offset max. possibile (mm)	Prezzo Cerchio con protezione Valvola std V1 € (IVA escl.)	Prezzo Cerchio con protezione Valvola V3 e rinforzo ø 19mm (R1) € (IVA escl.)	Prezzo Cerchio con protezione Valvola V3 e rinforzo scatolato (R2) € (IVA escl.)
Ø24						
W10x24	6x12	-107	95	591,00	780,00	
W12x24	5x12	-97	85	579,00	767,00	
DW13Lx24	6x12	-100	80	765,00		
DW14Lx24	6x12	-113	101	779,00		
DW15Lx24	6x12	-125	113	786,00		
Ø26						
DW20Bx26	5x12	-185	170	725,00		
	5x15	-185	170	752,00		
	7x15	-190	175	824,00	969,00	
Ø28						
W10x28	5x13	-132	117	782,00		
W12x28	5x13	-158	143	793,00	974,00	
DW14Lx28	6x13	-113	101	957,00		
DW15Lx28	6x13	-125	113	984,00	1.122,00	
DW18Lx28	6x13	-149	137	1.069,00	1.208,00	
Ø30						
DW14Lx30	6x13	-128	115	885,00	1.034,00	
DW16Lx30	6x13	-140	127	963,00	1.139,00	
	6x15	-140	127	1.034,00	1.211,00	
DW18Lx30	6x15	-164	151	1.174,00		
DW20Bx30	6x13	-168	155	1.041,00		
	6x15	-168	155	1.110,00	1.286,00	
DW21Bx30	7x15	-182	167	1.160,00		
New DW21Bx30 THK	7x15	-182	167	1.218,00		
DW23Bx30	7x15	-209	196	1.171,00		
New DW23Bx30 THK	7x15	-209	196	1.230,00		
Ø32						
DW20Bx32	7x15	-173	158	1.253,00		
	7x18	-173	158	1.407,00		
DW23Bx32	7x15	-214	199	1.301,00		
	7x18	-214	199	1.454,00		
DW27Bx32	7x15	-257	242	1.308,00		
	7x18	-257	242	1.532,00		2.165,00
DW30Bx32	7x15	-258	243	1.489,00	1.703,00	
	7x18	-258	243	1.672,00	1.889,00	
Ø34						
DW15Lx34	6x15	-133	118	967,00	1.149,00	1.522,00
DW16Lx34	6x15	-145	130	967,00	1.149,00	1.522,00
DW18Lx34	6x15	-157	142	1.100,00		
DW20Bx34	6x15	-173	158	1.225,00	1.406,00	1.779,00
DW23Bx34	7x15	-214	199	1.386,00		
DW23Bx34 THK	7x15	-214	199	1.462,00	1.510,00	1.883,00
DW25Bx34	7x15	-230	220	1.519,00	1.822,00	2.255,00
DW25Bx34 THK	7x15	-230	220	1.599,00		



Ruote per trattori agricoli (inclinazione del seat: 5°)

DIMENSIONE DEL CERCHIO	Spessore del canale X Spessore flangia (mm)	Offset min. possibile (mm)	Offset max. possibile (mm)	Prezzo Cerchio con protezione Valvola std V1 € (IVA escl.)	Prezzo Cerchio con protezione Valvola V3 e rinforzo ø 19mm (R1) € (IVA escl.)	Prezzo Cerchio con protezione Valvola V3 e rinforzo scatolato (R2) € (IVA escl.)
Ø38						
DW12Lx38	6X15	-110	95	1.331,00		
DW15Lx38	7x15	-108	93	1.267,00	1.463,00	
DW18Lx38	7x15	-144	129	1.405,00	1.535,00	
	7x18	-144	129	1.673,00	1.787,00	
DW20Bx38	7x15	-168	153	1.455,00	1.593,00	
	7x18	-168	153	1.702,00	1.835,00	
DW23Bx38	7x15	-193	178	1.526,00	1.668,00	
DW23Bx38 THK	7x18	-193	178	1.877,00	2.019,00	
DW25Bx38	7x18	-250	235	1.970,00		
New DW25Bx38 THK	7x18	-250	235	2.068,00		
New DW27Bx38	7x18	-274	260	2.140,00	2.438,00	
New DW27Bx38 THK	7x18	-274	260	2.247,00	2.545,00	
DW28Bx38	7x18	-300	285	2.246,00		
New DW28Bx38 THK	7x18	-300	285	2.358,00		
DW30Bx38	7x18	-312	297	2.380,00		
DW30Bx38 THK	7x18	-312	297	2.510,00		
Ø42						
DW18Lx42	7x15	-163	148	2.173,00		
DW20Bx42 THK	7x15	-163	183	2.214,00		
New DW20Bx42 THK	7x15	-163	183	2.325,00		
New DW23Bx42 THK	7x18	-232	217	2.659,00		
New DW25BX42	7X18	-245	230	2.546,00		
New DW25BX42 THK	7X18	-245	230	2.673,00		
DW28Bx42	7x18	-300	285	2.742,00	2.959,00	
New DW28Bx42 THK	7x18	-300	285	2.879,00	3.096,00	
DW30BX42	7X18	-312	297	2.797,00	3.022,00	
DW30BX42 THK	7X18	-312	297	2.937,00	3.416,00	
Ø46						
New DW25X46 THK	7,3x18	-198	+183	3.024,00		
New DW30X46 THK	7,3x18	-252	+237	3.172,00		

E' possibile richiedere foratura supplementare per applicazione delle zavorre e/o gemellatura: + 19€

Nelle flange montate su cerchi da 38" e 42" è praticato un foro da 70mm per la movimentazione

Il canale dei cerchi DWB e DWA sono completamente intercambiabili (Vedi ETRTO 2008 pag. R.28)

Velocità massima per tutti i cerchi: 65 km/h




THK
Trelleborg High Knurling
Altezza del knurling incrementata ed associata ad una vernice speciale
massimizza il coefficiente di frizione tra cerchio e pneumatico




R1: Rinforzo tondo ø 19mm



Rinforzo scatolato R2



**Protezioni
Valvola V1**



**Protezioni
Valvola V3**



Ruote per trattori, macchine da raccolta e attrezzature agricole speciali e forestali

(inclinazione del seat: 15°)

DIMENSIONE DEL CERCHIO	Spessori: canale X flangia	Offset Minimo possibile (*)	Offset Massimo possibile (*)	Prezzo Cerchio con protezione Valvola std V1 € (IVA escl.)	Prezzo Cerchio con protezione Valvola V3 e rinforzo ø 19mm (R1) € (IVA escl.)	Prezzo Cerchio con protezione Valvola V3 e rinforzo scatolato (R2) € (IVA escl.)
Ø15.5						
8.00x15.5	5x9	-83	+74	419,00		
13.00x15.5	5x9	-134	+125	414,00		
Ø17.5						
11.75x17.5	5x10	-79	+69	449,00		
Ø22.5						
11.75x22.5	5x12	-80	+70	503,00	697,00	
13.00x22.5	7x12	-100	+88	523,00		
	7x15			564,00		
16.00x22.5	6x12			536,00	676,00	
	6x15	-131	+114	574,00	710,00	
	7x12			589,00		
	7x15			622,00		
20.00x22.5	6x12	-175	+163	612,00	755,00	
	6x15			643,00	786,00	
	7x12	-177	+165	682,00		
	7x15			725,00		
24.00x22.5	6x12			688,00	826,00	
	6x15	-202	+190	725,00	864,00	
	7x12			742,00		
	7x15			786,00		
Ø24.5						
20.00x24.5	6x12	-141	+134	833,00	979,00	
Ø26.5						
13.00x26.5	6x12	-111	+96	688,00	798,00	1.110,00
	6x15			721,00	840,00	1.139,00
16.00x26.5	6x12	-137	+122	721,00	847,00	1.135,00
	6x15			749,00	874,00	1.165,00
20.00x26.5	6x12			732,00	895,00	1.192,00
	6x15	-174	+159	772,00	939,00	1.229,00
	7x12			796,00		
	7x15			841,00		
24.00x26.5	6x12			854,00	996,00	1.280,00
	6x15	-211	+196	905,00	1.055,00	1.347,00
	7x12			923,00		
	7x15			967,00		
28.00x26.5	6x12	-211	+196	1.085,00	1.241,00	1.574,00
	6x15			1.117,00	1.273,00	1.607,00
Ø30.5						
20.00x30.5	6x13			1.028,00	1.191,00	1.571,00
	6x15	-183	+168	1.100,00	1.256,00	1.644,00
	7x13			1.079,00		
	7x15			1.117,00		
24.00x30.5	6x13			1.089,00	1.248,00	1.619,00
	6x15	-220	+205	1.157,00	1.317,00	1.693,00
	7x13			1.157,00		
	7x15			1.199,00		
28.00x30.5	7x13	-220	+205	1.478,00		
	7x15			1.543,00		2.117,00

(*) L'Offset può variare in funzione del tipo di equipaggiamento




R1: Rinforzo tondo ø 19mm



Rinforzo scatolato R2



**Protezioni
Valvola V1**



**Protezioni
Valvola V3**


Twinning

Sistema di gemellatura - montato sul mozzo

- Il twinning è una estensione degli assali
- Non aumentano le sollecitazioni nelle ruote originali
- Ampia luce tra le ruote di gemellatura per il facile scarico della terra
- Tutte le ruote vengono fornite complete di flangia
- Distanza tra i cerchi secondo richiesta
- Verniciatura nel colore originale del trattore a richiesta




Disponibile in due versioni



Twinning 300

Per trattori sino a 300 CV
e 650 mm di larghezza
del pneumatico




Twinning 400

Per trattori sino a 400 CV e larghezza del
pneumatico sino a 900 mm

Soluzione innovativa


L'esclusivo disegno e flessibilità del giunto guida consente di allineare nella corretta posizione la ruota esterna, anche se le ruote non si trovano esattamente allo stesso livello.




Montaggio




- 1** Fissare la campana portante sul disco-mozzo del trattore



- 2** Montare la campana guida



- 3** Fissare il distanziale sulla flangia della ruota esterna



- 4** Affiancare ed allineare la ruota esterna e chiudere con la leva di fissaggio

DU0500

Sistema di gemellatura - fissato sulla ruota

- Facile manutenzione in servizio
- Facile montaggio e smontaggio
- Attacco del cerchio e del distanziale per un facile impiego
- Verniciatura nel colore originale del trattore a richiesta




Numero di agganci

In funzione della dimensione




Profilo del distanziale

L'unicità del profilo del distanziale del DU0500 lo rende adatto a tutte le tipologie di cerchio e ne facilita il montaggio.

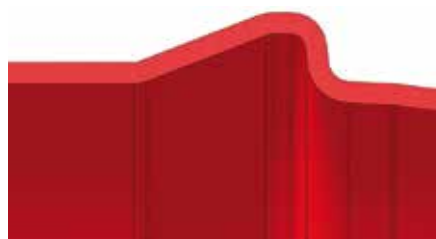


Montaggio





Sistema di GEMELLATURA TWINNING

DENOMINAZIONE	Prezzo del KIT € (IVA esclusa)
TWINNING 300	5.823,00
TWINNING 400	6.125,00



Sistema di GEMELLATURA DUO

DIMENSIONE DEI CERCHI CHE COMPONGONO IL KIT DUO 500	Numero tiranti per ruota	Prezzo del KIT € (IVA esclusa)
DW14X28	4	2.725,00
DW15X28	4	2.809,00
DW18X28	4	2.841,00
DW20X28	4	3.193,00
DW14X30	4	2.741,00
DW16X30	4	2.925,00
DW18X30	4	2.934,00
DW20X30	6	3.268,00
DW23X30	4	3.428,00
DW15X34	4	3.106,00
DW16X34	4	3.130,00
DW18X34	4	3.150,00
DW20X34	6	3.240,00
DW23X34	4	3.250,00
DW25X34	4	3.539,00
DW12X38	4	3.276,00
DW15X38	4	3.285,00
DW16X38	4	3.480,00
DW18X38	4	3.580,00
DW20X38	6	3.680,00
DW23X38	6	3.892,00
DW24X38	6	4.232,00
DW25X38	6	4.420,00
DW16X42	4	3.413,00
DW18X42	6	3.989,00
DW20X42	6	4.150,00
DW23X42	6	4.417,00
DW25X42	6	4.624,00
DW28X42	6	4.758,00

Il kit di montaggio fa riferimento al materiale necessario per asse

IMBALLI



Le camere d'aria Trelleborg possono essere disponibili in scatole di diverse dimensioni, singolarmente imballate.

Le quantità per confezione multipla di imballo sono indicate nel listino per ogni codice articolo.

Istruzioni per l'uso:

- Rispettare le normali procedure di sicurezza
- Verificare l'idoneità tra misura / tipo di valvola e pneumatico / cerchio
- Verificare la perfetta pulizia della camera d'aria e del pneumatico
- Introdurre la camera d'aria nel pneumatico
- Gonfiare leggermente la camera d'aria per evitare pieghe e pizzicature al montaggio su cerchio
- Dopo il montaggio del pneumatico, adattarne le pressioni rispettando le prescrizioni relative alla dimensione ed al suo utilizzo
- Impiegare acqua con soluzione anticongelante nel caso di zavorratura dei pneumatici
- Verificare periodicamente la pressione (per un miglior utilizzo ed una maggior longevità)

PER OGNI COPERTURA NUOVA IMPIEGARE UNA CAMERA D'ARIA NUOVA.

Camere d'aria STT

DESCRIZIONE - MISURA		MODELLO VALVOLA	IP Code	Quantità per confezione	Prezzo € (IVA esclusa)
Ø10					
ER10, 145R10 4.00/4.10/4.40-10, 4.80/5.00/5.20-10, 5.95/145-10, 5.9-10		TR13	1168000	20	12,00
Ø12					
DR12, 125R12 4.00/4.40-12, 5.35/125-12, 5.3-12		TR13	1167100	20	12,00
ER12, 135/145R12, 145/70R12, 155/70R12, 140/150R12, 4.80/5.00/5.20/5.50-12, 5.65/135-12, 5.95/145-12, 5.9-12		TR13	1189800	20	12,00
FR12, 155R12 175/70R12, ZR 70-12, 5.60/6.00-12, 12,6-12, 6.2-12		TR13	1167000	20	12,00
Ø13					
ER13, 135/145R13, 145/70R13, 155/70R13, 140/150R13, 165/70R13, 5.20/5.50-13, 5.65/135-13, 5.95/145-13, 5.9-13		TR13	1165900	20	13,00
FR13, 155/165R13, 175/70R13, 160R13, 5.60/5.90/6.00-13, 6.15/155-13, 6.45/165-13, A78-13, Y78-13, 6.2-13, 6.9-13		TR13	1189900	20	13,00
GR13, 175/185R13, 185/70R13, 195/70R13, 205/70R13, 170/180R13, CR70-13, BR70-13, 6.40/6.50, 6.70/7.00-13, 6.95/175-13, 7.35/185-13, B78-13, C78-13, 7.3-13		TR13	1197300	20	15,00
Ø14					
ER14, 135/145R14, 145/70R14 155/70R14, 165/70R14, 140/150R14, 5.00/5.20/5.50-14, 5.65/135-14, 5.95/145-14		TR13	1190000	20	15,00
FR14, 155/165R14, 175/70R14, 185/70R14, 160R14, CR78-14, 5.60/5.90/6.00-14, 6.15/155-14, 6.45/165-14, 6.2-14, 6.9-14		TR13	1197500	20	15,00
GR14, 175/185R14, 195/70R14, 170/180R14, 6.40/6.50/6.70/7.00-14, 6.95/175-14, 7.35/185-14, C78-14, D78-14, 7.3-14		TR13	1197600	20	15,00
KR14, 195/205R14, 205/70R14, 215/70R14, DR70-14, ER70-14, FR70-14, 7.50/8.00-14, 7.75/195-14, 8.25/205-14, E78-14, F78-14		TR13	1197700	20	17,00
645X160-14		TR13	1295500	16	15,00
Ø15					
DR15, 125R15 4.00/4.25/4.40-15		TR13	1165000	20	15,00
ER15, 135/145R15, 145/70R15, 155/70R15, 140/150R15-15, 165/70R15, 5.00-15, 5.20/5.50-15, 5.65/135-15, 5.95/145-15, 6.2-15		TR13	1165300	20	15,00
FR15, 155/165R15, 175/70R15, 185/80R15, 160R15, BR70, 5.60/5.90/6.00L15, 6.35/155-15, 6.85/165-15, 165x380, 6.9-15		TR13	1164700	20	15,00
GR15, 175/185R15, 195/70R15, 207/70R15, 170/180R15, 690x170-15, 690x190-15, 6.40/6.50/6.70/7.00L15, 7.15/175-15, 7.35/185-15, 17x380, 7.3-15		TR13	1198100	20	15,00
KR15, 195/205R15, 215/70R15, 225/70R15, GR70-15, 7.00/7.10/7.60-15, 7.75/195-15, 8.15/205-15		TR13	1198200	12	19,00
MR15, 215/225R15, 235/70R15, HR70-15, GR70-15, 7.50/8.00/7.20/9.00-15, 7.60-15, 8.85/215-15		TR13	1185300	1	20,00
Ø16					
GR16, 175/185R16		TR15	1198300	1	21,00
KR16, 195/205R16		TR15	1198400	1	21,00
MR16, 215/225R16		TR15	1163400	1	21,00

Camere d'aria STT

	DESCRIZIONE - MISURA	MODELLO VALVOLA	IP Code	Quantità per confezione	Prezzo € (IVA esclusa)
Ø15					
	7.50-15	V3-02-8(TR76)	1198600	1	21,00
	8.15-15 (28x9-15)	V3-02-27(TR75)	1184500	1	21,00
	8.25-15	V3-02-26(TR77)	1194300	1	22,00
Ø16					
	6.50/7.00-16	V3-02-8(TR76)	1163500	1	22,00
	7.50-16	TR150	1130200	1	22,00
	7.50-16	V3-02-9(TR177)	1184600	1	23,00
	8.25-16	V3-02-8(TR76)	1184700	1	28,00
Ø20					
	6.50/7.00R20/6.50/7.00-20	V3-02-27(TR75)	1176600	1	29,00
	7.50R20/7.50-20	V3-02-8(TR76)	1176800	1	30,00
	8.25R20/8.25-20	V3-02-26(TR77)	1176900	1	32,00
	9.00R20/9.00-20	V3-02-29(TR78)	1178300	1	34,00
	10.00R20/10.00-20	V3-02-29(TR78)	1184800	1	34,00
	11.00R20/11.00-20	V3-02-15(TR179)	1184900	1	43,00
	12.00R20/12.00-20	V3-02-15(TR179)	1167200	1	50,00
	13.00R20/13.00-20	V3-02-15(TR179)	1174800	1	64,00
	14.00R20/14.00-20	V3-02-15(TR179)	1185000	1	72,00
Ø24					
	12.00R24/12.00-24	V3-02-15(TR179)	1174100	1	69,00

Camere d'aria STT - OTR

	DESCRIZIONE - MISURA	MODELLO VALVOLA	IP Code	Quantità per confezione	Prezzo € (IVA esclusa)
Ø24					
	13.00-24	TR220	1174000	1	80,00
Ø25					
	14.00-24/25	TR220	1173800	1	101,00
	14.00-24/25	V3-02-15(TR179)	1188900	1	104,00
	14.00-24/25	TRJ1175	1173700	1	109,00
	16.00-24/25	TRJ1175	1173300	1	112,00
	18.00-24/25	TRJ1175	1188800	1	148,00
	15.5-25	TRJ1175	1223100	1	109,00
	17.5-25	TRJ1175	1172600	1	120,00
	17.5-25	TRJ4000	1172500	1	179,00
	20.5-25	TRJ1175	1189000	1	166,00
	20.5-25	TRJ4000	1172400	1	227,00
	23.5-25	TRJ1175	1189100	1	179,00
	23.5-25	TRJ4000	1172300	1	240,00
	26.5-25	TRJ1175	1172200	1	215,00

Camere d'aria STT

Industriali, Implement e Trattore

	DESCRIZIONE - MISURA	MODELLO VALVOLA	IP Code	Quantità per confezione	Prezzo € (IVA esclusa)
Ø4					
	2.50-3/2.50-4	TR87	1178500	24	12,00
	3.00-4, 4.10/3.50-4	TR87	1190100	24	12,00
	4.00, 4.10-4	TR87	1171700	24	12,00
Ø5					
	11X4.00-5	TR87	1170900	24	17,00
Ø6					
	4.10/3.50-6,4.00-6,13X5.00-6	TR13	1190200	24	13,00
	4.10/3.50-6,4.00-6,13X5.00-6	TR87	6170800	24	13,00
	140-6	TR87	1190300	24	17,00
	15x6.00-6	TR13	6178800	16	17,00
	220/50-6	TR13	6464300	16	17,00
Ø8					
	3.00-8	TR13	1170600	24	12,00
	3.50/4.00/4.80-8,400x100	TR13	6178100	24	13,00
	3.50/4.00/4.80-8,400x100	TR87	6178400	16	13,00
	5.00-8	TR87	6169600	16	15,00
	5.00-8	JS2	6169300	16	18,00
	18X7.00/7.50/8.50/8.5/9.50-8	TR13	6179400	1	18,00
	20X10.00-8	TR13	1190700	1	34,00
Ø9					
	6.00-9	TR15	1190800	16	19,00
	6.00-9	TR87	1169200	16	20,00
	6.00-9	JS2	1177800	16	20,00
Ø10					
	4.00/4.10-10,4.40-10,5.00-10	TR13	1224200	16	12,00
	6.50-10	JS2	1167700	1	24,00
	6.50-10	TR75	1179100	1	23,00
	7.50-10	TR135	1167600	16	29,00
	7.50-10	TR150	1178600	1	29,00
	7.50-10	JS2	1167300	1	32,00
	9.00/9.50-10	TR135	1178900	1	36,00
	20X8.00-10	TR13	1180000	16	32,00
	20.5X10.00-10	TR13	1177100	1	38,00
	23X9-10	JS2	1177900	1	50,00
Ø12					
	4.00-12	TR13	1224300	16	12,00
	6-12	TR13	1224400	16	12,00
	7.00-12	TR15	1190900	1	28,00
	7.00-12	TR75	1223200	1	29,00
	27X10-12	JS2	1178000	1	64,00
	8.50-12/10.0/80-12	TR15	1188500	1	30,00
	23X8.50/10.50-12	TR13	1191000	1	36,00
	26X12.00-12 (320/60-12)	TR13	1191100	1	38,00

Camere d'aria STT

Industriali, Implement e Trattore

DESCRIZIONE - MISURA	MODELLO VALVOLA	IP Code	Quantità per confezione	Prezzo € (IVA esclusa)
Ø13				
5.00-13/23X5	V3-02-8(TR76)	1177000	1	36,00
9.00-13	TR15	1185800	1	22,00
Ø14.5				
200/60-14.5	TR15	1191200	16	23,00
Ø15				
27x8.50-15	TR15	1177500	1	27,00
300-15	TR77	1165800	1	48,00
4.00-15/125-15	TR13	1224500	16	11,00
5.00-15	TR13	1224600	16	11,00
165-15	TR13	1224700	1	11,00
28x12.5-15	TR75A	1163800	1	50,00
7.00-15/250-15	V3-02-8(TR76)	1177700	1	21,00
7.50-15	V3-02-8(TR76)	1198600	1	21,00
27x8.50-15	TR15	1177500	1	27,00
8.15-15 (28x9-15)	V3-02-27(TR75)	1184500	1	21,00
215/65-15	TR15	1194500	1	38,00
8.25-15	V3-02-26(TR77)	1194300	1	22,00
29x12.50-15	TR15	1179900	1	43,00
Ø15.3				
10.0/75-15.3	TR15	1186000	1	29,00
11.5/80-15.3	TR15	1186100	1	30,00
11.5/80-15.3	TR218	1174600	1	34,00
12.5/80-15.3	TR15	1185900	1	30,00
10.5/11.5/12.5-15.3	TR15	1166700	1	37,00
Ø16				
5.00/5.50-16	TR15	1180600	1	15,00
6.00-16	TR15	1180300	1	16,00
6.50/7.00-16	TR15	1168100	1	18,00
7.50-16	TR15	1180200	1	19,00
9.00-16	TR15	1186200	1	32,00
10.00-16	TR15	1180900	1	29,00
10.5/65-16	TR15	1191400	1	28,00
11.00-16	TR15	1180500	1	34,00
13.0/55-16	TR15	1191500	1	30,00
14.0/65-16/13.0/75-16	TR15	1191600	1	32,00

Camere d'aria STT

Industriali, Implement e Trattore

DESCRIZIONE - MISURA	MODELLO VALVOLA	IP Code	Quantità per confezione	Prezzo € (IVA esclusa)
Ø16.5				
10-16.5	TR15	1177300	1	32,00
12-16.5	TR15	1177400	1	34,00
Ø17				
15.0/55-17	TR15	1191700	1	69,00
19.0/45-17/500/50-17	TR15	1191800	1	77,00
Ø18				
7.50-18	TR15	1180700	1	19,00
10.5/80-18	TR15	1191900	1	29,00
12.5/80-18/13.0/65-18	TR218	1239700	1	34,00
12.5/80-18/13.0/65-18	TR15	1186500	1	32,00
15.0/70-18	TR15	1192000	1	50,00
Ø19				
4.00-19	TR15	1181000	16	19,00
6.00-19	TR15	1180800	1	21,00
Ø20				
6.50/7.00-20	V3-02-27(TR75)	1176600	1	29,00
7.50-20	V3-02-8(TR76)	1176800	1	30,00
7.50-20	TR15	1188600	1	30,00
8.25-20	V3-02-26(TR77)	1176900	1	32,00
10.5/80-20	TR15	1185400	1	53,00
12.5/80-20	TR15	1185500	1	53,00
14.5/80-20	TR15	1185600	1	65,00
16.0/70-20	TR15	1185700	1	85,00

Camere d'aria STT

Trattore

DESCRIZIONE - MISURA	MODELLO VALVOLA	IP Code	Quantità per confezione	Prezzo € (IVA esclusa)
Ø20				
9.5-20	TR218	1166100	1	45,00
11.2-20	TR218	1188200	1	62,00
Ø24				
8.3-24	TR218	1186700	1	43,00
9.5-24	TR218	1186800	1	43,00
320/70-24/11.2-24	TR218	1181400	1	65,00
360/70-24/12.4-24	TR218	1186900	1	65,00
380/70-24/13.6-24	TR218	1183200	1	88,00
420/70-24/14.9-24	TR218	1182500	1	97,00
16.9-24/16.5/85-24	TR218	1187000	1	103,00
Ø26				
16.9-26	TR218	1187700	1	135,00
18.4-26	TR218	1187800	1	147,00
23.1-26	TR218	1181100	1	276,00
28L-26	TR218	1188000	1	290,00
Ø28				
8.3-28	TR218	1166000	1	53,00
9.5-28	TR218	1165700	1	61,00
320/70-28/11.2-28	TR218	1183300	1	69,00
360/70-28/12.4-28	TR218	1182100	1	77,00
380/70-28/13.6-28	TR218	1182700	1	77,00
420/70-28/14.9-28	TR218	1183100	1	115,00
480/70-28/16.9-28	TR218	1182800	1	115,00
Ø30				
420/70-30/14.9-30	TR218	1182600	1	118,00
480/70-30/16.9-30	TR218	1181200	1	135,00
520/70-30/18.4-30	TR218	1181600	1	135,00
23.1-30	TR218	1187200	1	207,00
Ø32				
8.3-32	TR218	1165400	1	65,00
9.5-32	TR218	1164900	1	69,00
11.2-32	TR218	1183500	1	71,00
12.4-32	TR218	1183000	1	77,00
24.5-32	TR218	1187300	1	223,00
30.5-32	TR218	1183400	1	265,00

Camere d'aria STT

Trattore

	DESCRIZIONE - MISURA	MODELLO VALVOLA	IP Code	Quantità per confezione	Prezzo € (IVA esclusa)
Ø34					
	16.9-34	TR218	1181500	1	150,00
	18.4-34	TR218	1181700	1	156,00
	20.8-34	TR218	1164800	1	174,00
	23.1-34	TR218	1187400	1	231,00
Ø36					
	7.2-36	TR218	1184200	1	68,00
	8.3-36	TR218	1162400	1	69,00
	9.5-36	TR218	1187500	1	72,00
	11.2-36	TR218	1187600	1	79,00
	12.4-36	TR218	1182400	1	89,00
	13.6-36	TR218	1182200	1	89,00
Ø38					
	8.3/9.5-38	TR218	1163700	1	76,00
	11.2-38	TR218	1183600	1	88,00
	12.4-38	TR218	1182900	1	98,00
	13.6-38	TR218	1181300	1	118,00
	14.9-38/15.5-38	TR218	1182300	1	123,00
	16.9-38	TR218	1181800	1	158,00
	18.4-38	TR218	1181900	1	168,00
	20.8-38	TR218	1182000	1	244,00
Ø40					
	9.5-40/230/95-40	TR218	1163600	1	83,00
Ø42					
	8.3-42	TR218	1163900	1	85,00
	9.5-42	TR218	1183700	1	88,00
	11.2-42	TR218	1164000	1	93,00
	18.4-42	TR218	1183800	1	223,00
	18.4R20.8R42	TR218A	0605000	2	254,00
	20.8-42	TR218	1184400	1	
Ø44					71,00
	8.3/9.5-44/210/230/95-44	TR218	1187900	1	88,00
	11.2-44	TR218	1164100	1	
Ø46					
	12.4-46	TR218	1183900	1	115,00
Ø48					
	9.5-48/230/95-48	TR218	1184000	1	90,00
	11.2-48/270/95-48	TR218	1184100	1	120,00

Camere d'aria STT

Twin

	DESCRIZIONE - MISURA	MODELLO VALVOLA	IP Code	Quantità per confezione	Prezzo € (IVA esclusa)
Ø15.5					
	280/60-15.5,11.00 60-15.3/11.5/60-15.3	TR15	1192100	1	37,00
	350/70-15.5/400 60-15.5	TR15	1191300	1	42,00
Ø17.5					
	350/60-17.5/400/55-17.5	TR15	1192300	1	80,00
Ø22.5					
	400/55-22.5/400/60-22.5	TR218	1192400	1	96,00
	500/45-22.5	TR218	1192500	1	98,00
	500/60-22.5	TR218	1192600	1	127,00
	600/50-22.5	TR218	1192700	1	133,00
Ø26.5					
	400/60-26.5/400/65-26.5	TR218	1192800	1	126,00
	500/60-26.5	TR218	1192900	1	132,00
	600/55-26.5	TR218	1193000	1	153,00
	700/50-26.5	TR218	1193100	1	187,00
	800/40-26.5	TR218	1176700	1	221,00
Ø30.5					
	700/50-30.5//800/45-30.5	TR218	1164500	1	272,00
Ø38					
	600/55-38/600/60-38	TR218	1162600	1	213,00
	650/60-38	TR218	1162700	1	244,00
	700/65-38/750/65-38 710/70-38	TR218	1162800	1	422,00

Camere d'aria STT

Twin Forestali

	DESCRIZIONE - MISURA	MODELLO VALVOLA	IP Code	Quantità per confezione	Prezzo € (IVA esclusa)
Ø22.5					
	600/50-22.5 / 650/45-22.5	TR218	1290000	1	153,00
	710/40-22.5	TR218	1290400	1	165,00
Ø24.5					
	710/45-24.5	TR218	1290300	1	170,00
Ø26.5					
	600/55-26.5	TR218	1193000	1	153,00
	600/55-26.5 / 650/60-26.5	TR218	1290100	1	170,00
	710/45-26.5 / 750/50-26.5	TR218	1290200	16	185,00
Ø30.5					
	710/50-30.5 / 750/45-30.5	TR218	1198000	1	190,00
Ø34					
	600/65-34 / 710/55-34	TR218	1198500	1	242,00

INFORMAZIONI TECNICHE

Corrispondenze dimensionali

ETRT - SRI	Serie Standard	Serie /80-/85	Serie /70-/75	Serie /60-/65-/85	Serie /95-/95	TWIN TRACTOR		
						/45-/50	/55	/60-/55
360	6.50-16		260/70R16					
360	9.0/75-16		260/70R16					
390	7.50-16	250/80-16	280/70R16					
410	7.50-18	250/80-18	280/70R18					
425	7.50R20						400/55-17.5	
450	9.5R20	260/80R20	300/70R20					
475	11.2R20	280/85R20	320/70R20					
500	12.4R20	320/85R20	360/70R20					360/60-24
525	11.2R24	280/85R24	320/70R24					
550	12.4R24	320/85R24	360/70R24	420/65R24		600/50-22.5		400/60-26.5
575	13.6R24	340/85R24	380/70R24	440/65R24				
600	14.9R24	380/85R24	420/70R24	480/65R24	230/95R32			500/60-26.5
625	16.9R24	420/85R24	480/70R24	540/65R24	270/95R32	710/45-26.5	600/55-26.5	
650	16.9R26		480/70R26					
575	11.2R28	280/85R28	320/70R28					
600	12.4R28	320/85R28	360/70R28		230/95R32			500/60-26.5
625	13.6R28	340/85R28	380/70R28	440/65R28	270/95R32			600/55-26.5
650	14.9R28	380/85R28	420/70R28	480/65R28	230/95R36			
675	16.9R28	420/85R28	480/70R28	540/65R28			600/55-30.5	
675	14.9R30	380/85R30	420/70R30				600/55-30.5	
700	16.9R30	420/85R30	480/70R30	540/65R30 600/65R28		750/45-30.5		600/60-30.5
725	18.4R30	460/85R30	520/70R30 600/70R28		210/95R44	750/50-30.5		
725	14.9R34	380/85R34						
750	16.9R34	420/85R34	480/70R34 600/70R30	540/65R34 710/60R30	230/95R44			
775	18.4R34	460/85R34	520/70R34	600/65R34 650/60R34		800/50-34	800/55-30.5 710/55-34	
825	20.8-34		710/60R34					
725	13.6R36	340/85R36			210/95R44			
725	12.4R38	320/85R38						
750	13.6R38	340/85R38						
775	14.9R38	380/85R38			270/95R44			
800	16.9R38	420/85R38	480/70R38 600/70R34	540/65R38	230/95R48			600/60-38
825	18.4R38	460/85R38	520/70R38	600/65R38 710/60R34	270/95R48 300/95R46			650/60-38
875	20.8R38	520/85R38	580/70R38	650/65R38 600/65R42		850/50-38		710/65-38 900/60-32
875	18.4R42	480/80R42		600/65R42				
925	20.8R42	520/85R42	580/70R42 620/70R42 650/75R38 710/70R38	650/65R42			850/55-42	750/65-38 850/60-38
925	18.4R46	480/80R46						
975	20.8R46	520/85R46 480/80R50	710/70R42 800/70R38	900/60R38 650/85R38	380/90R50			
1025	-		710/75R42	900/60R42	380/90R54			

* Questa conversione richiede il cambio di cerchio

INFORMAZIONI TECNICHE

Corrispondenze tra indici di carico (LI) e capacità di carico per ruota (KG)

L.I.	KG	L.I.	KG	L.I.	KG	L.I.	KG
50	190	85	515	120	1400	155	3875
51	195	86	530	121	1450	156	4000
52	200	87	545	122	1500	157	4125
53	206	88	560	123	1550	158	4250
54	212	89	580	124	1600	159	4375
55	218	90	600	125	1650	160	4500
56	224	91	615	126	1700	161	4625
57	230	92	630	127	1750	162	4750
58	236	93	650	128	1800	163	4875
59	243	94	670	129	1850	164	5000
60	250	95	690	130	1900	165	5150
61	257	96	710	131	1950	166	5300
62	265	97	730	132	2000	167	5450
63	272	98	750	133	2060	168	5600
64	280	99	775	134	2120	169	5850
65	290	100	800	135	2180	170	6000
66	300	101	825	136	2240	171	6150
67	307	102	850	137	2300	172	6300
68	315	103	875	138	2360	173	6500
69	325	104	900	139	2430	174	6700
70	335	105	925	140	2500	175	6900
71	345	106	950	141	2575	176	7100
72	355	107	975	142	2650	177	7300
73	365	108	1000	143	2725	178	7500
74	375	109	1030	144	2800	179	7750
75	387	110	1060	145	2900	180	8000
76	400	111	1090	146	3000	181	8250
77	412	112	1120	147	3075	182	8500
78	425	113	1150	148	3150	183	8750
79	437	114	1180	149	3250	184	9000
80	450	115	1215	150	3350	185	9250
81	462	116	1250	151	3450	186	9500
82	475	117	1285	152	3550	187	9750
83	487	118	1320	153	3650	188	10000
84	500	119	1360	154	3750	189	10300


Codici di velocità (Km/h e Mph)

Codici di velocità	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B	C	D	E	F	J
Km/h	5	10	15	20	25	30	35	40	50	60	65	70	80	100
Mph	3	6	9	12	16	19	22	25	31	38	41	44	50	62

INFORMAZIONI TECNICHE

Misurazioni per ruote Twin

Queste informazioni sono necessarie per montare correttamente le ruote Twin

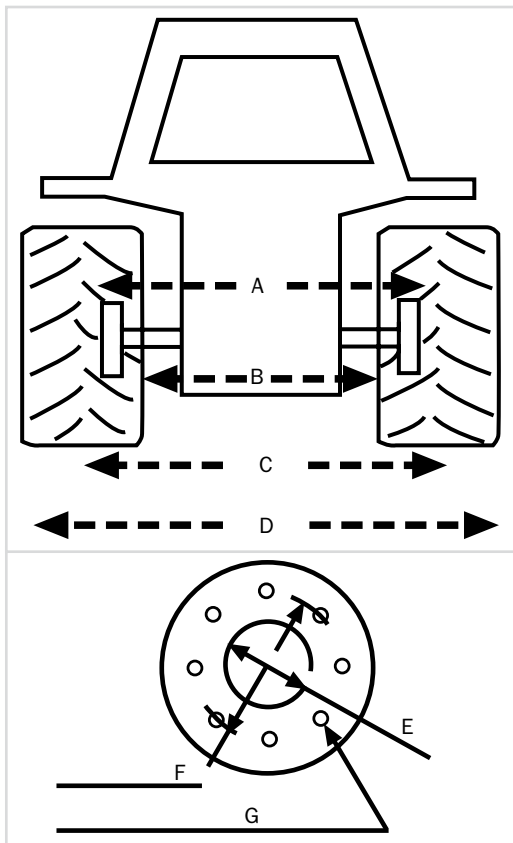

Tipo di macchina _____

Marca _____

Modello _____ Anno _____

Rapporto trasmissioni 4WD _____

Ant. mm	Post. mm
------------	-------------

Dimensioni pneumatici originali _____

Carico per asse kg _____

A. Larghezza del ponte _____

B. Distanza interfianco _____


C. Carreggiata _____

D. Larghezza totale massimo ingombro _____


E. Diametro del foro interno flangia _____

F. Interasse foro/foro _____


G. Numero fori e diametro _____

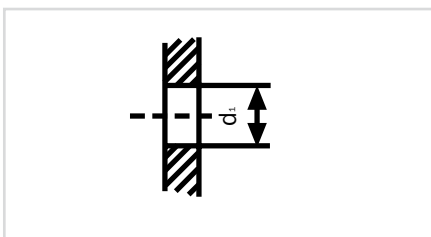

Serraggio a piatto

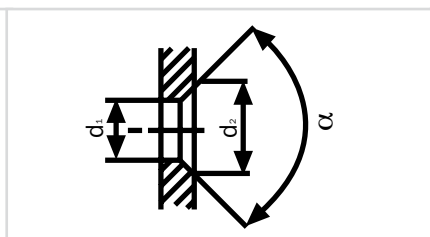

Serraggio conico

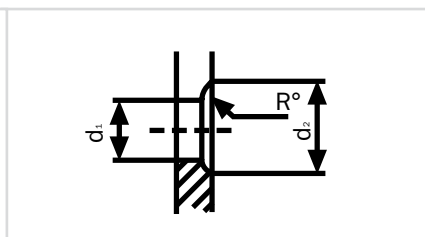

Serraggio sferico

ø foratura per serraggio	d1 (mm)	d2 (mm)	R°	α°
Cilindro				
Svasato, conico				
Svasato, sferico				

Condizioni di vendita

Condizioni generali di vendita

1- Ambito di applicazione

Le presenti Condizioni Generali di Vendita (denominate d'ora in poi: "Condizioni") si applicheranno automaticamente a tutte le forniture (d'ora in poi: "Fornitura" o "Forniture") che saranno effettuate dalla Trelleborg Wheel Systems SpA (d'ora in poi: "TWS") a ciascuno dei propri Clienti (d'ora in poi: "Cliente" o "Clienti"), salve solamente le diverse e/o comunque ulteriori pattuizioni che possano essere con essi concordate per iscritto.

2- Modalità di esecuzione delle Forniture

TWS avrà la piena ed incondizionata facoltà di accettare o meno, in tutto o in parte, gli ordini che saranno emessi di volta in volta dal Cliente (d'ora in poi: "Ordine" o "Ordini").

Si precisa comunque sin da ora che i termini di consegna dei prodotti (d'ora in poi: "Prodotti") indicati in ciascun Ordine non saranno essenziali e che l'elencazione dei quantitativi di Prodotti contenuta nell'Ordine stesso avrà valore solamente indicativo.

Una volta accettato un Ordine, TWS si adopererà pertanto per darvi corso nel minor tempo e nel modo più completo possibili, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e commerciali, ma senza alcuna sua responsabilità per l'ipotesi di riduzione dei quantitativi di Prodotti forniti, di ritardo nella Fornitura o di frazionamento della stessa in più consegne.

3- Prezzi

I prezzi dei Prodotti forniti saranno quelli indicati nel contratto di fornitura risultante da un Ordine accettato (d'ora in poi: "Contratto di Fornitura").

Resta tuttavia inteso che qualora nel periodo intercorrente tra la data della conclusione del Contratto di Fornitura e quella della consegna dei Prodotti intervenga un aumento dei prezzi indicati nei listini di TWS, questa informerà tempestivamente il Cliente, che entro una settimana dal ricevimento di tale informazione avrà facoltà di recedere dal Contratto di Fornitura dando comunicazione in tal senso a TWS. In difetto di tale recesso, i prezzi concordati nel Contratto di Fornitura s'intenderanno maggiorati in misura pari all'aumento evidenziato nei nuovi listini.

4- Consegna

Salvo diversi accordi, la consegna avviene franco magazzino della TWS con la comunicazione al Cliente che i Prodotti sono pronti per il ritiro da parte sua, ovvero (ai sensi dell'art.1510, secondo comma c.c.) con la loro consegna da parte di TWS al vettore o spedizioniere indicato dal Cliente o, in difetto, designato da TWS; poiché una volta usciti dal magazzino i Prodotti viaggiano a spese, rischio e pericolo del Cliente, qualora questi intenda assicurarli durante il trasporto dovrà comunicarlo alla TWS al momento dell'Ordine e prendere poi le iniziative necessarie.

5- Pagamenti

Il prezzo dei Prodotti dovrà essere pagato alla TWS improrogabilmente entro il termine indicato nella fattura o in altro documento contabile, indipendentemente dalla data della consegna dei Prodotti al Cliente medesimo.

Il mancato pagamento entro le dette scadenze comporterà (a) la decadenza automatica del Cliente dal beneficio del termine relativamente a tutte le Forniture già effettuategli, il cui prezzo diverrà così immediatamente esigibile, nonché (b) l'obbligo del Cliente di corrispondere interessi di mora, nella misura del tasso ufficiale di sconto via via in vigore maggiorato di cinque punti percentuali (comunque entro il limite massimo stabilito dalle norme di tempo in tempo vigenti), dalle date di scadenza sino all'effettivo pagamento e (c) il diritto della TWS di recedere da ogni altro Contratto di Fornitura non ancora eseguito, eventualmente concluso con il Cliente in questione.

6- Esportazioni

È fatto divieto al Cliente di esportare i Prodotti in Paesi non facenti parte dell'Unione Europea, o di cedere i Prodotti stessi a terzi che a loro volta li esportino in detti Paesi.

7- Comunicazioni tra le parti - Mutamenti relativi al Cliente
Qualsiasi comunicazione che una parte dia all'altra comunque in relazione ad un Contratto di Fornitura e/o alle Condizioni Generali di Vendita che lo regolano, dovrà essere fatta per iscritto e recapitata a mezzo posta, a mano o per fax, se a TWS, presso la sua sede, se al Cliente, all'indirizzo risultante dal Contratto di Fornitura o – in caso di variazione – successivamente comunicato.

Il Cliente è tenuto a dare sollecitamente comunicazione a TWS di ogni eventuale mutamento della propria denominazione, ragione sociale, compagine societaria, cessione od affitto d'azienda o variazione di partita IVA.

8- Modifiche delle Condizioni Generali di Vendita

TWS si riserva la possibilità di modificare in qualunque momento, in tutto in parte, le presenti Condizioni Generali di Vendita.

In detta evenienza TWS comunicherà le nuove Condizioni Generali di Vendita al Cliente, che avrà facoltà di recedere da eventuali Contratti di Fornitura non ancora eseguiti, informandone per iscritto TWS nei 15 (quindici) giorni successivi alla ricezione da parte del Cliente stesso della sopramenzionata comunicazione.

9- Rinvio

Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si fa riferimento alle norme di legge applicabili.

10- Foro Competente

Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere comunque relativamente all'interpretazione e/o esecuzione di Ordini e/o Contratti di Fornitura, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Per un servizio migliore

Trelleborg sul territorio

Val d'Aosta, Piemonte, Liguria,
Lombardia, Trentino Alto Adige,
prov. Verona e Piacenza:
M. Bolognesi (335 - 8471896)
D. Rocchetta (335 - 8471895)

Friuli, Veneto (escl. prov. Verona),
Emilia Romagna (escl. prov. Piacenza):
M. Bandini (335 - 8471898)
R. Benetti (335 - 8471897)

Toscana, Umbria, Marche
Abruzzo, Sardegna, Lazio
(escl. prov. Latina e Frosinone):
M. Fornari (335 - 8471899)
L. Salini (335 - 8471904)

Molise, Campania,
Puglia, Basilicata,
Calabria, Sicilia,
prov. Latina e Frosinone:
M. Fornari (335 - 8471899)
D. Propato (335 - 8471903)

CONSULENZA TECNICA

O. Ribichesu (335 - 8471907)

SERVIZIO CLIENTI

Numero Verde
800-459954

Fax 800-287782



Trelleborg Wheel Systems Italia SpA è socio Ecopneus a cui delega la
Gestione dei Pneumatici Fuori Uso (PFU).
Per maggiori informazioni www.ecopneus.it

Numero Verde
800-037606



Trelleborg è leader mondiale nello sviluppo di soluzioni polimeriche avanzate che ammortizzano, sigillano e proteggono in ambienti ad alta criticità. Le sue soluzioni innovative sono sinonimo di alte prestazioni e sostenibilità per i clienti. Il Gruppo Trelleborg ha una presenza locale in oltre 40 Paesi in tutto il Mondo.

WWW.TRELLEBORG.COM/WHEELS



facebook.com/TrelleborgAgri
twitter.com/TrelleborgAgri
youtube.com/TrelleborgAgri
flickr.com/TrelleborgAgri
linkedin.com



Trelleborg Wheel Systems Italia S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa: Via Nazionale Tiburtina, 143 - 00010 Villa Adriana (Roma)
Direzione Commerciale: Via Giovanni Gentile, 3 - 20157 Milano
Tel. 02 66039.326/327 - Fax 02 66039.331
www.trelleborg.com/wheelsystems/it