



# Brawler HPS

## Lavori pesanti, guida leggera.



**SOFT  
RIDE**

Massimo comfort  
e durata


# Protezione per gli operatori, protezione per le macchine.

Offrendo la guida più confortevole all'interno della gamma Brawler, le gomme Brawler HPS Soft Ride di Trelleborg sono progettate per l'impiego in applicazioni difficili come il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. La miscela Soft Ride, combinata con le esclusive aperture ellittiche

sui fianchi del Brawler, offre un maggiore assorbimento agli urti e vibrazioni ridotte, garantendo la migliore protezione possibile per operatori e macchine. Brawler HPS Soft Ride offre sia la robustezza di una tradizionale gomma piena che il comfort di guida di un pneumatico con riempimento.

## Vibrazione e comfort - Test dinamico

TESTATO SECONDO ISO 5008

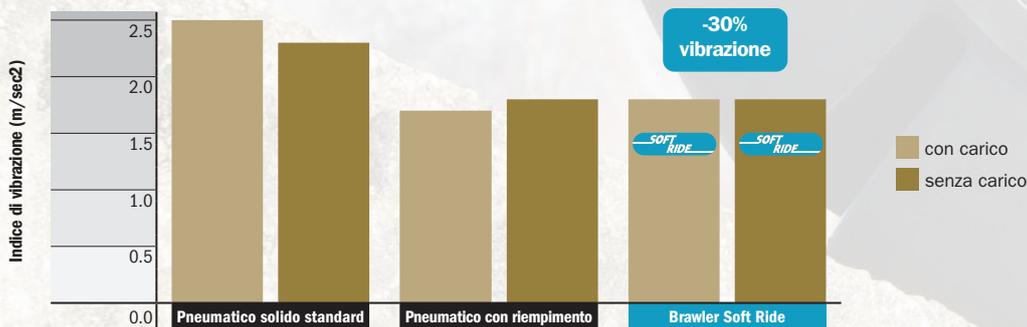

## Deflessione - Test statico

DEFORMAZIONE (MM) SOTTO CARICO VARIABILE



# Brawler HPS Guida Leggera.

**SOFT  
RIDE**



## **COSTRUZIONE ANTI VIBRAZIONE**

Maggiore comfort di guida



## **MESCOLA RESISTENTE AI TAGLI**

Protezione contro i danni



## **APERTURE ELLITTICHE**

Maggiore deflessione



## **BATTISTRADA ULTRA PROFONDO**

Lunga durata

## Perché scegliere Soft Ride?



### **VALORE MASSIMO**

Riduzione del costo orario



### **TEMPI DI ATTIVITÀ MASSIMI**

Maggiore produttività, nessuna manutenzione



### **MAGGIORE SICUREZZA**

Ridotta esposizione del conducente alle vibrazioni



### **IMPATTO RIDOTTO**

Proteggere le persone, proteggere i beni

# Brawler HPS Soft Ride

PREMIUM OTR SOLID



HPS Solidflex  
Traction

HPS Solidflex  
Smooth

HPS  
Smooth

## HPS SOLIDFLEX TRACTION

Dimensioni dei pneumatici	Misura alternativa	Dimensione del cerchio (consentita)	Diametro complessivo [mm]	Larghezza di sezione [mm]	Profondità del battistrada [mm]	Capacità di carico 10 km/h [kg]
17.5-25 *	445/80-25	14.0-25	1,340	446	155	8,805
20.5-25 *	525/80-25	17.0-25	1,495	527	188	12,155
23.5-25 *	605/80-25	19.5-25	1,630	606	216	15,320
26.5-25 *	685/80-25	22.0-25	1,715	718	236	18,295
29.5-25 *		25.0-25	1,845	761	264	22,540

\* Disponibile anche in versione standard

## HPS SOLIDFLEX SMOOTH

Dimensioni dei pneumatici	Misura alternativa	Dimensione del cerchio (consentita)	Diametro complessivo [mm]	Larghezza di sezione [mm]	Profondità del battistrada [mm]	Capacità di carico 10 km/h [kg]
17.5-25 *	445/80-25	14.0-25	1,340	446	155	8,805
20.5-25 *	525/80-25	17.0-25	1,495	527	188	12,155
23.5-25 *	605/80-25	19.5-25	1,630	606	216	15,320
26.5-25 *	685/80-25	22.0-25	1,715	718	236	18,295
29.5-25 *		25.0-25	1,845	761	264	22,540
18.00-33		13.0-33	1,831	457	216	12,000

\* Disponibile anche in versione standard

## HPS SMOOTH

Dimensioni dei pneumatici	Misura alternativa	Dimensione del cerchio	Diametro complessivo [mm]	Larghezza di sezione [mm]	Profondità del battistrada [mm]	Capacità di carico 10 km/h [kg]
20.5-25 *	525/80-25	17.0-25	1,495	527	188	16,210
23.5-25 *	605/80-25	19.5-25	1,630	606	216	20,425
26.5-25 *	685/80-25	22.0-25	1,715	718	236	24,390
29.5-25 *		25.0-25	1,845	761	264	30,050

\* Disponibile anche in versione standard

**Note: la profondità del battistrada sulle gomme lisce indica la gomma usurabile. Tutte le gomme Brawler™ HPS sono disponibili anche in versione ruota completa.**



Yokohama TWS S.p.A.  
Via Nazionale Tiburtina, 143 - 00019 Villa Adriana - Tivoli (RM), Italy  
Direzione Commerciale: Via Menarini, 15 - 40054 Budrio (BO)  
Tel. 051/802723 - Fax 051/802664  
www.trelleborg-tires.com/it-it

Seguici

