



TRELLEBORG

Trelleborg



# Prestazione eccezionale trattività superiore



Gli pneumatici Trelleborg TM800 ProgressiveTraction® nascono dall'iconica linea TM800 a cui è stata integrata la tecnologia ProgressiveTraction®, unica nel suo genere. Questa pluripremiata innovazione offre un'eccellente trattività, garantendo prestazioni superiori su diversi tipi di terreno, dai più morbidi ai più duri. Ottimizzando l'efficienza operativa, riduce il tempo di lavoro per ettaro, migliora il risparmio di carburante e prolunga la durata del battistrada, garantendo operazioni agricole più produttive ed efficienti in termini di costi.



**ECCELLENTE  
TRATTIVITÀ**



**BASSO  
COMPATTAMENTO  
DEL SUOLO**



**COMFORT  
PREMIUM**



**LUNGA  
DURATA**

# ProgressiveTraction® Prestazioni comprovate



## Eccellente trattività

Il design del battistrada ProgressiveTraction® garantisce una trazione eccezionale, aumentando la produttività e l'efficienza nei consumi, con fino al 7% di trazione in più rispetto al concorrente premium\*.



## Comfort premium

La forma e l'inclinazione ottimizzate dei ramponi migliorano il comfort di guida e la stabilità, garantendo un'esperienza di lavoro più fluida, sicura e piacevole durante tutta la giornata.



## Lunga durata del pneumatico

La carcassa rinforzata garantisce una maneggevolezza superiore del veicolo e prestazioni eccellenti del pneumatico, anche ad alte velocità. Il TM800 ProgressiveTraction®, con il suo design speciale del battistrada e materiali di ottima qualità, offre una durata del 18% maggiore rispetto ai pneumatici dei concorrenti\*\*.



## Superiore auto-pulitura

Con il suo innovativo disegno dei ramponi, la linea TM800 ProgressiveTraction® offre un'eccezionale capacità di auto-pulitura, massimizzando la trazione e migliorando l'efficienza in ogni operazione.


(\*) Condizioni di test  
Dimensione pneumatico: 650/65R38  
Pressione: 1,2 bar  
Carico: 6.000 kg  
Velocità: 6 km/h

(\*\*) Condizioni di test  
Dimensione pneumatico: posteriore 650/65R38 - anteriore 540/65R28  
Pressione pneumatico (bar): posteriore 1,5 - anteriore 1,4  
Carico (kg): posteriore 4.100 - anteriore 2.980  
Test con rimorchio da 200q incluso

# Testato per la massima trattività

Testato e comprovato per le medie potenze, la linea TM800 ProgressiveTraction® massimizza la trattività e l'efficienza in aratura, consentendo agli agricoltori di lavorare più rapidamente e in modo più efficiente.

## Forza trattiva Più alto è meglio

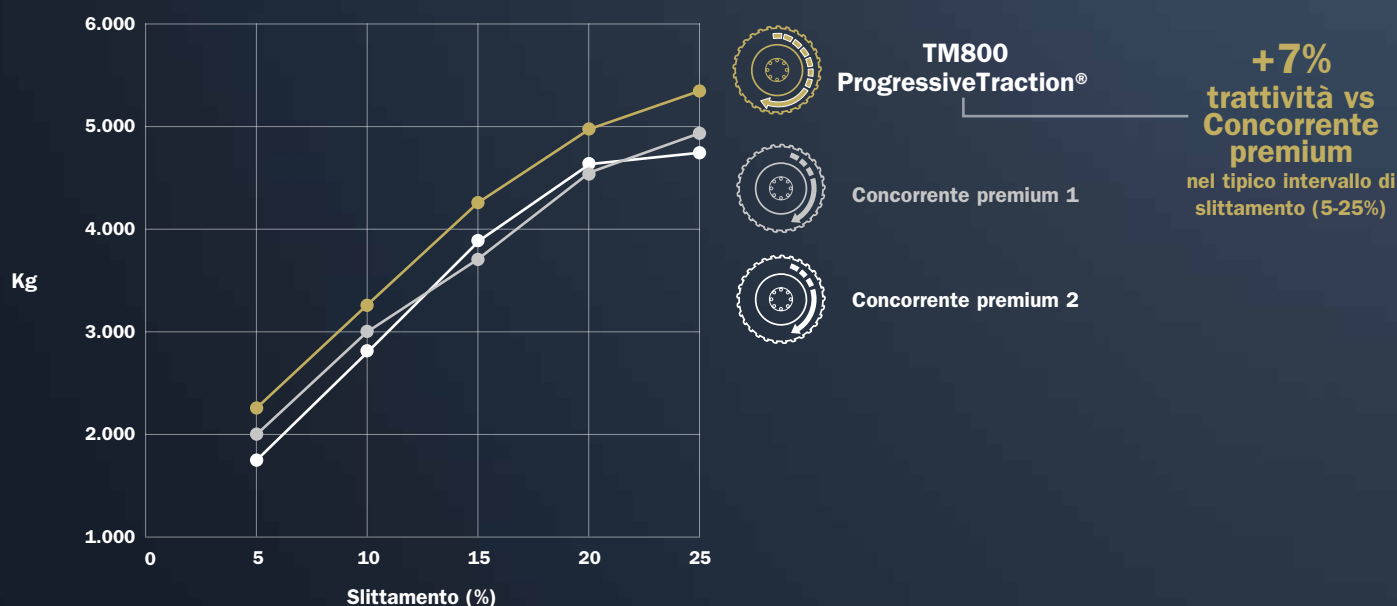

## Efficienza in aratura - ha/h Più alto è meglio



Condizioni di prova  
Dimensione pneumatico: posteriore 650/65R38 - Pressione di gonfiaggio: 1,2 bar - Carico: totale 9.000 kg; posteriore 6.000 kg  
Impostazione trasmissione: 2WD - Velocità trattore: 5,5 km/h (±0,05 km/h) - Campo: pre-lavorato e successivamente compattato dal passaggio di un mezzo agricolo - Umidità: 14%

# Impronta estesa suolo più protetto

Il design della linea TM800 ProgressiveTraction® ottimizza l'impronta a terra dello pneumatico per distribuire meglio il carico sul suolo, contribuendone a ridurre il compattamento e preservando la struttura del terreno. Un'area di contatto più ampia e ottimizzata favorisce inoltre lavorazioni più fluide, con minori vibrazioni e maggiore comfort, rendendo ogni ettaro più produttivo e sostenibile. La tecnologia ProgressiveTraction® garantisce un'eccezionale aderenza ed efficienza operativa su diversi tipi di terreno, supportando le esigenze dell'agricoltura moderna con vantaggi concreti nel lavoro quotidiano.

**Impronta - mm<sup>2</sup>**  
**Più alto è meglio**

**3.331**



**TM800**  
**ProgressiveTraction®**

**+10%**  
**impronta a terra**  
**vs Concorrente premium 1**

**+3%**  
**impronta a terra**  
**vs Concorrente premium 2**

**3.040**



**Concorrente**  
**premium 1**

**3.250**



**Concorrente**  
**premium 2**

Condizioni di prova  
Dimensione pneumatico: 650/65R38 - Pressione di gonfiaggio: 1,2 bar - Carico: 3.250 kg



# ProgressiveTraction® Affidabile. Testato. Garantito.

5.000 ore di performance garantite.



**TM1060**

**TM1000**  
ProgressiveTraction®


**TM900**  
ProgressiveTraction®

**TM800**  
ProgressiveTraction®

**TM800**  
PowerFlex

Gli pneumatici **Trelleborg ProgressiveTraction®** disponibili nelle gamme **TM1060**, **TM1000**, **TM900** e **TM800** sono progettati per offrire trazione superiore, minore slittamento e massima durata. Ora disponibili per l'asse posteriore, con prestazioni garantite **fino a 5.000 ore** in termini di usura del battistrada.

L'offerta è valida esclusivamente previa registrazione al Programma Premium Care:  
[premiumcare.trelleborg-tires.com](http://premiumcare.trelleborg-tires.com)



# TM800 ProgressiveTraction®

Misura	Linea	SW mm	OD mm	SLR mm	RC mm	SRI	Cerchio nominale	Cerchi permessi	Tipo	Camera
<b>440/65R24 128D</b>	TM800 ProgressiveTraction®	441	1182	537	3545	575	DW14L	W13 - W14L - W15L(°) DW13 - DW15L(°)	TUBELESS	16.9-28 TR218
<b>480/65R24 133D</b>	TM800 ProgressiveTraction®	479	1234	563	3670	600	DW15L	W14L - W15L - W16L(°) DW14L - DW15L - DW16L(°)	TUBELESS	16.9-28 TR218
<b>480/65R24 140D</b>	TM800 ProgressiveTraction®	475	1235	563	3645	600	DW15L	W14L - W15L - W16L(°) DW14L - DW15L - DW16L(°)	TUBELESS	16.9-28 TR218
<b>540/65R24 140D</b>	TM800 ProgressiveTraction®	530	1312	595	3940	625	DW16L	W16L - W15L(°) - W18L DW15L(°)	TUBELESS	20.8-38 TR218
<b>540/65R24 146A8</b>	TM800 ProgressiveTraction®	535	1312	595	3940	625	DW16L	W16L - W15L(°) W18L-DW15L(°)	TUBELESS	20.8-38 TR218
<b>540/65R26 141D</b>	TM800 ProgressiveTraction®	540	1365	615	4060	650	DW16L	W15L(°) - W16L W18L - DW18L DW15L(°)	TUBELESS	-
<b>420/65R28 135D (138A8)</b>	TM800 ProgressiveTraction®	475	1265	-	3680	600	DW13L	W11 - DW12 - W12 DW13 - W13	TUBELESS	20.8-38 TR218
<b>440/65R28 131D</b>	TM800 ProgressiveTraction®	441	1283	583	3905	625	W14L	W13L	TUBELESS	-
<b>480/65R28 136D</b>	TM800 ProgressiveTraction®	479	1335	605	4025	650	DW15L	W14L - W15L - W16L(°) DW14L - DW16L(°)	TUBELESS	20.8-38 TR218
<b>540/65R28 142D</b>	TM800 ProgressiveTraction®	530	1413	637	4240	675	DW16L	W15L(°) - W16L - W18L DW15L(°) - DW18L	TUBELESS	-
<b>540/65R28 149D (146E) High Speed</b>	TM800 ProgressiveTraction®	530	1413	637	4240	675	DW16L	W15L(°) - W16L - W18L DW15L(°) - DW18L	TUBELESS	20.8-38 TR218
<b>600/65R28 147D</b>	TM800 ProgressiveTraction®	590	1491	660	4447	700	DW18L	W18L - DW20B	TUBELESS	-
<b>600/65R28 150D (147D) High Speed</b>	TM800 ProgressiveTraction®	590	1491	660	4490	700	DW18L	W18L - DW20B	TUBELESS	20.8-38 TR218
<b>540/65R30 143D</b>	TM800 ProgressiveTraction®	530	1464	665	4400	700	DW16L	W15L(°) - W16L - W18L DW15L(°) - DW18L	TUBELESS	-
<b>540/65R30 150D (147E) High Speed</b>	TM800 ProgressiveTraction®	530	1464	665	4445	700	DW16L	W15L(°) - W16L - W18L DW15L(°) - DW18L	TUBELESS	20.8-38 TR218
<b>540/65R34 145D</b>	TM800 ProgressiveTraction®	530	1566	710	4710	750	DW16L	W15L(°) - W16L - W18L DW15L(°) - DW18L	TUBELESS	-
<b>540/65R34 152D (149E) High Speed</b>	TM800 ProgressiveTraction®	530	1566	710	4710	750	DW16L	W15L(°) - W16L - W18L DW15L(°) - DW18L	TUBELESS	20.8-38 TR218
<b>600/65R34 151D</b>	TM800 ProgressiveTraction®	600	1644	740	4920	775	DW20B	DW18L - W18L	TUBELESS	-
<b>600/65R34 157D (154E) High Speed</b>	TM800 ProgressiveTraction®	600	1660	745	4965	775	DW20B	DW18L - W18L	TUBELESS	20.8-38 TR218
<b>540/65R38 147D</b>	TM800 ProgressiveTraction®	530	1667	760	5010	800	DW16L	W15L(°) - W16L - W18L DW15L(°) - DW18L	TUBELESS	-
<b>540/65R38 153D (150E) High Speed</b>	TM800 ProgressiveTraction®	516	1709	760	5181	800	DW16L	W15L(°) - W16L - W18L DW15L(°) - DW18L	TUBELESS	20.8-38 TR218
<b>600/65R38 153D</b>	TM800 ProgressiveTraction®	590	1745	785	5210	825	DW18L	W18L - DW20B	TUBELESS	-
<b>650/65R38 157D</b>	TM800 ProgressiveTraction®	645	1811	815	5395	875	DW20B	W18L(°) - DW18L(°)	TUBELESS	20.8-38 TR218
<b>650/65R38 166D (169A8) High Speed</b>	TM800 ProgressiveTraction®	657	1818	823	5480	875	DW20B		TUBELESS	-
<b>710/70R38 166D</b>	TM800 ProgressiveTraction®	716	1959	884	5765	925	DW23B		TUBELESS	20.8-38 TR218
<b>710/70R38 171D (168E)</b>	TM800 ProgressiveTraction®	711	1973	884	5928	925	DW23B		TUBELESS	-
<b>600/65R42 154D</b>	TM800 ProgressiveTraction®	590	1847	830	5580	875	DW18L	W18L - DW20B	TUBELESS	20.8-38 TR218
<b>650/65R42 158D</b>	TM800 ProgressiveTraction®	645	1913	860	5780	925	DW20B	W18L(°) - DW18L(°)	TUBELESS	-
<b>650/65R42 165D (168A8)</b>	TM800 ProgressiveTraction®	645	1927	875	5810	925	DW20B	DW18L	TUBELESS	20.8-38 TR218

(°) = per questi cerchi contatta l'esperto Trelleborg nella tua area



Stampato su carta riciclata



Scopri il nostro e-shop



Scopri il nostro sito

Seguici su

