



TRELLEBORG

Trelleborg



# Desempenho excepcional maior tração



O Trelleborg Tires TM800 ProgressiveTraction® baseia-se na icônica linha TM800 com a integração da tecnologia exclusiva ProgressiveTraction®. Esta inovação premiada oferece uma tração excepcional, proporcionando um desempenho superior em diversos terrenos, desde solos macios até solos duros. Ao otimizar a eficiência operacional, reduz o tempo de trabalho por hectare, melhora o consumo de combustível e prolonga a vida útil da banda de rodagem, garantindo operações agrícolas mais produtivas e rentáveis.



**TRAÇÃO  
PREMIUM**



**BAIXA  
COMPACTAÇÃO  
DO SOLO**



**MAIOR VIDA ÚTIL  
DO PNEU**



**CONFORTO  
PREMIUM**

# ProgressiveTraction®

## Desempenho comprovado



### Excelente tração

O desenho da banda de rodagem ProgressiveTraction® proporciona uma tração excepcional, aumentando a produtividade e a economia de combustível, oferecendo até 7% mais tração do que o Competidor premium\*.



### Conforto premium

O ângulo e a forma otimizados dos ressaltos melhoram o conforto de condução e a estabilidade, garantindo uma experiência de trabalho mais suave, segura e agradável durante todo o dia.



### Maior vida útil do pneu

A carcaça reforçada garante uma manobrabilidade superior do veículo e um desempenho superior do pneu, mesmo a altas velocidades. O TM800 ProgressiveTraction®, com o seu desenho especial do piso e materiais premium, oferece uma vida útil 18% mais longa em comparação com os pneus da concorrência\*\*.



### Maior autolimpeza

Com o seu inovador desenho dos ressaltos, o TM800 ProgressiveTraction® oferece um excelente desempenho de autolimpeza, maximizando a tração e aumentando a eficiência em cada operação.


(\*) Condições de teste  
Medida do pneu: 650/65R38  
Pressão: 1,2 bar  
Carga: 6.000 kg  
Velocidade: 6 km/h

(\*\*) Condições de teste  
Medida do pneu: traseiro 650/65R38 - dianteiro 540/65R28  
Pressão do pneu (bar): traseiro 1,5 - dianteiro 1,4  
Carga (kg): traseiro 4.100 - dianteiro 2.980  
Teste de condução com cisterna de 200q incluída

# Testado para máxima tração

Testado e comprovado no segmento de média potência, o TM800 ProgressiveTraction® maximiza a tração e a eficiência de lavoura, permitindo aos agricultores trabalhar mais rapidamente e de forma mais eficiente.

## Força de tração Mais alto, melhor

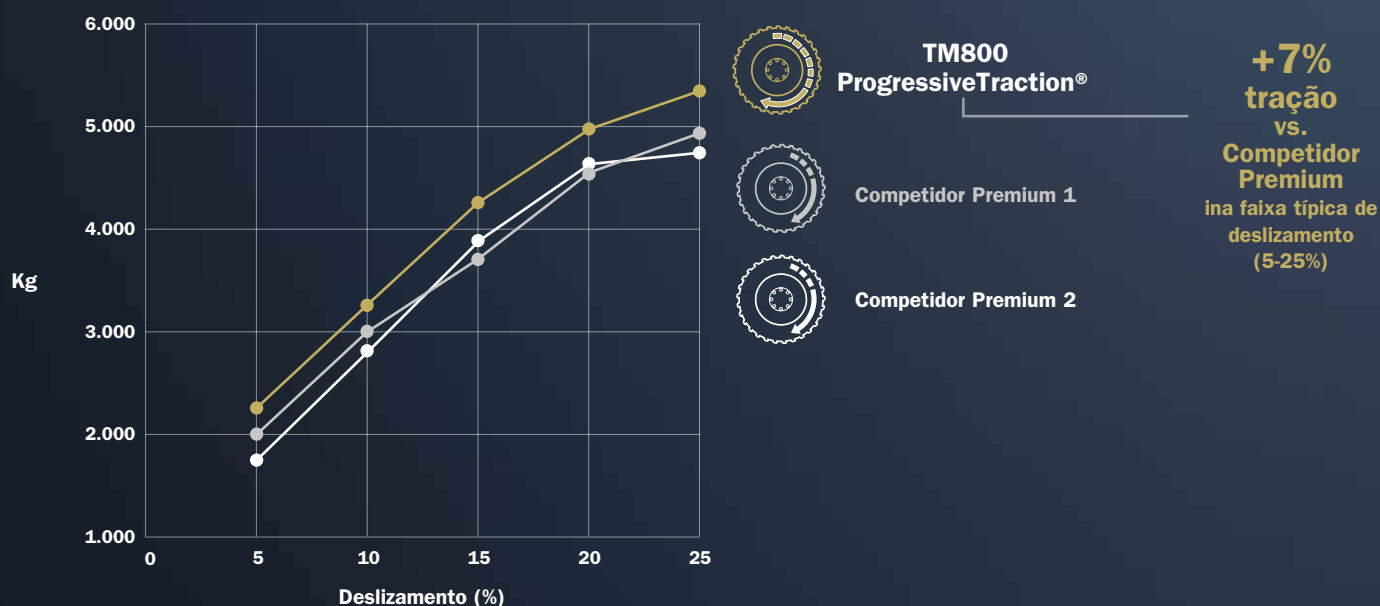

## Eficiência de lavoura - ha/h Mais alto, melhor



Condições de teste  
Medida do pneu: traseiro 650/65R38 - Pressão do pneu: 1,2 bar - Carga: total 9.000 kg - traseiro 6.000 kg - Ajuste da transmissão: 2wd  
Velocidade do trator: 5,5 km/h (±0,05 km/h) - Campo: previamente trabalhado e depois compactado pela passagem de comboio - Humidade 14%

# Pegada alargada, melhor solo

To design TM800 ProgressiveTraction® melhora a área de contacto do pneu para distribuir melhor a carga sobre o solo, ajudando a reduzir a compactação e a proteger a estrutura do campo. Uma área de contacto mais ampla e otimizada também contribui para um trabalho de campo mais suave, com menos vibrações e maior conforto, tornando cada hectare mais produtivo e sustentável. O ProgressiveTraction® oferece aderência excepcional e eficiência operacional em diversos terrenos, apoiando as necessidades da agricultura moderna com benefícios concretos para o trabalho diário.

## Pegada - mm<sup>2</sup> Mais alto, melhor

3.331



**TM800**  
ProgressiveTraction®

3.040



Competidor  
Premium 1

3.250



Competidor  
Premium 2

**+10%**  
pegada alargada  
vs. Competidor Premium 1

**+3%**  
pegada alargada  
vs. Competidor Premium 2

Condições de teste  
Medida do pneu: 650/65R38 - Pressão do pneu: 1,2 bar - Carga: 3.250 kg



# ProgressiveTraction® Fiável, testado e garantido.

**5000 horas de desempenho garantido.**



**TM1060**

**TM1000**  
ProgressiveTraction®

**TM900**  
ProgressiveTraction®

**TM800**  
ProgressiveTraction®

**TM800**  
PowerFlex

Os pneus Trelleborg **ProgressiveTraction®** - disponíveis nas gamas **TM1060**, **TM1000**, **TM900** e **TM800** - são concebidos para oferecer tração superior, menor deslizamento e máxima durabilidade. Agora disponíveis para eixo traseiro, com até 5.000 horas certificadas de desempenho de desgaste da banda de rodagem.



# TM800 ProgressiveTraction®

Medida	Desenho	SW mm	OD mm	SLR mm	RC mm	SRI	Jante	Jantes Permitidas	Tipo	Câmara de ar
440/65R24 128D	TM800 ProgressiveTraction®	441	1182	537	3545	575	DW14L	W13 - W14L - W15L(°) DW13 - DW15L(°)	Sem câmara	16.9-28 TR218
480/65R24 133D	TM800 ProgressiveTraction®	479	1234	563	3670	600	DW15L	W14L - W15L - W16L(°) DW14L - DW15L - DW16L(°)	Sem câmara	16.9-28 TR218
480/65R24 140D	TM800 ProgressiveTraction®	475	1235	563	3645	600	DW15L	W14L - W15L - W16L(°) DW14L - DW15L - DW16L(°)	Sem câmara	16.9-28 TR218
540/65R24 140D	TM800 ProgressiveTraction®	530	1312	595	3940	625	DW16L	W16L - W15L(°) - W18L DW15L(°)	Sem câmara	20.8-38 TR218
540/65R24 146A8	TM800 ProgressiveTraction®	535	1312	595	3940	625	DW16L	W16L - W15L(°) W18L-DW15L(°)	Sem câmara	20.8-38 TR218
540/65R26 141D	TM800 ProgressiveTraction®	540	1365	615	4060	650	DW16L	W15L(°) - W16L W18L - DW18L DW15L(°)	Sem câmara	-
420/65R28 135D (138A8)	TM800 ProgressiveTraction®	475	1265	-	3680	600	DW13L	W11 - DW12 - W12 DW13 - W13	Sem câmara	20.8-38 TR218
440/65R28 131D	TM800 ProgressiveTraction®	441	1283	583	3905	625	W14L	W13L	Sem câmara	-
480/65R28 136D	TM800 ProgressiveTraction®	479	1335	605	4025	650	DW15L	W14L - W15L - W16L(°) DW14L - DW16L(°)	Sem câmara	20.8-38 TR218
540/65R28 142D	TM800 ProgressiveTraction®	530	1413	637	4240	675	DW16L	W15L(°) - W16L - W18L DW15L(°) - DW18L	Sem câmara	-
540/65R28 149D (146E) High Speed	TM800 ProgressiveTraction®	530	1413	637	4240	675	DW16L	W15L(°) - W16L - W18L DW15L(°) - DW18L	Sem câmara	20.8-38 TR218
600/65R28 147D	TM800 ProgressiveTraction®	590	1491	660	4447	700	DW18L	W18L - DW20B	Sem câmara	-
600/65R28 150D (147D) High Speed	TM800 ProgressiveTraction®	590	1491	660	4490	700	DW18L	W18L - DW20B	Sem câmara	20.8-38 TR218
540/65R30 143D	TM800 ProgressiveTraction®	530	1464	665	4400	700	DW16L	W15L(°) - W16L - W18L DW15L(°) - DW18L	Sem câmara	-
540/65R30 150D (147E) High Speed	TM800 ProgressiveTraction®	530	1464	665	4445	700	DW16L	W15L(°) - W16L - W18L DW15L(°) - DW18L	Sem câmara	20.8-38 TR218
540/65R34 145D	TM800 ProgressiveTraction®	530	1566	710	4710	750	DW16L	W15L(°) - W16L - W18L DW15L(°) - DW18L	Sem câmara	-
540/65R34 152D (149E) High Speed	TM800 ProgressiveTraction®	530	1566	710	4710	750	DW16L	W15L(°) - W16L - W18L DW15L(°) - DW18L	Sem câmara	20.8-38 TR218
600/65R34 151D	TM800 ProgressiveTraction®	600	1644	740	4920	775	DW20B	DW18L - W18L	Sem câmara	-
600/65R34 157D (154E) High Speed	TM800 ProgressiveTraction®	600	1660	745	4965	775	DW20B	DW18L - W18L	Sem câmara	20.8-38 TR218
540/65R38 147D	TM800 ProgressiveTraction®	530	1667	760	5010	800	DW16L	W15L(°) - W16L - W18L DW15L(°) - DW18L	Sem câmara	-
540/65R38 153D (150E) High Speed	TM800 ProgressiveTraction®	516	1709	760	5181	800	DW16L	W15L(°) - W16L - W18L DW15L(°) - DW18L	Sem câmara	20.8-38 TR218
600/65R38 153D	TM800 ProgressiveTraction®	590	1745	785	5210	825	DW18L	W18L - DW20B	Sem câmara	-
650/65R38 157D	TM800 ProgressiveTraction®	645	1811	815	5395	875	DW20B	W18L(°) - DW18L(°)	Sem câmara	20.8-38 TR218
650/65R38 166D (169A8) High Speed	TM800 ProgressiveTraction®	657	1818	823	5480	875	DW20B		Sem câmara	-
710/70R38 166D	TM800 ProgressiveTraction®	716	1959	884	5765	925	DW23B		Sem câmara	20.8-38 TR218
710/70R38 171D (168E)	TM800 ProgressiveTraction®	711	1973	884	5928	925	DW23B		Sem câmara	-
600/65R42 154D	TM800 ProgressiveTraction®	590	1847	830	5580	875	DW18L	W18L - DW20B	Sem câmara	20.8-38 TR218
650/65R42 158D	TM800 ProgressiveTraction®	645	1913	860	5780	925	DW20B	W18L(°) - DW18L(°)	Sem câmara	-
650/65R42 165D (168A8)	TM800 ProgressiveTraction®	645	1927	875	5810	925	DW20B	DW18L	Sem câmara	20.8-38 TR218

(°) = For these rims please contact the Trelleborg expert in your area



Compre os nossos pneus online



Descubra o nosso website

Siga-nos

